

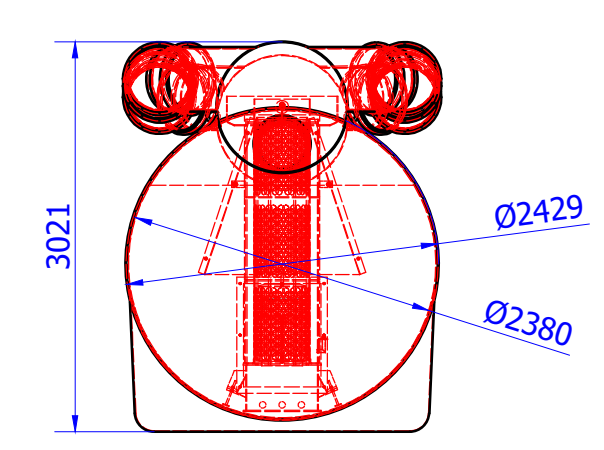


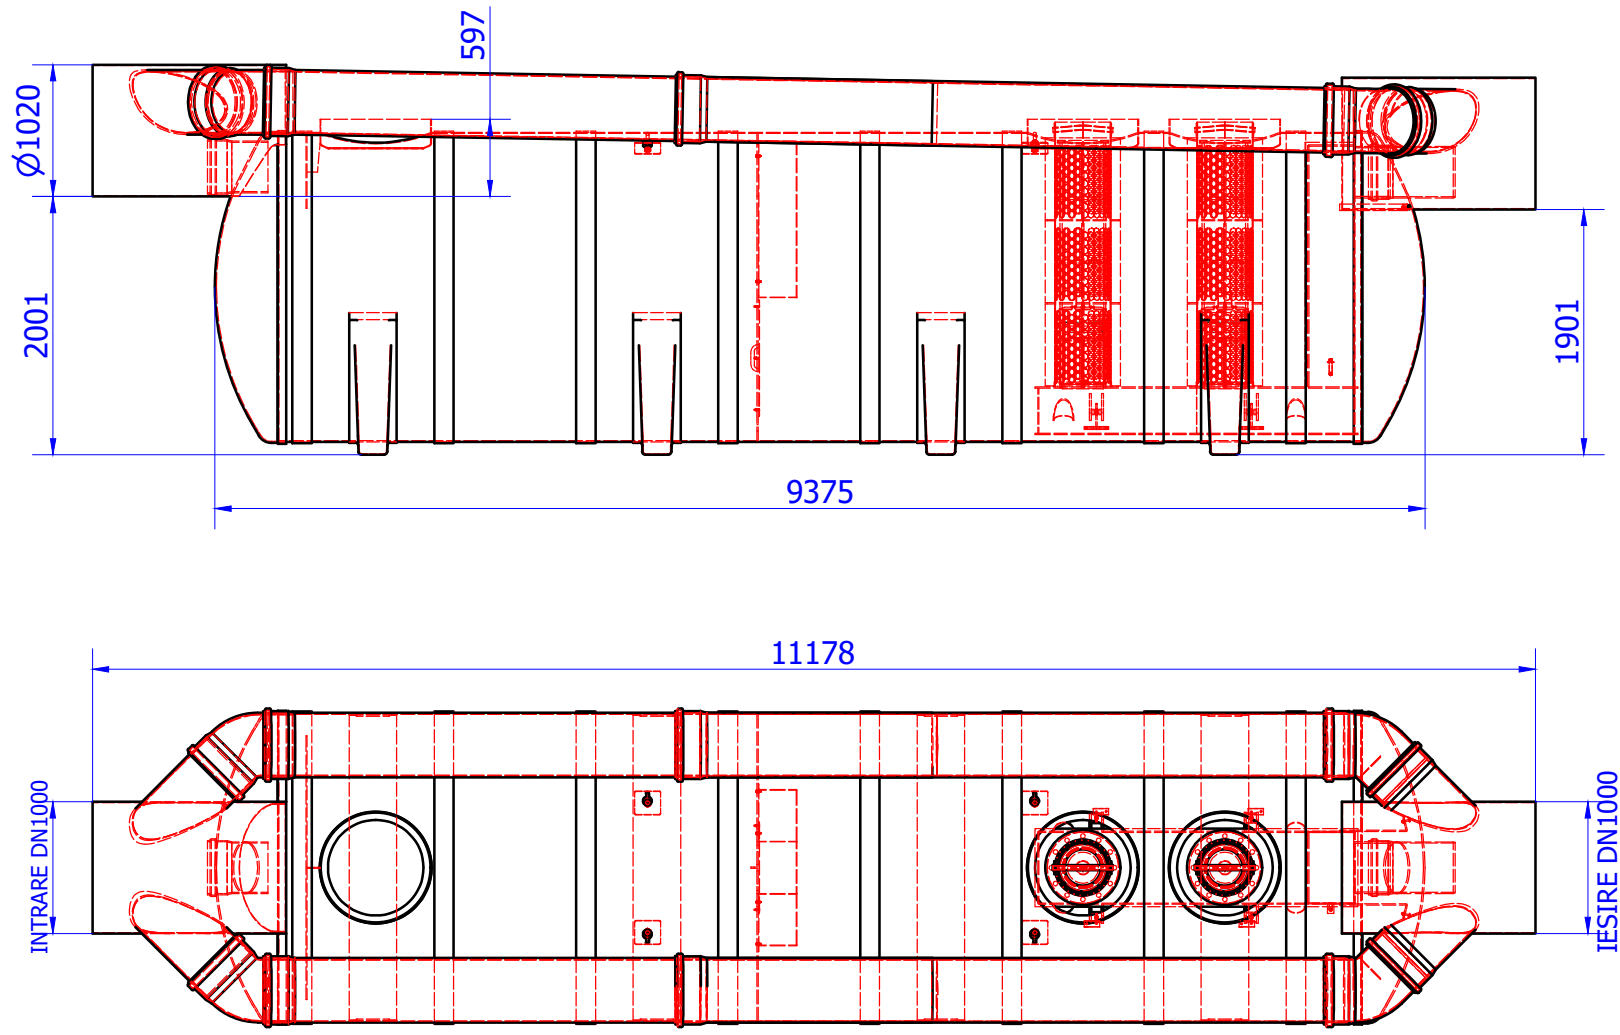

Cuva separator
Art.No. 12582.01L

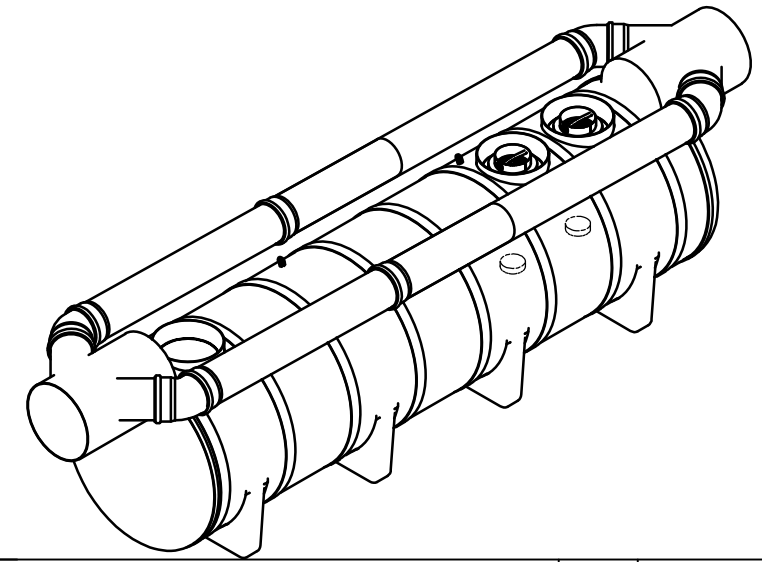

Debit nominal NS [l/s]	Timpul de retenție [s]	Timpul de curgere prin elementul de coalescență [s]	Viteza apei la suprafață [m/s]
NS 150	240	3,7	0,0085
NS 200	245	4,25	0,0084
NS 250	248	4,5	0,0084
NS 300	260	4,7	0,0078

Numele sistemului: ACO Oleopator G-H cu bypass	Scara: 1:50	
Denumirea planșei: ACO Oleopator G-H cu bypass - clasa de sarcini D400	Data: 02/2022	
Nume fișier: Oleopator G-H cu bypass NS 150/1500 l/s ST 15000l	Revizia nr. 0	
Caracteristici tehnice: Instalație de separare lichide ușoare, din plastic armat cu fibră de sticlă, conform SR EN 858. Instalațiile de separare sunt prevăzute cu element de coalescență demontabil ("filtru"), flotor de siguranță, elemente interne realizate din PEHD. Echipat cu suport pentru instalare. Timp de retenție: 240 s Timp parcurs prin elementul de coalescență: 3,7 s Viteza apei în separator: 0,0085 m/s		Desenat: Alexandra Alexa
		 ACO srl Departamentul tehnic www.aco.ro tehnica@aco.ro