


Rigolă monobloc din beton cu polimeri pentru drumuri

Informații despre produs

Avantaje produs

- Din beton cu polimeri
- Design monolit, fără grătar detașabil
- Soluție pentru drenarea podurilor, a rampelor sau a platformelor suspendate
- Disponibile în două variante: adâncime de 220 mm sau 235 mm

- Conform SR EN 1433
- Lățime utilă 200 mm
- Clasa de sarcini A 15 – D 400

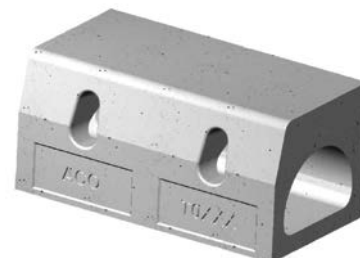

Element de rigolă, 500 mm, sistem KD 200

Detalii pentru comandă:

Lungime de montaj [mm]	Dimensiuni		Tip	Kg/buc	Buc/ Pal	Cod	Preț/buc [EUR]
	Lățime de montaj [mm]	Înălțime de montaj [mm]					
500	260	220	H220	39,5		T0127	119,00
		235	H235	41,0		T0132	119,00

Element de rigolă plină, fără orificii de drenare, 500 mm, sistem KD 200

Detalii pentru comandă:

Lungime de montaj [mm]	Dimensiuni		Tip	Kg/buc	Buc/ Pal	Cod	Preț/buc [EUR]
	Lățime de montaj [mm]	Înălțime de montaj [mm]					
500	260	220	H220 plină	41,0		T0128	119,00
		235	H235 plină			T0133	119,00

Element de vizitare, cu amprentă laterală pe spatele rigolei și două amprente în partea inferioară, fără orificii drenante, sistem KD 200


Detalii pentru comandă:

Lungime de montaj [mm]	Dimensiuni		Tip	Kg/buc	Buc/ Pal	Cod	Preț/buc [EUR]
	Lățime de montaj [mm]	Înălțime de montaj [mm]					
500	260	220	KD 200 A	41,5		T0129	177,00
		235	KD 200 A			T0130	177,00

Placă de capăt din beton cu polimeri pentru sistemul KD 200

Detalii pentru comandă:

Descriere	Cod	Preț/buc [EUR]
Placă de capăt înălțime 220/235 mm	T0134	30,00

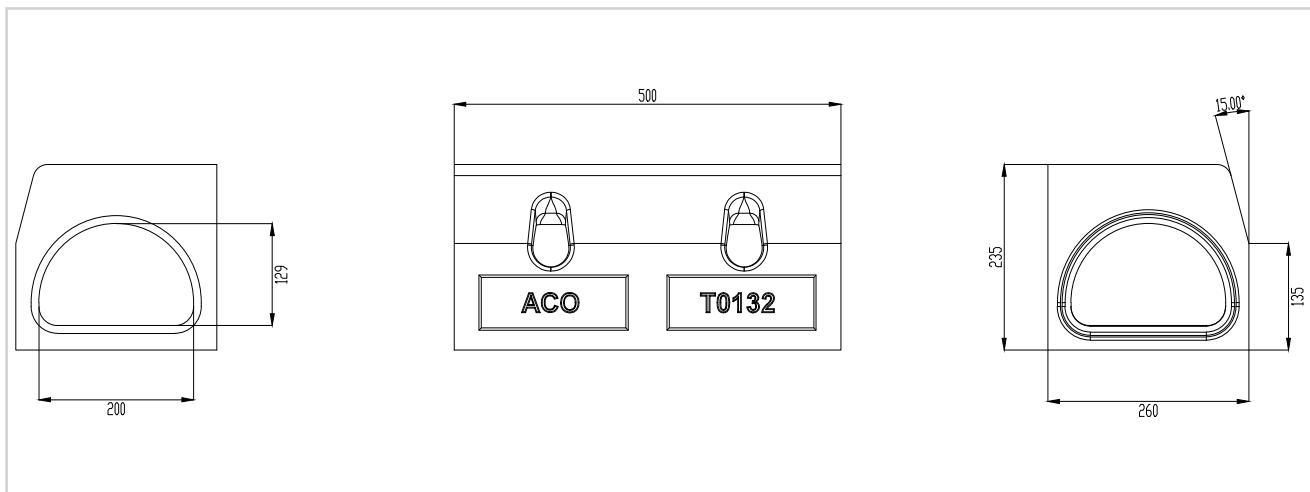

Kerb Drain® Bridge Drain 235 mm

Rigole

ACO Sport

Guri de scurgere

Soluții pentru terase

Separatoare de hidrocarburi

Separatoare de grăsimi

ACO Stormbrixx

Limitatoare debit

Stații de pompare