A-A

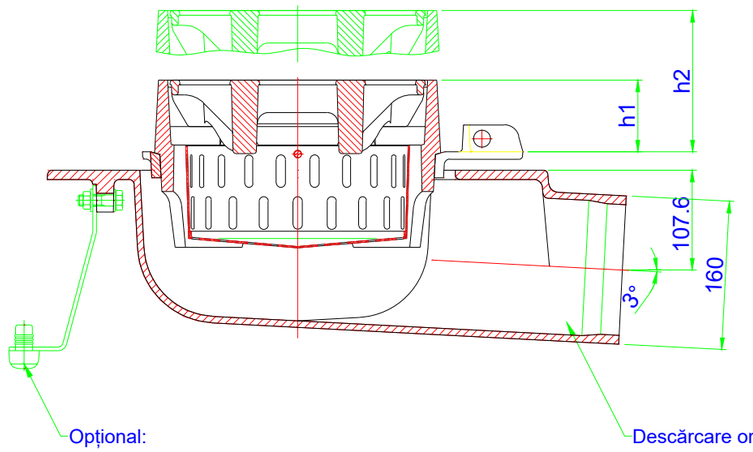

B-B

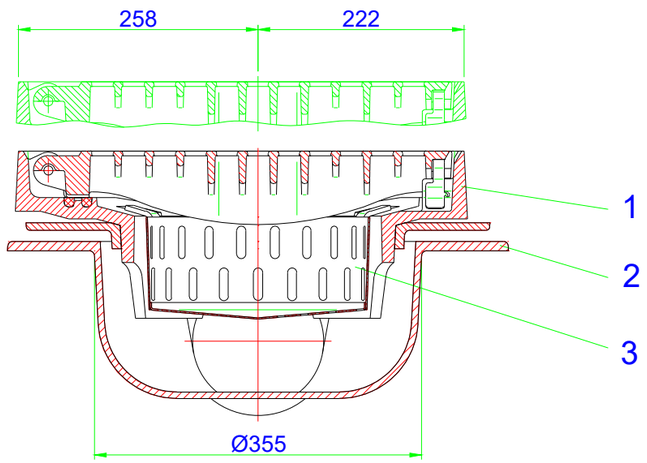

C-C 1:2.5

Detaliu: flanșă mecanică
Pentru hidroizolație, t max = 12mm

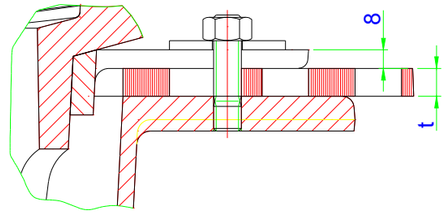

C-C 1:2.5

Detaliu: flanșă de aderență

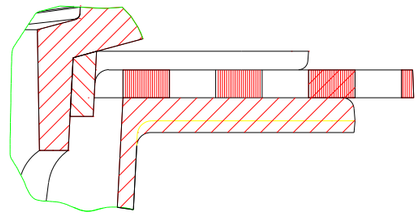

B

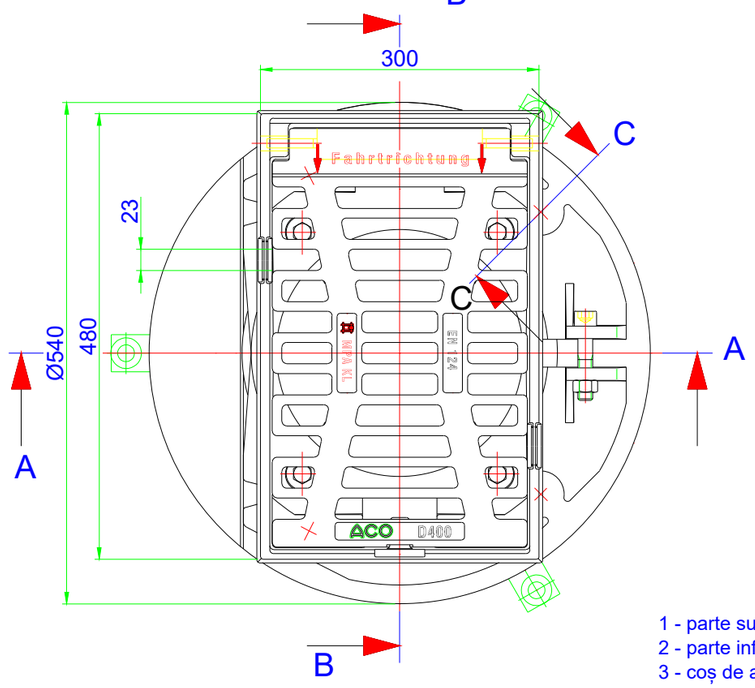

1 - parte superioară, inel de fixare și grătar
2 - parte inferioară
3 - coș de aluviuni din oțel galvanizat

Suprafață de intrare: 523 cm²

Descriere	DN/OD	h1 [mm]	h2 [mm]	Greutate [kg/buc]	Art. No
Gură de scurgere cu flanșă mecanică	160	85	160	73	89364
		160	235	83	89365
		235	500	96	89366
Gură de scurgere cu flanșă de aderență		85	160	73	89358
		160	235	83	89359
		235	500	96	89360

Numele sistemului:
Gură de scurgere pentru poduri

Scara: 1:5

Nume:
ACO HSD-2 - clasă de sarcini D400

Data: 12/2023

Nume fișier:
ACO HSD-2_descărcare orizontală DN160.dwg

Revizia nr. 0

Caracteristici tehnice:

Gură de scurgere din fontă specială pentru poduri, cu descărcare orizontală DN160.

Disponibilă în două variante, în funcție de tipul hidroizolației specificate în proiect: cu flanșă mecanică sau cu flanșă de aderență.

Înălțime de montaj ajustabilă. Coș de aluviuni normal, din oțel galvanizat.

Clasa sarcini D400 conform SR EN 124, dimensiuni 300 x 500 mm.

Desenat: AA

ACO srl
Departamentul tehnic
www.aco.ro tehnic@aco.ro