
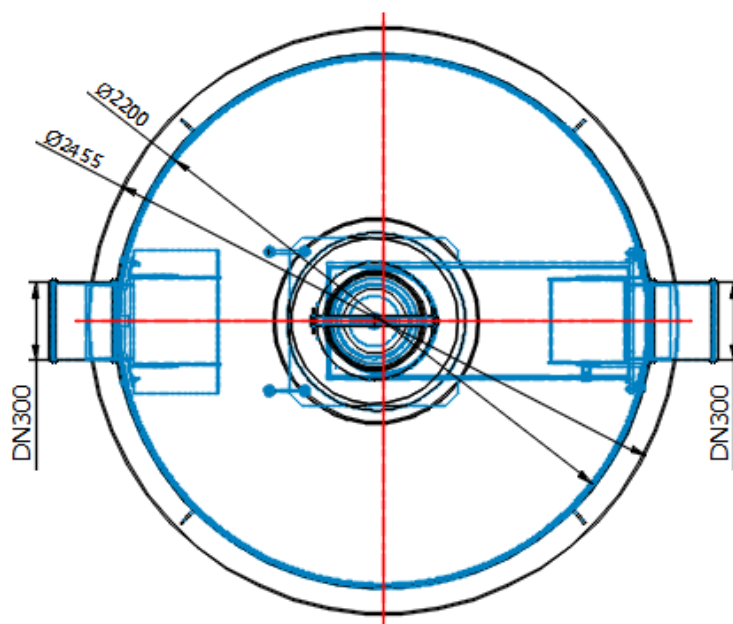


<b>Fișă tehnică</b>	
<b>POZ</b>	<b>Descriere: Instalație separare lichide ușoare</b>
<b>1</b>	<p>Separator de lichide ușoare conf. SR EN 858</p> <p>Rapoarte de testare disponibile conform SR EN 858-1 pentru o concentrație de ulei măsurată în efluent de maxim 5 mg/l</p> <p>Cuva din plastic armat cu fibră de sticlă, material robust și ușor, design compact, cu trapă de namol integrată, fără încastrare în beton la instalare</p> <p>Acces facil pentru mentenanță din exteriorul cuvei la elementul de coalescență, cu racord de prelevare probe preinstalat, închidere automată, plutitor calibrat pentru densitate până la 0,90 g/cm<sup>3</sup></p> <p>Debit nominal: 50 l/s</p> <p>Cantitate ulei utilizată la testare: 300 litri</p> <p>Racorduri intrare/ieșire DN315, echipate cu garnituri de etanșare din EPDM</p> <p>Capacitate trapă namol: 5000 litri</p> <p>Capacitate depozitare lichide ușoare: 1350 litri</p> <p>Capacitate totală: 8063 litri</p> <p>Greutate cuvă: 630 kg</p> <p>Înălțime cuvă, H1+Tcuvă: 2285+955=3240 mm</p> <p>Diametru interior: D1=2200 mm</p> <p>Diametru exterior: D2=2455 mm</p> <p>Compatibil cu capac de acces DN800, clasă de sarcini A15, B125 sau D400</p> <p>Cota maximă de montaj: T<sub>max</sub>=T<sub>cuvă</sub>+T<sub>capac</sub>=955+1645=2600 mm</p>
<b>2</b>	<p>Furnizorul va prezenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- declarația de performanță pentru echipamentele furnizate</li> <li>- rapoarte de testare emise de terță parte în care să se menționeze debitul nominal și cantitatea de ulei introdusă în separator la testare conform SR EN858 și nivelul de hidrocarburi măsurat la ieșire</li> <li>- certificat de garanție 5 ani</li> </ul>

<b>Valoarea cotei de montaj în funcție de tipul capacului ales, mm</b>				
Tip capac	A15	B125	D400 (DN600)	D400 (DN800)
Scurt	-	-	-	1480 - 1690
Mediu	-	-	-	-
Lung	-	-	-	1455 - 2600

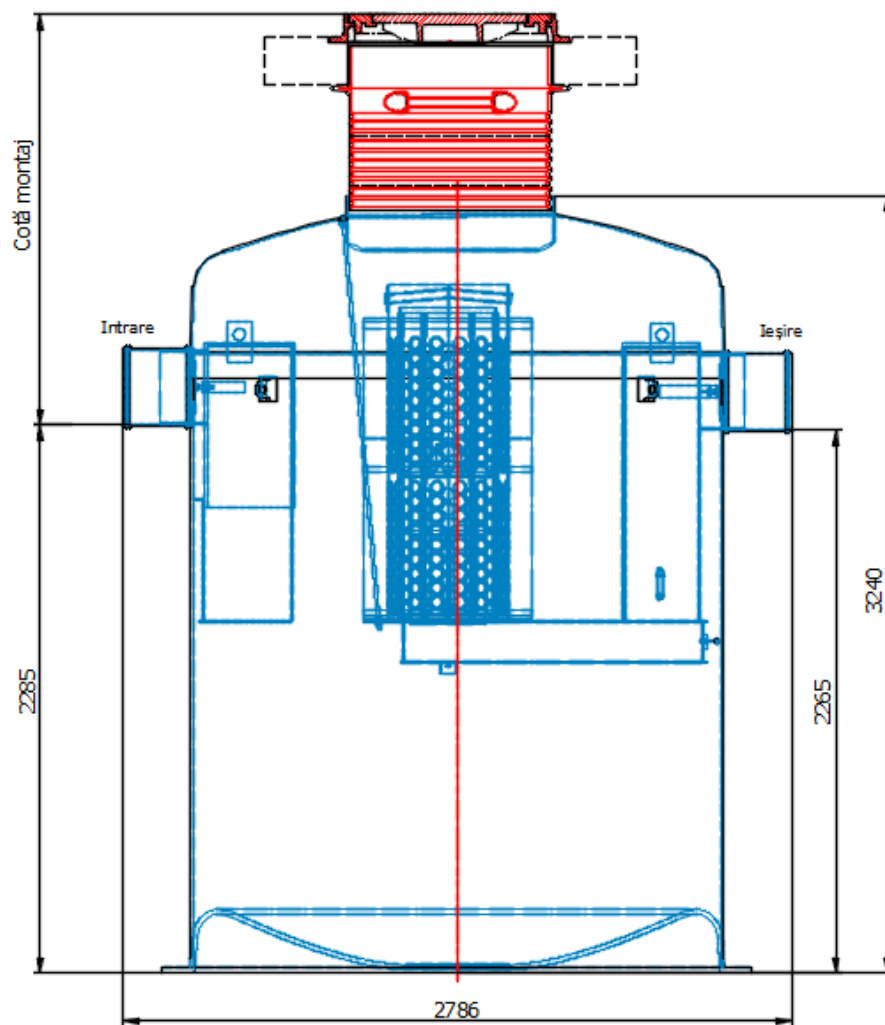

Observații:  
 Placa de beton pentru distribuția  
 sarcinilor va fi fabricată pe șantier,  
 conform instrucțiunilor de montaj.