


Oleopator G-H | NS 40–100

Capac cu înălțător
DN 600, clasa de
sarcini D 400

Capac cu înălțător
DN 800, clasa de
sarcini D 400


Capac cu înălțător
DN 600, clasa de
sarcini D 400

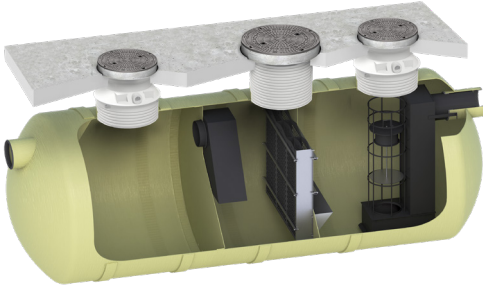

Oleopator G-H | NS 150–300

Capac cu înălțător
DN 600

3xCapac cu înălțător
DN 600

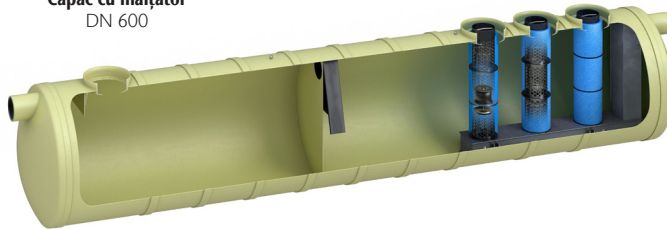


Oleopator-Bypass G-H | NS 40–100

Capac cu înălțător
DN 600, clasa de
sarcini D 400


Capac cu înălțător
DN 800, clasa de
sarcini D 400

Capac cu înălțător
DN 600, clasa de
sarcini D 400

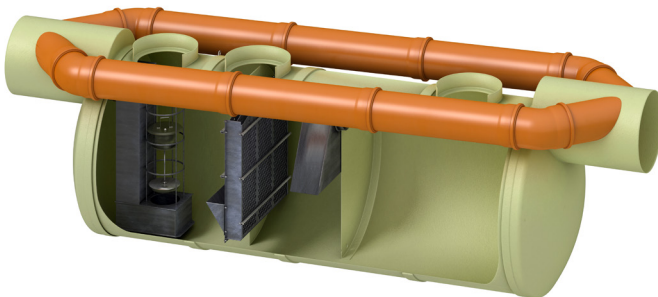

Trapă de nămol G-H

Capac cu înălțător
DN 600, clasa de sarcini D 400

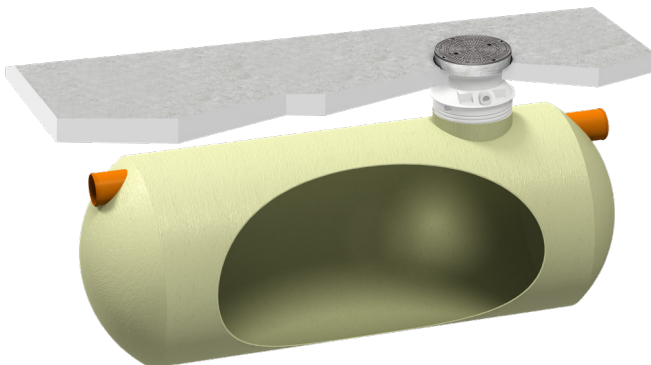


Oleopator G-H, NS 40-100

13

Avantaje produs


- Raport de testare disponibil conform SR EN 851-1
- Cantitatea de ulei utilizată la testare: până la 600 l
- Testat hidraulic cu până la 100 l/s
- Acces ușor pentru curățare și mentenanță

- Cuvă din plastic armat cu fibră de sticlă
- Cu element de coalescență
- Componente interne din PEHD

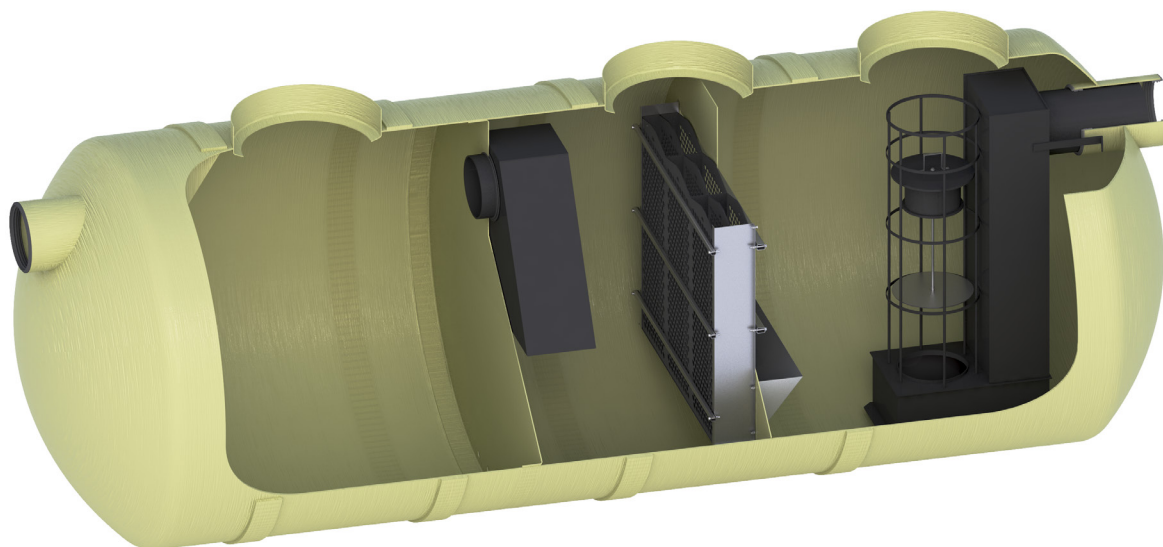

Dimensiuni nominale NS	Cantitate ulei utilizată la testare [l]	Intrare/ieșire DN/OD [mm]	Capacități			Greutate cuvă [kg]	Cod
			Capacitate trapă nămol [l]	Capacitate depozitare lichide ușoare [l]	Capacitate totală [l]		
NS 40	240	315	4000	2295	9152	640	12848.01
NS 50	300	315	5000	2295	9780	690	12849.01
NS 65	390	315	6500	3656	18812	1450	12856.01
NS 80	480	400	8000	3656	20294	1630	12857.01
NS 100	600	400	10 000	3656	22817	1730	12858.01

Dimensiuni

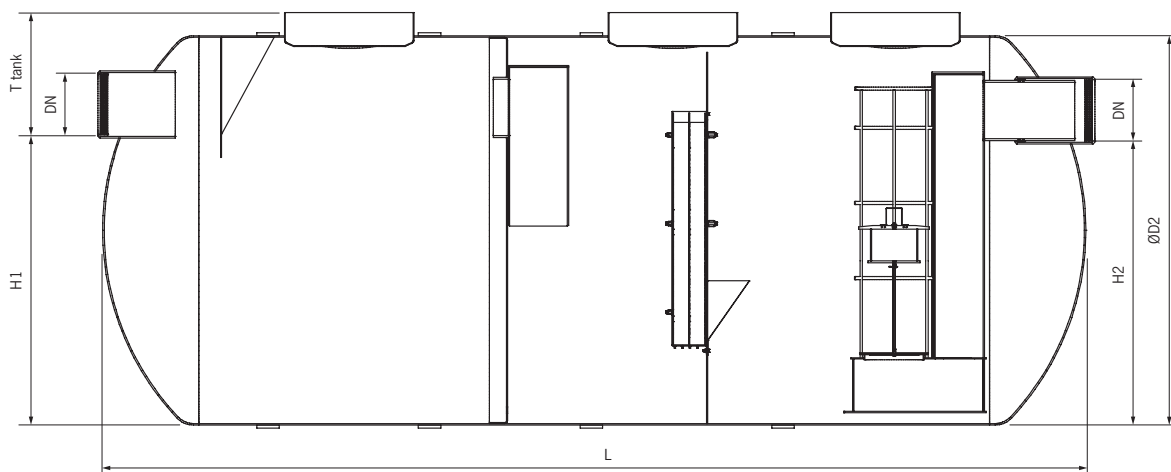

Dimensiuni nominale	Cod	Dimensiuni					Chingi *	Număr capace cu înălțător	
		H1	H2	ØD2	T cuvă	L		[DN 600]	[DN 800]
NS		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[buc]		
NS 40	12848.01	1928	1908	2425	571	2529	4	0	1
NS 50	12849.01	1912	1892	2425	617	2889	4	0	1
NS 65	12856.01	1744	1704	2425	754	5742	6	2	1
NS 80	12857.01	1767	1727	2425	743	6195	6	2	1
NS 100	12858.01	1767	1727	2425	743	7021	7	2	1


* Utilizare în cazul instalării în pânza de apă freatică

Capace cu înălțător - lichide ușoare / trape de nămol

13

Avantaje produs

- Clasa de sarcini A 15 în conformitate cu SR EN124
- Capac BEGU
- Diametru util capac Ø 600 mm
- Tub de înălțare din polietilenă inclus



Capac cu înălțător - Clasa de sarcini A 15 / DN 600

Capac cu înălțător (min-max)*	Diametru util	Lichide ușoare	
		Greutate	Cod
[mm]	[mm]	[kg]	
520-640	Ø 600	97	3301.34.11
520-1090	Ø 600	103	3301.34.12
520-1690	Ø 600	113	3301.34.13


Capac cu înălțător- Clasa de sarcini B 125 / DN 600

Capac cu înălțător (min-max)*	Diametru util	Lichide ușoare	
		Greutate	Cod
[mm]	[mm]	[kg]	
550-670	Ø 600	115	3301.55.11
550-1120	Ø 600	123	3301.55.12
550-1720	Ø 600	134	3301.55.13

Capac cu înălțător - Clasa de sarcini D 400 / DN 600

Avantaje produs

- Clasa de sarcini D 400 în conformitate cu SR EN 124
- Capac BEGU
- Diametru util capac Ø 600 mm
- Tub de înălțare din polietilenă inclus
- Poate fi echipat cu placă din beton pentru preluarea și distribuția sarcinilor




Capac cu înălțător (min-max)*	Diametru util	Lichide ușoare	
		Greutate	Cod
[mm]	[mm]	[kg]	
550-655	Ø 600	846	3301.56.08
550-1130	Ø 600	854	3301.56.09
550-1730	Ø 600	866	3301.56.10
550-655 (fără placă de distribuție)	Ø 600	186	3301.57.08
550-1130 (fără placă de distribuție)	Ø 600	194	3301.57.09
550-1730 (fără placă de distribuție)	Ø 600	198	3301.57.10

Capac cu înălțător - clasa de sarcini D 400 / DN 800


Avantaje produs

- Clasa de sarcini D 400 în conformitate cu SR EN 124
- Capac din fontă
- Diametru util capac Ø 800 mm
- Tub de înălțare din polietilenă inclus
- Poate fi echipat cu placă din beton pentru preluarea și distribuția sarcinilor



Capac cu înălțător (min-max)*	Diametru util	Lichide ușoare	
		Greutate	Cod
[mm]	[mm]	[kg]	
505-715	Ø 800	1161	418951
500-1645	Ø 800	1194	418906
525-735 (fără placă de distribuție)	Ø 800	261	418950
500-1645 (fără placă de distribuție)	Ø 800	272	418905

Accesorii - Oleopator G-H | Trapă de nămol G-H

	Descriere	Model	Cod
Separator orizontal de lichide uşoare & trape de nămol			
	Chingă ACO 75 SS <ul style="list-style-type: none"> ■ Material: poliester ■ Mecanisme: oţel inoxidabil ■ Pentru Oleopator G-H şi Trapă de namol G-H 	□ 7.5 m	2565.225
	Chingă ACO 120 SS <ul style="list-style-type: none"> ■ Material: poliester ■ Mecanisme: oţel inoxidabil ■ Pentru Oleopator G-H şi Trapă de namol G-H 	□ 12 m	2565.270