


Oleopator G-H | NS 40–100

Capac cu înălțător
DN 600, clasa de
sarcini D 400

Capac cu înălțător
DN 800, clasa de
sarcini D 400


Capac cu înălțător
DN 600, clasa de
sarcini D 400

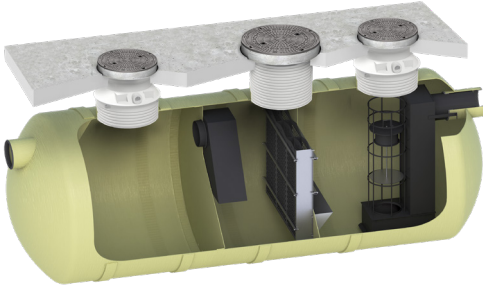

Oleopator G-H | NS 150–300

Capac cu înălțător
DN 600

3xCapac cu înălțător
DN 600

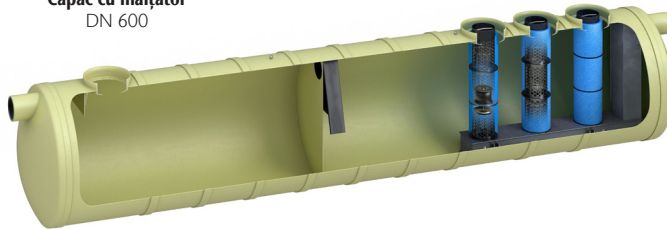


Oleopator-Bypass G-H | NS 40–100

Capac cu înălțător
DN 600, clasa de
sarcini D 400


Capac cu înălțător
DN 800, clasa de
sarcini D 400

Capac cu înălțător
DN 600, clasa de
sarcini D 400

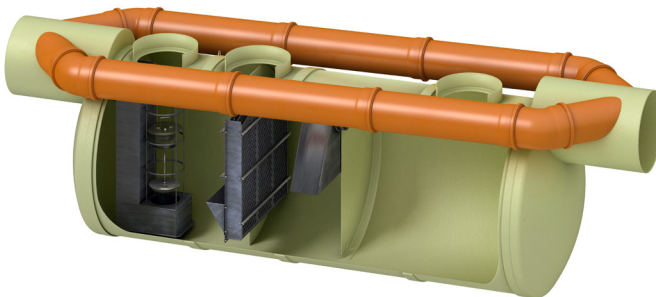

Trapă de nămol G-H

Capac cu înălțător
DN 600, clasa de sarcini D 400

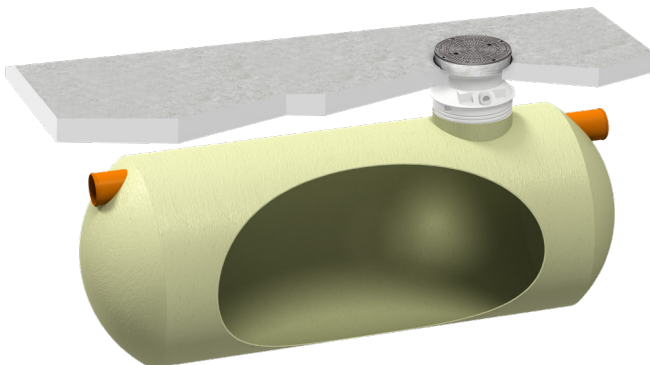


Trapă de nămol G-H

Avantaje produs

- Instalare ușoară și rapidă
- Compatibilă cu separatorul de lichide ușoare

■ Din plastic armat cu fibră de sticlă

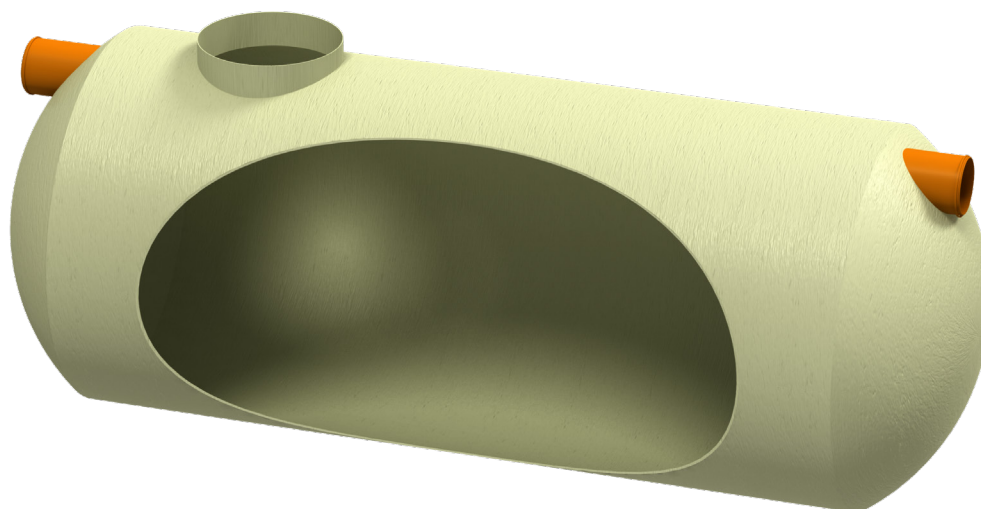


Capacitate trapă nămol	Intrare/ieșire DN/OD	Capacitate totală	Greutate cuvă	Cod
[l]	[mm]	[l]	[kg]	
3000	200	3034	238	12800.01
6500	200	6559	373	12801.01
10000	250	10001	490	12802.01
15000	250	15003	734	12803.01
20000	315	20155	859	12804.01
30000	315	30260	1470	12805.01
40000	400	40008	1918	12806.01
50000	400	50001	2086	12807.01
70000	400	71461	2896	12808.01

* Conductă intrare/ieșire ≤ DN500 = PVC

* Conductă intrare/ieșire > DN500 = GRP

Dimensiuni

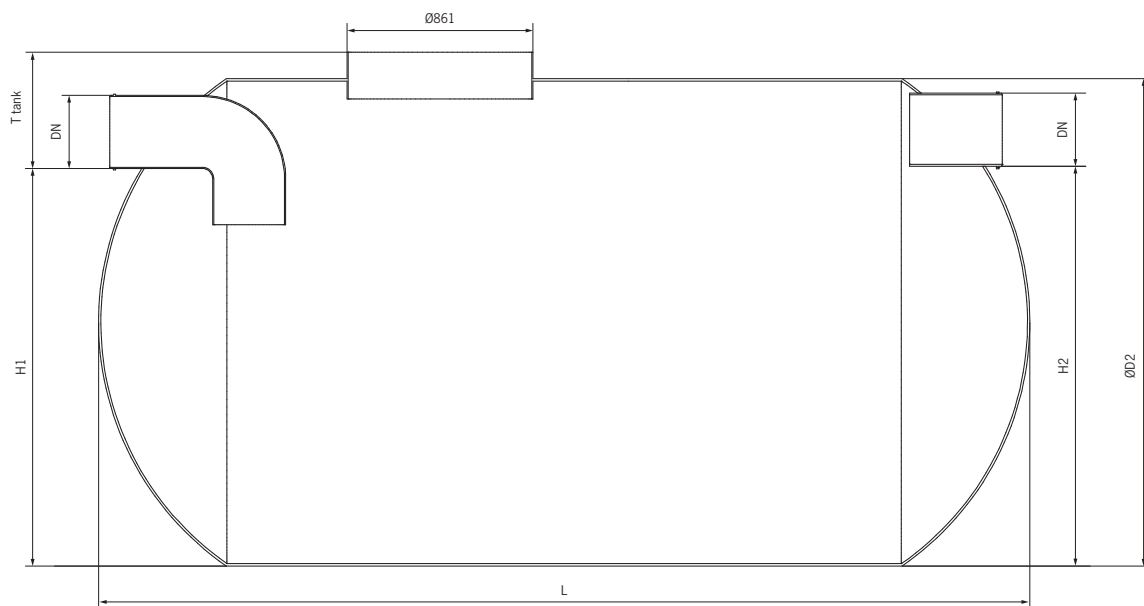


Capacitate trapă nămol	Cod	Dimensiuni					Chingi *
		H1	H2	ØD2	T cuvă	L	
[l]		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[buc]
3000	12800.01	1030	980	1220	290	3280	2
6500	12801.01	1630	1580	1820	290	3145	2
10000	12802.01	1580	1530	1820	340	4705	3
15000	12803.01	1880	1830	2120	340	5065	4
20000	12804.01	1815	1765	2120	405	6865	5
30000	12805.01	2140	2090	2400	360	7712	7
40000	12806.01	2030	1980	2400	470	10602	10
50000	12807.01	2030	1980	2400	470	13465	12
70000	12808.01	2230	2180	2590	460	15700	20

* Utilizare în cazul instalării în pânza de apă freatică

Capace cu înălțător - lichide ușoare / trape de nămol

Avantaje produs

- Clasa de sarcini A 15 în conformitate cu SR EN124
- Capac BEGU
- Diametru util capac Ø 600 mm
- Tub de înălțare din polietilenă inclus



Capac cu înălțător - Clasa de sarcini A 15 / DN 600

Capac cu înălțător (min-max)*	Diametru util	Lichide ușoare	
		Greutate	Cod
[mm]	[mm]	[kg]	
520-640	Ø 600	97	3301.34.11
520-1090	Ø 600	103	3301.34.12
520-1690	Ø 600	113	3301.34.13



Capac cu înălțător- Clasa de sarcini B 125 / DN 600

Capac cu înălțător (min-max)*	Diametru util	Lichide ușoare	
		Greutate	Cod
[mm]	[mm]	[kg]	
550-670	Ø 600	115	3301.55.11
550-1120	Ø 600	123	3301.55.12
550-1720	Ø 600	134	3301.55.13

Capac cu înălțător - Clasa de sarcini D 400 / DN 600

Avantaje produs

- Clasa de sarcini D 400 în conformitate cu SR EN 124
- Capac BEGU
- Diametru util capac Ø 600 mm
- Tub de înălțare din polietilenă inclus
- Poate fi echipat cu placă din beton pentru preluarea și distribuția sarcinilor



Capac cu înălțător (min-max)*

Diametru util

Lichide ușoare

Greutate

Cod

[mm]

[mm]


[kg]

[mm]	[mm]	[kg]	Cod
550-655	Ø 600	846	3301.56.08
550-1130	Ø 600	854	3301.56.09
550-1730	Ø 600	866	3301.56.10
550-655 (fără placă de distribuție)	Ø 600	186	3301.57.08
550-1130 (fără placă de distribuție)	Ø 600	194	3301.57.09
550-1730 (fără placă de distribuție)	Ø 600	198	3301.57.10

Capac cu înălțător - clasa de sarcini D 400 / DN 800

Avantaje produs

- Clasa de sarcini D 400 în conformitate cu SR EN 124
- Capac din fontă
- Diametru util capac Ø 800 mm
- Tub de înălțare din polietilenă inclus
- Poate fi echipat cu placă din beton pentru preluarea și distribuția sarcinilor



Capac cu înălțător

Diametru util

Lichide ușoare

(min-max)*


[mm]

Greutate

Cod

(min-max)*	[mm]	Greutate	Cod
505-715	Ø 800	1161	418951
500-1645	Ø 800	1194	418906
525-735 (fără placă de distribuție)	Ø 800	261	418950
500-1645 (fără placă de distribuție)	Ø 800	272	418905

Accesorii - Oleopator G-H | Trapă de nămol G-H

	Descriere	Model	Cod
Separator orizontal de lichide uşoare & trape de nămol			
	Chingă ACO 75 SS <ul style="list-style-type: none"> ■ Material: poliester ■ Mecanisme: oţel inoxidabil ■ Pentru Oleopator G-H şi Trapă de namol G-H 	□ 7.5 m	2565.225
	Chingă ACO 120 SS <ul style="list-style-type: none"> ■ Material: poliester ■ Mecanisme: oţel inoxidabil ■ Pentru Oleopator G-H şi Trapă de namol G-H 	□ 12 m	2565.270