


Oleopator G-H | NS 40–100

Capac cu înălțător
DN 600, clasa de
sarcini D 400

Capac cu înălțător
DN 800, clasa de
sarcini D 400


Capac cu înălțător
DN 600, clasa de
sarcini D 400

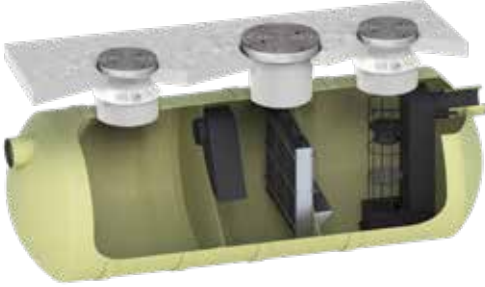

Oleopator G-H | NS 100 - 250

Capac cu înălțător
DN 600

3xCapac cu înălțător
DN 600

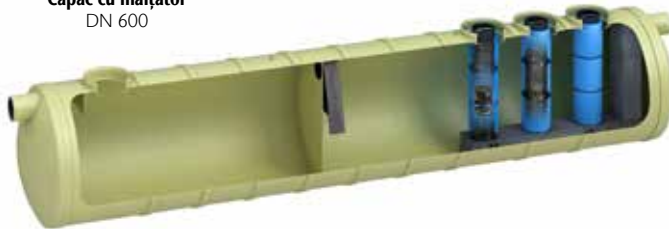


Oleopator-Bypass G-H | NS 40–100

Capac cu înălțător
DN 600, clasa de
sarcini D 400

Capac cu înălțător
DN 800, clasa de
sarcini D 400

Capac cu înălțător
DN 600, clasa de
sarcini D 400

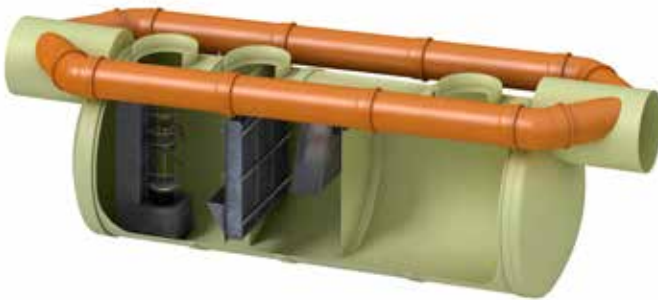

Trapă de nămol G-H

Capac cu înălțător
DN 600, clasa de sarcini D 400




Oleopator G-H, NS 40-100

Avantaje produs


- Raport de testare disponibil conform SR EN 851-1
- Cantitatea de ulei utilizată la testare: până la 600 l
- Testat hidraulic cu până la 100 l/s
- Acces ușor pentru curățare și mentenanță

- Cuvă din plastic armat cu fibră de sticlă
- Cu element de coalescență
- Componente interne din PEHD

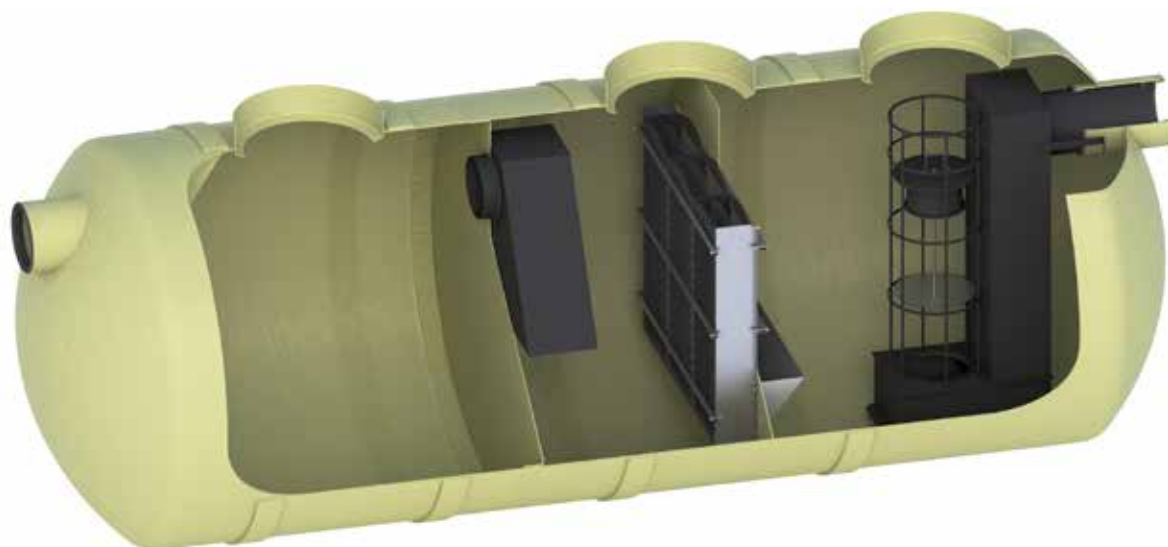

Dimensiuni nominale NS	Cantitate ulei utilizată la testare [l]	Intrare/ieșire DN/OD [mm]	Capacități			Greutate cuvă [kg]	Cod	Preț/buc [EUR]
			Capacitate trapă nămol [l]	Capacitate depozitare lichide ușoare [l]	Capacitate totală [l]			
NS 40	240	315	4000	4750	9152	640	12848.01	10,820.00
NS 50	300	315	5000	4750	9780	690	12849.01	11,768.00
NS 65	390	315	6500	5500	18812	1450	12856.01	24,431.00
NS 80	480	400	8000	5500	20294	1630	12857.01	25,795.00
NS 100	600	400	10 000	5500	22817	1730	12858.01	26,794.00

Dimensiuni

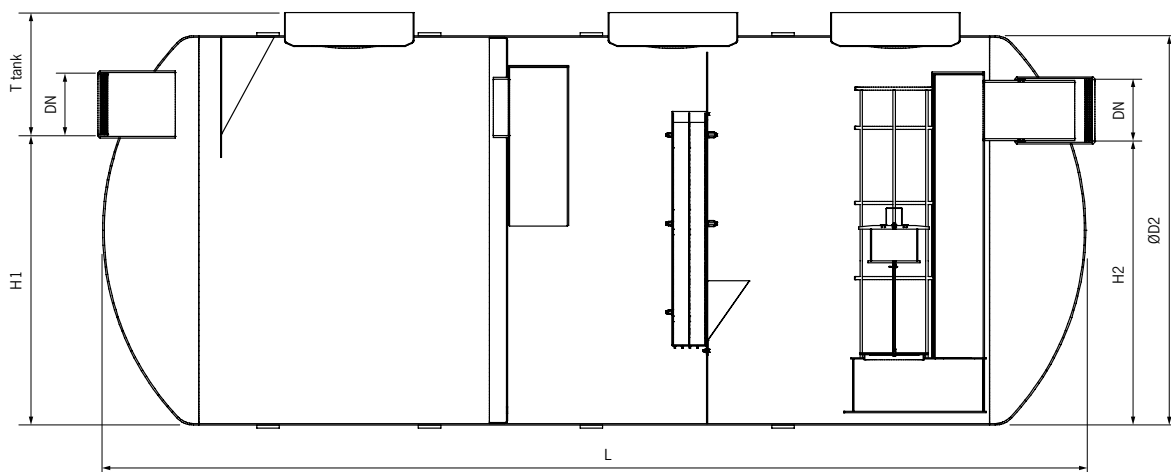


Dimensiuni nominale	Cod	Dimensiuni					Chingi *	Număr capace cu înălțător	
		H1	H2	ØD2	T cuvă	L		[DN 600]	[DN 800]
NS		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[buc]		
NS 40	12848.01	1935	1915	2402	622	2518	4	0	1
NS 50	12849.01	1935	1915	2402	622	2918	4	0	1
NS 65	12856.01	1744	1704	2402	813	5745	6	2	1
NS 80	12857.01	1744	1704	2402	813	6225	6	2	1
NS 100	12858.01	1744	1704	2402	813	7025	7	2	1

* Utilizare în cazul instalării în pânza de apă freatică

Capace cu înălțător - separatoare de grăsimi și lichide ușoare / trape de nămol

Avantaje produs

- Clasa de sarcini A 15 în conformitate cu SR EN 124
- Capac Begu
- Diametru util capac Ø 600 mm
- Tub de înălțare din polietilenă inclus
- Capac etanș (protecție împotriva mirosurilor)



Capac cu înălțător - Clasa de sarcini A 15 / DN 600

Capac cu înălțător (min-max)*	Diametru util [mm]	Grăsimi			Lichide ușoare		
		Greutate [kg]	Cod	Preț/buc [EUR]	Greutate [kg]	Cod	Preț/buc [EUR]
520-640	Ø 600	97	3300.34.11	713.00	97	3301.34.11	642.00
520-1090	Ø 600	105	3300.34.12	773.00	103	3301.34.12	747.00
520-1690	Ø 600	116	3300.34.13	895.00	113	3301.34.13	832.00


Capac cu înălțător- Clasa de sarcini B 125 / DN 600

Capac cu înălțător (min-max)*	Diametru util [mm]	Grăsimi			Lichide ușoare		
		Greutate cuvă [kg]	Cod	Preț/buc [EUR]	Greutate cuvă [kg]	Cod	Preț/buc [EUR]
550-670	Ø 600	110	3300.35.11	1,096.00	115	3301.35.11	988.00
550-1120	Ø 600	118	3300.35.12	1,148.00	123	3301.35.12	1025.00
550-1720	Ø 600	128	3300.35.13	1,248.00	134	3301.35.13	1,114.00

Capac cu înălțător - Clasa de sarcini D 400 / DN 600

Avantaje produs

- Clasa de sarcini D 400 în conformitate cu SR EN 124
- Capac BEGU
- Diametru util capac Ø 600 mm
- Tub de înălțare din polietilenă inclus
- Capac etans
- Poate fi echipat cu placă din beton pentru preluarea și distribuirea sarcinilor




Capac cu înălțător (min-max)*	Diametru util	Grăsimi			Lichide ușoare		
		Greutate	Cod	Preț/buc	Greutate	Cod	Preț/buc
[mm]	[mm]	[kg]		[EUR]	[kg]		[EUR]
550-655	Ø 600	846	3300.36.08	1,865.00	846	3301.36.08	1,771.00
550-1130	Ø 600	854	3300.36.09	1,947.00	854	3301.36.09	1,799.00
550-1730	Ø 600	866	3300.36.10	1,995.00	866	3301.36.10	1,799.00
550-655 (fără placă de distribuție)	Ø 600	186	3300.37.08	1,238.00	186	3301.37.08	1,159.00
550-1130 (fără placă de distribuție)	Ø 600	194	3300.37.09	1,317.00	194	3301.37.09	1,237.00
550-1730 (fără placă de distribuție)	Ø 600	198	3300.37.10	1,359.00	198	3301.37.10	1,310.00

Capac cu înălțător - clasa de sarcini D 400 / DN 800


Avantaje produs

- Clasa de sarcini D 400 în conformitate cu SR EN 124
- Capac din fontă
- Diametru util capac Ø 800 mm
- Tub de înălțare din polietilenă inclus
- Poate fi echipat cu placă din beton pentru preluarea și distribuirea sarcinilor
- Oleopator G - NS 40 - 50



Capac cu înălțător (min-max)*	Diametru util	Lichide ușoare		Preț/buc
		Greutate	Cod	
	[mm]			[EUR]
505-715	Ø 800	1161	418951	3,084.00
500-1645	Ø 800	1194	418906	3,599.00
525-735 (fără placă de distribuție)	Ø 800	261	418950	2,240.00
500-1645 (fără placă de distribuție)	Ø 800	272	418905	2,836.00

Accesorii - Oleopator G-H | Trapă de nămol G-H

	Descriere	Model	Cod	Preț/buc [EUR]
Separator orizontal de lichide ușoare & Trape de nămol				
	Chingă ACO 75 SS ■ Material: poliester ■ Mecanisme: oțel inoxidabil ■ Pentru Oleopator G-H și Trapă de nămol G-H	■ 7.5 m	2565.225	212.00
	Chingă ACO 120 SS ■ Material: poliester ■ Mecanisme: oțel inoxidabil ■ Pentru Oleopator G-H și Trapă de nămol G-H	■ 12 m	2565.270	222.00