
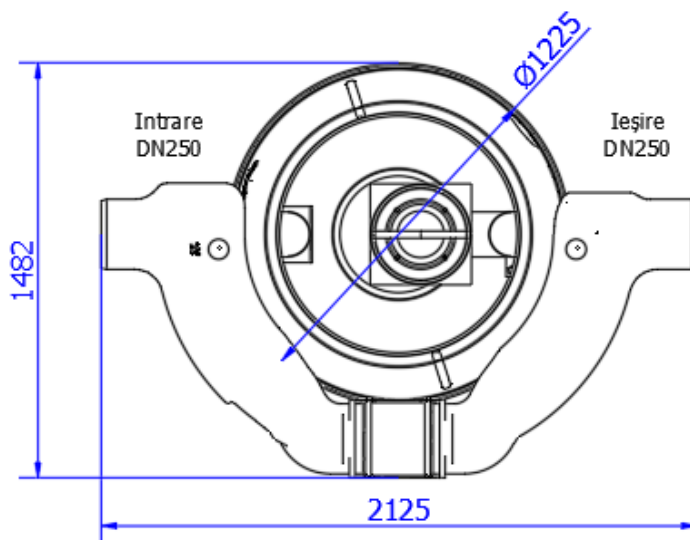


Fișă tehnică	
POZ	Descriere: Instalație separare lichide ușoare
1	<p>Separator de lichide ușoare cu by-pass conf. SR EN 858</p> <p>Cuva din polietilenă, prevăzută cu instalație de by-pass, cu design compact și cu trapă de namol integrată.</p> <p>Acces facil pentru mentenanță din exteriorul cuvei la elementul de coalescență, cu racord de prelevare probe preinstalat, închidere automată, plutitor calibrat pentru densitate până la 0,90 g/cm³</p> <p>Fără încastrare în beton la instalare, instalare în pânză de apă freatică până la -0,8m de la CTA</p> <p>Debit nominal: 10 l/s</p> <p>Debit total: 50 l/s</p> <p>Cantitate ulei utilizată la testare: 60 litri</p> <p>Racorduri intrare/ieșire DN250, echipate cu garnituri de etanșare din EPDM</p> <p>Capacitate trapă nămol: 1057 litri</p> <p>Capacitate depozitare lichide ușoare: 260 litri</p> <p>Capacitate totală: 1529 litri</p> <p>Înălțime cuvă: 2194 mm</p> <p>Diametru interior: 1128 mm</p> <p>Diametru exterior: 1225 mm</p> <p>Compatibil cu capac de acces DN600, clasă de sarcini A15, B125 sau C250/ D400</p> <p>Cota maximă de montaj: T_{max}= 1755 mm</p>
2	<p>Furnizorul va prezenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - declarația de performanță pentru echipamentele furnizate - rapoarte de testare emise de terță parte în care să se menționeze debitul nominal și cantitatea de ulei introdusă în separator la testare conform SR EN858 și nivelul de hidrocarburi măsurat la ieșire - certificat de garanție 5 ani

Valoarea cotei de montaj în funcție de tipul capacului ales, mm			
Tip capac	A15	B125	C250/D400
Scurt	995 - 1085	1030 - 1120	1040 - 1125
Mediu	995 - 1535	1030 - 1570	1040 - 1575
Lung	995 - 1755	1030 - 1755	1040 - 1755

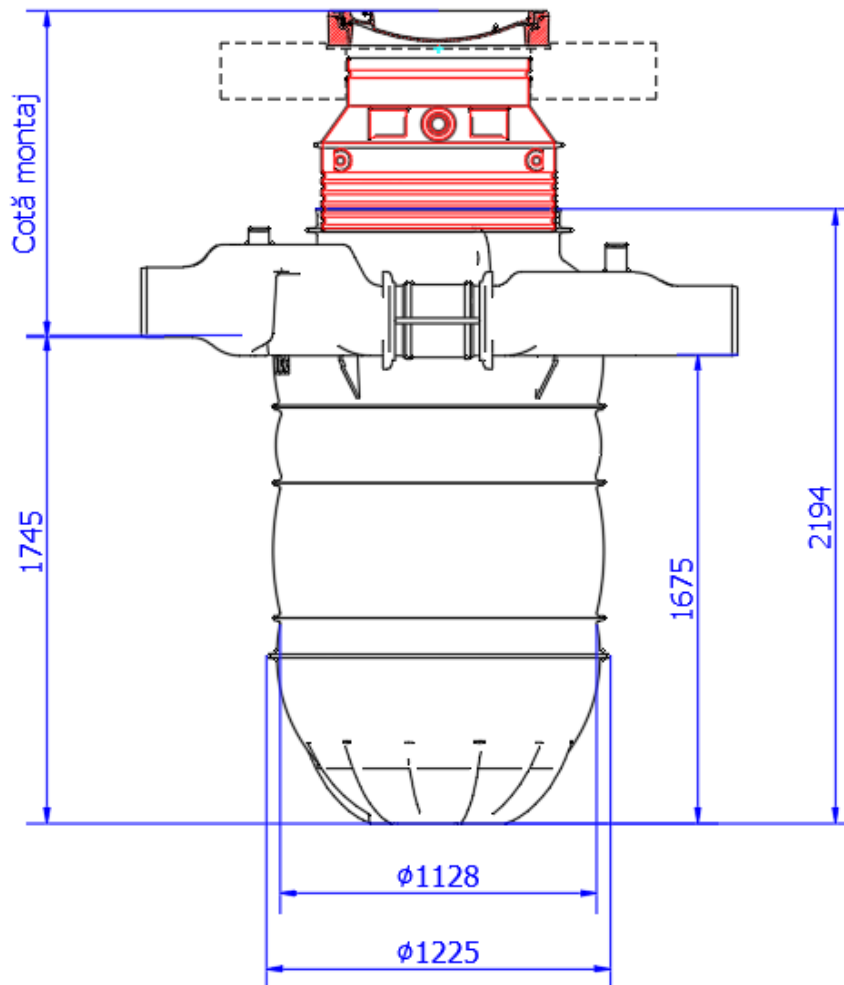

Observații:
 Placa de beton pentru distribuția sarcinilor va fi fabricată pe șantier, conform instrucțiunilor de montaj.