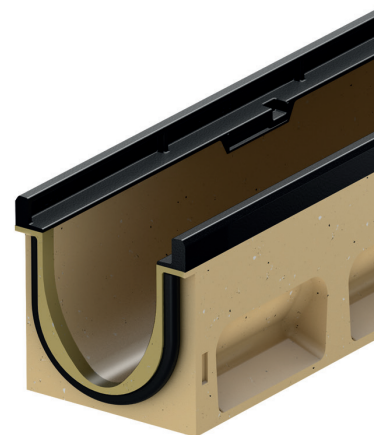


PowerDrain Seal in V 100 G

Avantaje produs

- Rigolă etanșă datorită tehnologiei Seal in
 - Garnitură EPDM integrată la îmbinare
 - Corp de rigolă robust, din beton cu polimeri
 - Instalare simplă
- Conform SR EN 1433
- Cu muchie de protecție din fontă 12 mm
- Cu secțiune de curgere în formă de V - efect îmbunătățit de autocurățare
- Grătare **Drainlock®** cu fixare fără șuruburi (**A15 - E600**)
- Grătare **Powerlock®** cu autoblocare și amortizare (**D400, F900**)

- Lățime utilă 100 mm
- Clasă de sarcini A 15 – F 900



Rigole fără pantă prefabricată, 1000 mm

- Element de rigolă, 1000 mm, variantă cu sau fără descărcare verticală, cu garnitură NBR
- Sisteme posibile de îmbinare
 - Exemplu: tip 0.0 – 0.0.2 – 0.1 – 0.2
 - *) Corpurile de rigolă cu racord pentru descărcare au înălțimea de montaj cu 5 mm mai mare decât corpurile de rigolă adiacente
 - Exemplu: tip 5.0.2 compatibil cu tip 5 - 5.0 - 5.1



Dimensiuni

	Lungime de montaj	Lățime de montaj	Înălțime de montaj	Tip	Buc/pal	Greutate	Cod
	[mm]	[mm]	[mm]				
	1000	153	155	0.0	20	24,6	132930
			180	5.0	20	26,8	132940
			205	10.0	20	29,2	132950
			255	20.0	10	33,9	132970

Dimensiuni

	Lungime de montaj	Lățime de montaj	Înălțime de montaj	Tip	Buc/pal	Greutate	Cod
	[mm]	[mm]	[mm]				
Variantă cu garnitură DN100 pentru descărcare verticală							
	1000	153	160 ^{*)}	0.0.2	10	25,6	132934
			185 ^{*)}	5.0.2	10	28,1	132944
			210 ^{*)}	10.0.2	10	30,6	132954
			260 ^{*)}	20.0.2	5	35,8	132974

Rigole fără pantă prefabricată, 500 mm

- Element de rigolă, 500 mm, prevăzut cu amprentă pentru conexiuni laterale: colț, T sau cruce (adaptor necesar, a se consulta accesoriile); variantă cu sau fără descărcare verticală, cu garnitură NBR
- *) Corpurile de rigolă cu racord pentru descărcare au înălțimea de montaj cu 5 mm mai mare decât corpurile de rigolă adiacente
- Exemplu: tip 5.0.2 compatibil cu tip 5 - 5.0 - 5.1


Dimensiuni

	Lungime de montaj	Lățime de montaj	Înălțime de montaj	Tip	Buc/pal	Greutate	Cod
	[mm]	[mm]	[mm]				
Variantă cu amprentă pentru conexiune laterală							
	500	153	155	0.1	10	12,6	132932
			180	5.1	10	13,8	132942
			205	10.1	10	15,1	132952
			255	20.1	10	17,6	132972

Variantă cu garnitură DN100 pentru descărcare verticală

	500	153	160 ^{*)}	0.2	10	13,2	132933
			185 ^{*)}	5.2	10	14,7	132943
			210 ^{*)}	10.2	10	16,1	132953
			260 ^{*)}	20.2	10	19,0	132973

PowerDrain Seal in V 100 G (DN 100 mm)

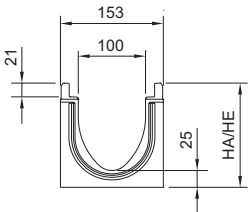
Rigole, cămine colectoare și accesorii

Element de rigolă cu pantă prefabricată, 1000 mm

- Pantă: 0,5%
- Sisteme posibile de îmbinare:
 - Tip 5 - 5.0 - 5.0.2 - 5.1 - 5.2
 - Tip 10 - 10.0 - 10.0.2 - 10.1 - 10.2




Dimensiuni



Lungime de montaj	Lățime de montaj	Înălțime de montaj	Tip	Buc/pal	Greutate	Cod	
[mm]	[mm]	[mm]			[kg]		
	1000	153	155/160	1	10	24,9	132901
			160/165	2	10	25,3	132902
			165/170	3	10	25,7	132903
			170/175	4	10	26,2	132904
			175/180	5	10	26,7	132905
			180/185	6	10	27,1	132906
			185/190	7	10	27,6	132907
			190/195	8	10	28,0	132908
			195/200	9	10	28,5	132909
			200/205	10	10	29,0	132910

Corp rigolă cu o singură trecere (50 mm), 500 mm

- Pentru reglarea diferenței de nivel dintre două rigole cu înălțimi diferite
- De la 10 la 20 (salt unic de 50 mm)
- Din beton cu polimeri
- Cu muchie de protecție din fontă



Dimensiuni

Lungime de montaj	Lățime de montaj	Înălțime de montaj	Buc/pal	Greutate	Cod	
[mm]	[mm]	[mm]		[kg]		
	500	153	255	6	17,4	132975
						

Cămine colectoare, 500 mm

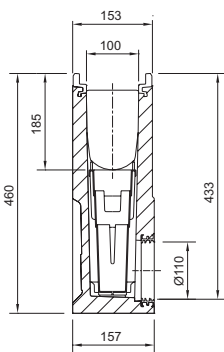
- Cu coș de aluviuni din polipropilenă
- Variantă scurtă, cu racord la înălțimile 0-10 și descărcare orizontală DM/OD 110/160, cu garnitură integrată
- Variantă lungă, cu racord la înălțimile 0-20 și descărcare orizontală DN/OD 110/160, cu garnitură integrată
- Cu adaptor pentru conexiunea etanșă a rigolei
- Prevăzute cu o placă de capăt pentru închiderea etanșă a căminului



Dimensiuni

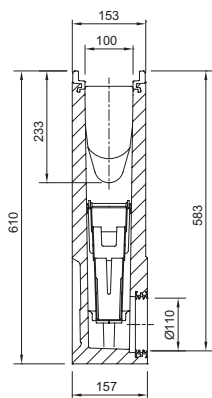
Lungime de montaj	Lățime de montaj	Înălțime de montaj	DN/OD racord	Buc/pal	Greutate	Cod
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[kg]	

Variantă scurtă cu garnitură, tip 0-10




			110	10	33,3	132991
500	153	460	160	10	32,3	132998

Variantă lungă cu garnitură, tip 0-10








			110	10	45,2	132992
500	153	610	160	10	44,2	132999

Accesorii


	Descriere	Compatibil cu	Greutate [kg]	Buc/pal	Cod
	Placă de capăt ■ Pentru ambele capete ale rigolei ■ Din beton cu polimeri ■ Lungime de montaj: 25 mm	■ V 100 P/G 0. - 20.	1,7	10	132985
		■ V 100 P/G 0.	1,6	6	132946
	Placă de capăt cu garnitură (LLD) ■ Din beton cu polimeri ■ Racord etanș DN/OD110 ■ Lungime de montaj: 40 mm	■ V 100 P/G 5.	2,0	6	132947
		■ V 100 P/G 10.	2,3	6	132948
		■ V 100 P/G 20.	3,1	6	132949
		■ V 100 P/G 0.	1,5	6	132956
	Adaptor pentru schimbare direcției de curgere ■ Din beton cu polimeri ■ Lungime de montaj: 40 mm	■ V 100 P/G 5.	1,6	6	132957
		■ V 100 P/G 10.	1,7	6	132958
		■ V 100 P/G 20.	2,0	6	132959
	Adaptor pentru conexiuni în colț și T ■ Din beton cu polimeri ■ Lungime de montaj: 25 mm	■ V 100 P/G 0.	1,3	6	132966
		■ V 100 P/G 5.	1,4	6	132967
		■ V 100 P/G 10.	1,5	6	132968
		■ V 100 P/G 20.	1,7	6	132969

Accesorii suplimentare

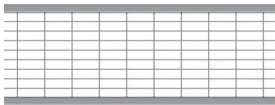


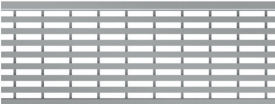
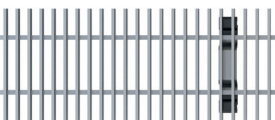
Descriere	Compatibil cu	Greutate [kg]	Buc/pal	Cod
 <p>Lubrifiant din silicon</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ În conformitate cu directiva UBA pentru lubrifianti sanitari și alimentari. Lubrifiant conform EN ISO 21-469, compatibil cu garnitura ■ Conținut: 23 g 	<p>Tehnologia Seal in</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ DN 100 <ul style="list-style-type: none"> □ Tip 0.0 aprox. 40 m de rigole □ Tip 10.0 aprox. 30 m de rigole □ Tip 20.0 aprox. 20 m de rigole 	0,1	40	132495
 <p>Adeziv poliester</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pentru lipire ■ 0,5 kg / cutie 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pentru lipirea prefabricatelor din beton cu polimeri 	0,9	1	02163
 <p>Sifon</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Din inox (V2A) ■ DN 110 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Multiline Seal in ■ Deckline P ■ PowerDrain Seal in ■ PowerDrain Performance 	0,4	6	132493
 <p>Parafrunzar</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ DN 110 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Corp de rigolă cu descărcare verticală DN110 	0,5	10	02769
 <p>Sifon</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Din PVC ■ DN 110 ■ Lungime de montaj: 100 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Cămine colectoare DN110 	0,2	5	01509
 <p>Element intermediar din fontă pentru descărcare prin hidroizolație</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Cu flanșă de prindere a membranei hidroizolante ■ DN 100 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Multiline Seal in ■ Deckline ■ PowerDrain Seal in 	13,1	40	7034.10.12
 <p>Kit de protecție la foc</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Multiline Seal in ■ Deckline ■ PowerDrain Seal in 	0,5	5	7034.20.02

Grătare pentru clasa de sarcini B 125 – NW 100

- Grătare conform SR EN 1433
- Cu sistem de fixare fără șuruburi, Drainlock®
- Compatibile cu Multiline Seal in, Multiline, XtraDrain, Deckline și PowerDrain Seal in
- Pentru rigole și cămine colectoare
- Grătarele din fontă sunt vopsite standard, fără protecție la oxidare; grătarele vopsite KTL cu protecție la oxidare sunt disponibile la cerere



Dimensiuni

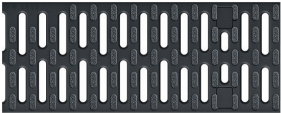
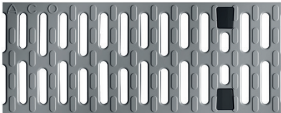
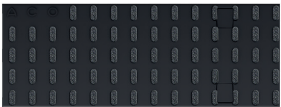
Material	Dimensiuni		Deschidere	Suprafața de intrare	Kg/Buc	Buc/Pal	Cod	
	Lungime de montaj	Lățime de montaj						
	[mm]	[mm]	[mm]	[cm²/m]				
Grătar rețea Q⁺								
	Oțel zincat	1000	123	30 x 10	845	3,2	50	132560
		500	123	30 x 10	845	1,6	25	132561
	Inox	1000	123	30 x 10	845	3,2	50	132559*
		500	123	30 x 10	845	1,6	25	132542*
Grătar nervurate longitudinal¹⁾								
	Oțel zincat	1000	123	8	430	3,9	50	132555
		500	123	8	430	1,9	25	132550
	Inox	1000	123	8	430	3,9	50	132556*
		500	123	8	430	1,9	25	132551*
Grătar nervurat transversal								
	Fontă	500	123	12	371	2,3	50	12676
Grătar nervurat longitudinal pentru protecția tocurelor								
	Inox	1000	123	6	465	3,6	50	132557*
		500	123	6	465	1,8	25	132552*
Grătar cu bare transversale								
	Oțel zincat	1000	123	10	676	6,5	50	12606
		500	123	10	676	3,3	25	12607
	Inox	1000	123	10	676	6,5	50	12608*
		500	123	10	676	3,3	25	12609*

¹⁾ R11 - aderență normală - Nu este potrivit pentru spațiile deschise

²⁾ R13 - anti alunecare

* - Grătarele din inox nu sunt compatibile cu rigola PowerDrain Seal in


Dimensiuni

Material	Lungime de montaj	Lățime de montaj	Deschidere	Suprafața de intrare	Kg/Buc	Buc/Pal	Cod	
	[mm]	[mm]	[mm]	[cm ² /m]				
Grătar din polipropilenă (negru) cu Microgrip²⁾								
	PP	500	123	8	284	0,9	50	132710
Grătar din polipropilenă (gri)								
	PP	500	123	8	284	0,8	50	132267
Placă de acoperire								
	PP	500	123	–	–	0,8	204	132729

²⁾ R13 - anti alunecare

Grătare pentru clasa de sarcini C250 – NW 100

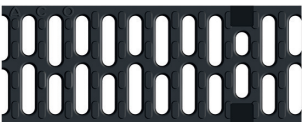
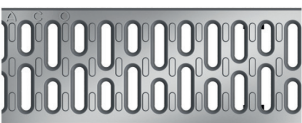
- Grătare conform SR EN 1433
- Cu sistem de fixare fără șuruburi, Drainlock®
- Compatibile cu Multiline Seal in, Multiline, XtraDrain, Deckline și PowerDrain Seal in
- Pentru rigole și cămine colectoare
- Grătarele din fontă sunt vopsite standard, fără protecție la oxidare; grătarele vopsite KTL cu protecție la oxidare sunt disponibile la cerere



Dimensiuni

Material	Lungime de montaj [mm]	Lățime de montaj [mm]	Deschidere [mm]	Suprafața de intrare [cm ² /m]	Kg/Buc	Buc/Pal	Cod
----------	---------------------------	--------------------------	--------------------	--	--------	---------	-----

Grătar nervurat transversal

	Fontă	500	123	12	371	3,2	50	12670
	Oțel zincat	1000	123	10	312	4,3	50	12614
		500	123	10	312	2,2	25	12615
	Inox	1000	123	10	312	2,6	50	12644*
		500	123	10	312	1,5	25	12645*

Grătar nervurat longitudinal

	Fontă	500	123	31 x 12	433	3,5	50	12673
---	-------	-----	-----	---------	-----	-----	----	-------

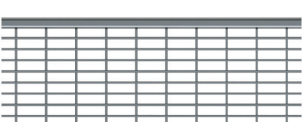
Grătar nervurat transversal pentru protecția tocurilor

	Fontă	500	123	5	191	3,8	50	12675
---	-------	-----	-----	---	-----	-----	----	-------


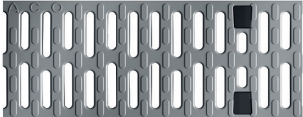
Grătare perforate

	Oțel zincat	1000	123	6	178	4,8	50	12656
		500	123	6	178	2,3	25	12657
	Inox	1000	123	6	178	4,8	50	12654*
		500	123	6	178	2,3	25	12655*

Grătar rețea Q⁺

	Oțel zincat	1000	123	30 x 10	800	4,8	50	132880
		500	123	30 x 10	800	2,4	25	132881
	Inox	1000	123	30 x 10	800	4,0	50	132882*
		500	123	30 x 10	800	2,0	25	132883*


- Grătarele din inox nu sunt compatibile cu rigola PowerDrain Seal in

Material	Dimensiuni				Suprafața de intrare [cm ² /m]	Kg/Buc	Buc/Pal	Cod
	Lungime de montaj	Lățime de montaj	Deschidere					
	[mm]	[mm]	[mm]					
Grătar din polipropilenă (negru) cu Microgrip²⁾								
	PP	500	123	8	284	1,0	50	132720
Grătar din polipropilenă (gri)								
	PP	500	123	8	284	0,9	50	132266

²⁾ - Grătarele din inox nu sunt compatibile cu rigola PowerDrain Seal in R13 - anti alunecare

Grătare pentru clasa de sarcini D400 – NW 100


- Grătare conform SR EN 1433
- Cu sistem de fixare fără șuruburi, Drainlock®
- Compatibile cu Multiline Seal in, Multiline, XtraDrain (S) și PowerDrain Seal in
- Pentru rigole și cămine colectoare
- Grătarele din fontă sunt vopsite standard, fără protecție la oxidare; grătarele vopsite KTL cu protecție la oxidare sunt disponibile la cerere



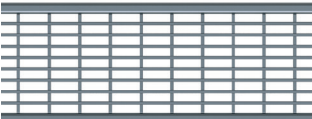
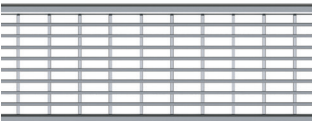
Dimensiuni

Material	Lungime de montaj	Lățime de montaj	Deschidere	Suprafața de intrare	Kg/Buc	Buc/Pal	Cod
	[mm]	[mm]	[mm]	[cm ² /m]			

Grătar nervurat transversal (D 400)

	Fontă	500	123	12	371	3,8	200	23408
---	-------	-----	-----	----	-----	-----	-----	-------


Grătar rețea Q+ (D 400)

	Oțel zincat	1000	123	28 x 9	690	5,2	100	132885
		500	123	28 x 9	690	2,6	100	132886
	Inox	1000	123	28 x 9	690	5,2	100	132887*
		500	123	28 x 9	690	2,6	100	132888*

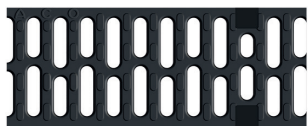
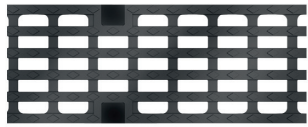

* - Grătarele din inox nu sunt compatibile cu rigola PowerDrain Seal in

Grătare pentru clasa de sarcini E600 – NW 100

- Grătare conform SR EN 1433
- Cu sistem de fixare fără șuruburi, Drainlock®
- Compatibile cu Multiline Seal in, Multiline și PowerDrain Seal in
- Pentru rigole și cămine colectoare
- Grătarele din fontă sunt vopsite standard, fără protecție la oxidare; grătarele vopsite KTL cu protecție la oxidare sunt disponibile la cerere



Dimensiuni

Material	Lungime de montaj	Lățime de montaj	Deschidere	Suprafața de intrare	Kg/Buc	Buc/Pal	Cod	
	[mm]	[mm]	[mm]	[cm ² /m]				
Grătar nervurat transversal								
	Fontă	500	123	12	371	5,0	200	132865
Grătar nervurat longitudinal								
	Fontă	500	123	28 x 12	433	4,5	200	132866
Placă de acoperire								
	Fontă	500	123	-	-	5,3	100	132867


Grătare Powerlock

Grătare pentru clasa de sarcini D 400 - NW 100

- Grătare conform SR EN 1433
- Cu sistem de fixare fără șuruburi, Powerlock
- Compatibile cu PowerDrain Seal in
- Pentru rigole și cămine colectoare
- Grătarele din fontă sunt vopsite standard, fără protecție la oxidare; grătarele vopsite KTL cu protecție la oxidare sunt disponibile la cerere



Dimensiuni


Material	Lungime de montaj	Lățime de montaj	Deschidere	Suprafața de intrare	Kg/Buc	Buc/Pal	Cod	
	[mm]	[mm]						[mm]
Grătar nervurat longitudinal								
	fontă	500	123	30x12	368	5,4	50	133926

Grătare pentru clasa de sarcini F 900 - NW 100








- Grătare conform SR EN 1433
- Cu sistem de fixare fără șuruburi, Powerlock
- Compatibile cu PowerDrain Seal in
- Pentru rigole și cămine colectoare
- Grătarele din fontă sunt vopsite standard, fără protecție la oxidare; grătarele vopsite KTL cu protecție la oxidare sunt disponibile la cerere



Dimensiuni

Material	Lungime de montaj	Lățime de montaj	Deschidere	Suprafața de intrare	Kg/Buc	Buc/Pal	Cod	
	[mm]	[mm]						[mm]
Grătar nervurat longitudinal								
	fontă	500	123	30x12	368	5,4	50	153620

Accesorii

	Descriere	Compatibil cu	kg/ buc	buc/ UA	Cod
	Cârlige pentru grătare Drainlock® <ul style="list-style-type: none"> ■ pentru ridicarea grătarelor ■ din oțel zincat 	■ Grătare Drainlock®		1	01290
	Sistem antifurt ACO Drainlock® <ul style="list-style-type: none"> ■ Clemă M100 ■ Șurub de prindere M8x50mm ■ Pentru fiecare grătar sunt necesare o clemă și două șuruburi 	■ Grătare Drainlock® nervurate transversal	-	-	Z134100 NM3266
	Cârlige pentru revizie cămin de acces <ul style="list-style-type: none"> ■ sunt incluse 2 cârlige pentru ridicarea căminului de acces ■ din oțel galvanizat 	■ Cămin de acces SlotTop	0,5	40	445947
	Set profile protecție fantă <ul style="list-style-type: none"> ■ 10 buc., 1000 mm ■ PVC 	■ SlotTop	0,1	1	446084
	Plăci de capăt pentru grătare SlotTop Single <ul style="list-style-type: none"> ■ din inox ■ 2 buc./set 	■ SlotTop C250	0,1	1	446433
	Plăci de capăt pentru grătare SlotTop Single <ul style="list-style-type: none"> ■ din inox ■ 2 buc./set 	■ SlotTop D4000	0,1	1	446432
	Plăci de capăt pentru grătare SlotTop Double <ul style="list-style-type: none"> ■ din inox ■ 2 buc./set 	■ SlotTop C250	0,1	1	447182
	Plăci de capăt pentru grătare SlotTop Triple <ul style="list-style-type: none"> ■ din inox ■ 2 buc./set 	■ SlotTop Triple C250	0,1	1	447183
	Plăci de capăt pentru grătare SlotTop Strip <ul style="list-style-type: none"> ■ din inox ■ 2 buc./set 	■ SlotTop Strip C250	0,1	1	447184