



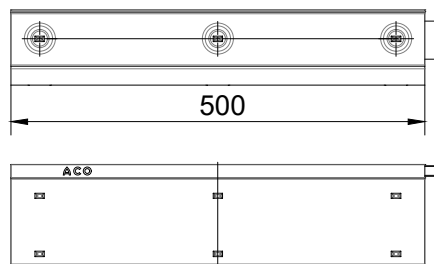

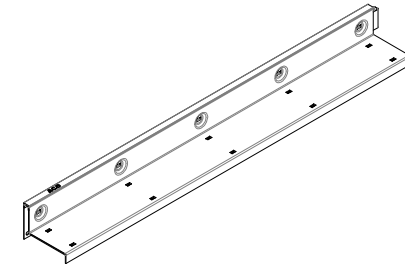

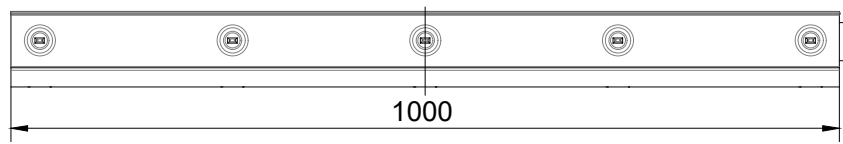



ACO SlotTop 100, înălțime fantă 65 mm - clasă de sarcini C250



Gătare SlotTop L= 1000 mm/500 mm

Material	Lungime de montaj [mm]	Lățime de montaj [mm]	Înălțime fantă [mm]	Deschidere [mm]	Suprafața de intrare [cm ² /m]	Cod
Oțel zincat	1000	123	65	10	100	445926
	500	123	65	10	100	445927
Inox	1000	123	65	10	100	445928
	500	123	65	10	100	445929

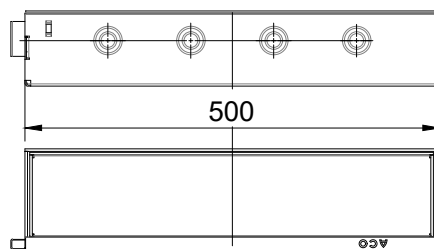

Element de revizie L= 500 mm

Material	Lungime de montaj [mm]	Lățime de montaj [mm]	Înălțime fantă [mm]	Deschidere [mm]	Suprafața de intrare [cm ² /m]	Cod
Oțel zincat	500	123	65	10	100	445931
Inox	500	123	65	10	100	445930

Numele sistemului:
ACO SlotTop 100 H65

Denumirea planșei:
ACO SlotTop 100 H65 - clasă de sarcini C250

Nume fișier:
SlotTop 100 H65.dwg

Caracteristici tehnice:

Grătare tip fantă cf. SR EN 1433, cu fantă laterală, plăci de ghidare, margine superioară armată, profil de protecție fantă inclusă, material oțel galvanizat sau oțel inoxidabil, compatibile cu rigolele ACO Drain Multiline Seal in V100, Multiline V100, XtraDrain X100 și Deckline P100.

Scara:
1:10

Data:
01/2023

Revizia nr. 0

Desenat

Alexandra Alexa



ACO srl

Departamentul tehnic

www.aco.ro

tehnic@aco.ro