

Rigolă X100C/S din polipropilenă

Avantaje produs

- Corp rigolă din polipropilenă
- Secțiune în formă de V
- Grătar cu fixare fără șuruburi, Drainlock®
- Elemente de fixare în beton
- Ușor de instalat
- Disponibil în stoc

- Conform SR EN 1433
- Clasa de sarcini X100C: A 15 – C 250
- Clasa de sarcini X100S: A 15 – D 400



Element de rigolă fără pantă prefabricată, 1000mm

- DN100 mm
- Corp de rigolă cu amprentă pentru descărcare verticală și amprentă pentru îmbinare în colț, T și cruce.



Lungime de montaj	Clasa de sarcini	Dimensiuni			Kg/Buc	Buc/Pal	Cod
		Diametru nominal (Lățime utilă)	Lățime de montaj	Înălțime de montaj			
[mm]		[mm]	[mm]	[mm]			
1000	A15 - C250	100	138	150	1,9	60	11000
	A15 - D400	100	142	150	3,5	60	11100

Cămin colector XtraDrain

- Element de conectare verticală la corpul rigolei și cămin colector (prevăzut cu coș de aluviuni) cu descărcare orizontală



Dimensiuni		DN	Kg/Buc	Buc/pal.	Cod
Diametru nominal (Lățime utilă corp de rigolă)	Înălțime de montaj				
[mm]	[mm]	[mm]			
100	280/512	110/160	2,0	25	11385

Element de rigolă cu înălțime redusă fără pantă prefabricată, 1000mm

■ DN100



Dimensiuni						
Lungime de montaj	Clasa de sarcini	Lățime de montaj	Înălțime de montaj	Kg/Buc	Buc/Pal	Cod
[mm]		[mm]	[mm]			
1000	A15 - C250	138	75	1,0	80	11004
			100	1,2	50	11005
	A15 - D400	142	75	2,6	80	11104
			100	2,9	50	11105


Accesorii

Descriere	Compatibil cu:	Kg/Buc	Buc/Pal	Cod
 Placă de capăt ■ Din polipropilenă ■ Pentru ambele capete ale rigolei ■ Fără ștuț	■ XtraDrain cu muchie din oțel zincat sau PP □ X100	0,1	10	11086
 Placă de capăt cu ștuț ■ Din polipropilenă ■ Cu ștuț	■ XtraDrain cu muchie din oțel zincat sau PP □ X100, DN110	0,1	10	11087
 Element de conectare verticală ■ Din polipropilenă ■ Pentru racord vertical	■ XtraDrain cu muchie din oțel zincat sau PP □ X100, DN110 □ X100, DN160	0,1 0,1	5 5	11285 11286
 Sifon ■ Din polipropilenă ■ Cu dopuri de cauciuc	■ XtraDrain □ DN110 □ DN160 și DN200	1,2 1,2	1 1	11191 11192
 Placă de capăt (pentru înălțime redusă) ■ Pentru ambele capete ■ Din polipropilenă	■ XtraDrain cu înălțime redusă	0,1	10	11085
 Cârlig pentru grătare ■ Pentru ridicarea grătarelor ■ Din oțel zincat		0,3	1	01290
 Cârlig pentru cămin revizie, grătar fantă ■ sunt necesare două cârlige ■ din oțel zincat		0,5	40	16364


Grătare Drainlock

Grătare pentru clasa de sarcini A 15 – NW 100

- Grătare conform SR EN 1433
- Cu sistem de fixare fără șuruburi, Drainlock®
- Compatibile cu Multiline Seal in, Multiline, XtraDrain și Deckline
- Pentru rigole și cămine colectoare




Dimensiuni

Material	Lungime de montaj	Lățime de montaj	Deschidere	Suprafața de intrare	Kg/ Buc	Buc/ Pal	Cod
	[mm]	[mm]	[mm]	[cm²/m]			
Grătar nervurat transversal							
 Oțel zincat	1000	123	10	312	1,9	50	12610
	500	123	10	312	0,9	25	12611
Inox	1000	123	10	312	2,0	50	12640
	500	123	10	312	1,1	25	12641
Grătare cu bare longitudinale							
 Oțel zincat	1000	123	11	920	3,2	50	12602
	500	123	11	920	1,8	25	12603
Inox	1000	123	11	920	3,2	50	12604
	500	123	11	920	1,5	25	12605
Grătare cu bare perforate							
 Oțel zincat	1000	123	6	178	2,9	50	12666
	500	123	6	178	1,4	25	12667
Inox	1000	123	6	178	2,9	50	12664
	500	123	6	178	1,4	25	12665

Grătare pentru clasa de sarcini B 125 – NW 100


- Grătare conform SR EN 1433
- Cu sistem de fixare fără șuruburi, Drainlock®
- Compatibile cu Multiline Seal in, Multiline, XtraDrain și Decline
- Pentru rigole și cămine colectoare
- Grătarele din fontă sunt vopsite standard, fără protecție la oxidare; grătarele vopsite KTL cu protecție la oxidare sunt disponibile la cerere



Dimensiuni

Material	Lungime de montaj	Lățime de montaj	Deschidere	Suprafața de intrare	Kg/Buc	Buc/Pal	Cod
	[mm]	[mm]	[mm]	[cm²/m]			

Grătar rețea Q⁺

	Oțel	1000	123	30 x 10	845	3,2	50	132560
	zincat	500	123	30 x 10	845	1,6	25	132561
	Inox	1000	123	30 x 10	845	3,2	50	132559
		500	123	30 x 10	845	1,6	25	132542

Grătar nervurate longitudinal¹⁾

	Oțel	1000	123	8	430	3,9	50	132555
	zincat	500	123	8	430	1,9	25	132550
	Inox	1000	123	8	430	3,9	50	132556
		500	123	8	430	1,9	25	132551


Grătar nervurat transversal

	Fontă	500	123	12	371	2,3	50	12676
---	-------	-----	-----	----	-----	-----	----	-------


Grătar nervurat longitudinal pentru protecția tocurilor

	Inox	1000	123	6	465	3,6	50	132557
		500	123	6	465	1,8	25	132552


Grătar din polipropilenă (negru) cu Microgrip²⁾

	PP	500	123	8	284	0,9	50	132710
---	----	-----	-----	---	-----	-----	----	--------

Grătar din polipropilenă (gri)

	PP	500	123	8	284	0,8	50	132267
---	----	-----	-----	---	-----	-----	----	--------

Placă de acoperire


	PP	500	123	—	—	0,8	204	132729
---	----	-----	-----	---	---	-----	-----	--------

¹⁾ R11 - aderență normală - Nu este potrivit pentru spațiile deschise

²⁾ R13 - anti alunecare

Grătare pentru clasa de sarcini C250 – NW 100


- Grătare conform SR EN 1433
- Cu sistem de fixare fără șuruburi, Drainlock®
- Compatibile cu Multiline Seal in, Multiline, XtraDrain și Deckline
- Pentru rigole și cămine colectoare
- Grătarele din fontă sunt vopsite standard, fără protecție la oxidare; grătarele vopsite KTL cu protecție la oxidare sunt disponibile la cerere




Dimensiuni

Material	Lungime de montaj	Lățime de montaj	Deschidere	Suprafața de intrare	Kg/Buc	Buc/Pal	Cod
	[mm]	[mm]	[mm]	[cm²/m]			


Grătar nervurat transversal

	Fontă	500	123	12	371	3,2	50	12670
	Oțel zincat	1000	123	10	312	4,3	50	12614
	Inox	500	123	10	312	2,2	25	12615
	Inox	1000	123	10	312	2,6	50	12644
		500	123	10	312	1,5	25	12645


Grătar nervurat longitudinal

	Fontă	500	123	31 x 12	433	3,5	50	12673
---	-------	-----	-----	---------	-----	-----	----	-------

Grătar nervurat transversal pentru protecția tocurilor

	Fontă	500	123	5	191	3,8	50	12675
---	-------	-----	-----	---	-----	-----	----	-------

Grătare perforate

	Oțel zincat	1000	123	6	178	4,8	50	12656
	Inox	500	123	6	178	2,3	25	12657
	Inox	1000	123	6	178	4,8	50	12654
		500	123	6	178	2,3	25	12655


Material	Dimensiuni				Kg/ Buc	Buc/ Pal	Cod
	Lungime de montaj	Lățime de montaj	Deschidere	Suprafața de intrare			
	[mm]	[mm]	[mm]	[cm²/m]			

Grătar din polipropilenă (negru) cu Microgrip²⁾




PP	500	123	8	284	1,0	50	132720
----	-----	-----	---	-----	-----	----	--------

Grătar din polipropilenă (gri)



PP	500	123	8	284	0,9	50	132266
----	-----	-----	---	-----	-----	----	--------

Grătar rețea Q⁺

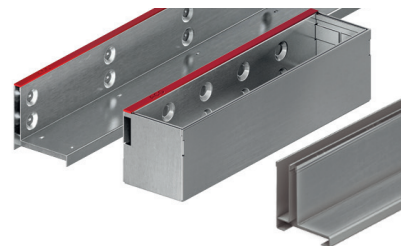


Oțel zincat	1000	123	30 x 10	800	4,8	50	132880
	500	123	30 x 10	800	2,4	25	132881
Inox	1000	123	30 x 10	800	4,0	50	132882
	500	123	30 x 10	800	2,0	25	132883

Grătare ACO SlotTop

Clasa de sarcini C 250 - NW 100

- Grătar tip fantă conform SR EN 1433
- Cu fantă laterală
- Cu plăci de ghidare
- Cu margine superioară armată
- Cu profil de protecție fantă inclus
- Cu două înălțimi de montaj
- Alte înălțimi disponibile la cerere
- Compatibile cu Multiline Seal in, Multiline, XtraDrain, Deckline




Material	Dimensiuni			Deschidere	Suprafața de intrare	Kg/ Buc	Buc/ Pal	Cod
	Lungime de montaj	Lățime de montaj	H fantă					
	[mm]	[mm]		[mm]	[cm²/m]			

Grătar SlotTop Single

	Oțel zincat	1000	123	65	10	100	4,3	72	445926
		1000	123	105	10	100	4,7	72	445598
		1000	123	150	10	100	6,3	48	445932
		500	123	65	10	100	2,3	100	445927
		500	123	105	10	100	2,4	100	445599
		500	123	150	10	100	3,4	96	445933
	Inox	1000	123	65	10	100	4,2	72	445928
		1000	123	105	10	100	4,7	50	445600
		1000	123	150	10	100	6,3	48	445934
		500	123	65	10	100	2,3	100	445929
		500	123	105	10	100	2,4	10	445601
		500	123	150	10	100	3,3	96	445935

Grătar SlotTop Single pentru căminele de acces

	Oțel zincat	500	123	65	10	100	3,7	60	445931
		500	123	105	10	100	4,5	60	445603
		500	123	150	10	100	6,6	60	445937
	Inox	500	123	65	10	100	3,8	60	445930
		500	123	105	10	100	4,5	60	445602
		500	123	150	10	100	6,6	60	445936

Material	Dimensiuni			Deschidere	Suprafața de intrare	Kg/ Buc	Buc/ Pal	Cod
	Lungime de montaj	Lățime de montaj	H fantă					
	[mm]	[mm]		[mm]	[cm²/m]			

Grătar SlotTop Double

	Inox	1000	123	105	2 x 8	160	5,5	40	445938
		500	123	105	2 x 8	160	2,9	10	445939

Grătar SlotTop Double pentru căminele de acces

	Inox	500	123	105	2 x 8	160	5,3	10	445940
---	------	-----	-----	-----	-------	-----	-----	----	--------

Grătar SlotTop Triple

	Inox	1000	123	105	3 x 8	240	6,0	40	445941
		500	123	105	3 x 8	240	3,2	10	445942

Grătar SlotTop Triple pentru căminele de acces

	Inox	500	123	105	3 x 8	240	5,9	10	445943
---	------	-----	-----	-----	-------	-----	-----	----	--------

Grătar SlotTop Strip


	Inox	1000	123	105	10	100	5,7	40	445944
		500	123	105	10	100	2,9	10	445945



Grătar SlotTop Strip pentru căminele de acces

	Inox	500	123	105	10	100	6,8	10	445946
---	------	-----	-----	-----	----	-----	-----	----	--------

Grătare pentru clasa de sarcini D400 – NW 100


- Grătare conform SR EN 1433
- Cu sistem de fixare fără șuruburi, Drainlock®
- Compatibile cu Multiline Seal in, Multiline, XtraDrain (S)
- Pentru rigole și cămine colectoare
- Grătarele din fontă sunt vopsite standard, fără protecție la oxidare; grătarele vopsite KTL cu protecție la oxidare sunt disponibile la cerere



Dimensiuni								
Material	Lungime de montaj	Lățime de montaj	Deschidere	Suprafața de intrare	Kg/ Buc	Buc/ Pal	Cod	
	[mm]	[mm]	[mm]	[cm²/m]				
Grătar nervurat transversal (D 400)								
	Fontă	500	123	12	371	3,8	200	23408
Grătar rețea Q+ (D 400)								
	Oțel zincat	1000	123	28 x 9	690	5,2	100	132885
		500	123	28 x 9	690	2,6	100	132886
	Inox	1000	123	28 x 9	690	5,2	100	132887
		500	123	28 x 9	690	2,6	100	132888

Clasa de sarcini D400 - NW 100

- Grătar tip fantă conform SR EN 1433
- Cu fantă laterală
- Cu plăci de ghidare
- Cu margine superioară armată
- Cu profil de protecție fantă inclus
- Cu două înălțimi de montaj
- Alte înălțimi disponibile la cerere
- Compatibile cu Multiline Seal in, Multiline, XtraDrain (S)



Material	Dimensiuni			Deschidere	Suprafața de intrare	Kg/Buc	Buc/Pal	Cod
	Lungime de montaj	Lățime de montaj	H fantă					
	[mm]	[mm]		[mm]	[cm²/m]			

Grătar SlotTop Single



Oțel zincat	1000	123	105	10	100	7	72	446015
	500	123	105	10	100	3.7	100	446016
Inox	1000	123	105	10	100	7	72	446018
	500	123	105	10	100	3.7	100	446019


Grătar SlotTop Double pentru căminele de acces



Oțel zincat	500	123	105	10	100	7	60	446017
Inox	500	123	105	10	100	7	60	446020

Clasa de sarcini D400 - NW 100

- Grătar tip fantă conform SR EN 1433
- Cu fantă laterală
- Cu plăci de ghidare
- Cu margine superioară armată
- Cu profil de protecție fantă inclus
- Înălțimi fantă 150 mm
- Alte înălțimi disponibile la cerere
- Compatibile cu Multiline Seal in, Multiline, XtraDrain (S)



Material	Dimensiuni			Deschidere	Suprafața de intrare	Kg/Buc	Buc/Pal	Cod
	Lungime de montaj	Lățime de montaj	H fantă					
	[mm]	[mm]		[mm]	[cm²/m]			

Grătar SlotTop Single





Oțel zincat	1000	123	150	10	100	8,6	48	446021
	500	123	150	10	100	4,4	96	446022
Inox	1000	123	150	10	100	8,6	48	446024
	500	123	150	10	100	4,4	96	446025

Grătar SlotTop Double pentru căminele de acces



Oțel zincat	500	123	150	10	100	8,8	60	446023
Inox	500	123	150	10	100	8,8	60	446026

Accesorii

	Descriere	Compatibil cu	Kg/buc	Buc/ Pal	Cod
	Cârlig pentru revizie cămin de acces ■ sunt necesare 2 cârlige pentru ridicarea căminului de acces ■ din oțel galvanizat ■ 2 buc./set	■ Cămin de acces SlotTop	0,5	40	445947
	Set profile protecție fantă ■ 10 buc., 1000 mm ■ PVC	■ SlotTop	0,1	1	446084
	Plăci de capăt Single ■ din oțel inoxidabil ■ 2 buc./set	■ SlotTop Single 65 ■ SlotTop Single 105 ■ SlotTop Single 105, inox ■ SlotTop Single 150	0,08 0,1 0,1 0,2	1 1 1 1	446431 446432 449198 446433
	Plăci de capăt Double ■ din oțel inoxidabil ■ 2 buc./set	■ SlotTop Double 105 ■ SlotTop Triple 105 ■ SlotTop Strip 105	0,1 0,1 0,1	1 1 1	447182 447183 447184