

Conducte și accesorii GM-X pentru guri de scurgere pentru balcon și terasă

Material




Toate piesele și armăturile conductelor sunt fabricate din oțel zincat, cu strat de protecție la interior.
Stratul mediu de zinc este de 400 g/m².
Material rezistent la șocuri și la impact.
Stratul de zinc are efect catodic, protejează

suprafața și previne ruginirea. Piese și armăturile conductelor au o acoperire suplimentară în interior cu un strat de plastic pe bază de rășină melaminică alchidică. Această acoperire interioară a țevii previne în mare măsură înfrustarea și,

împreună cu stratul de zinc, protejează împotriva procesului de coroziune. Galvanizarea la cald, precum și acoperirea interioară suplimentară îndeplinesc cerințele EN 1123-1.

La cerere este posibilă colorarea individuală în culori RAL prin acoperire cu pulbere.

Dimensiunile mufelor GM-X conform EN 1123

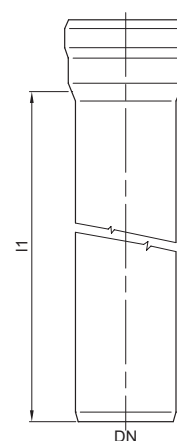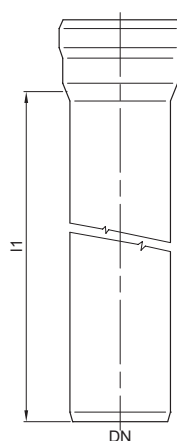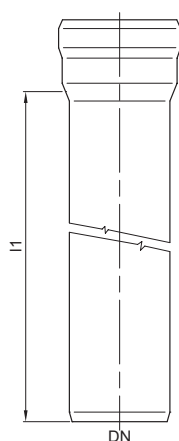


În cazul conductelor și fittingurilor cu 2 mufe, ambele mufe au același design

DN	d1	d2	d3	d4	s	m1	m2	m4
40	42	45	48	45	1,5	30	70	16
50	53	56	60	56	1,5	38	90	19
70	73	76	81	76	1,6	55	120	27
80	89	92	99	92	1,8	60	130	32
100	102	106	114	107	2,0	70	150	38
125	133	138	147	140	2,5	75	160	41
150	159	164	176	168	2,5	80	170	56
200	219	224	241	228	3,2	120	250	76

Conducte cu conectare prin mufare, mufă 1A la un capăt

- Clasă de rezistență la foc A1 (neinflamabil)
- Conform SR EN 1123
- Material: oțel galvanizat
- Cu acoperire interioară suplimentară

** Produsul nu include garnitură de etanșare,
verificați garniturile compatibile la pag. 23



Dimensiune nominală	Greutate	Cod
DN	[kg]	
Lungime: 250 mm		
DN 40	0,5	0174.10.52
DN 50	0,6	0174.10.53
DN 70	0,9	0174.10.54
DN 80	1,0	0174.10.55
DN 100	1,7	0174.10.56
DN 125	2,8	0174.10.57
DN 150	3,4	0174.10.58
DN 200	6,6	0174.10.59
Lungime: 500 mm		
DN 40	0,9	0174.10.60
DN 50	1,1	0174.10.61
DN 70	1,7	0174.10.62
DN 80	1,8	0174.10.63
DN 100	3,0	0174.10.64
DN 125	4,9	0174.10.65
DN 150	5,9	0174.10.66
DN 200	11,0	0174.10.67
Lungime: 750 mm		
DN 40	1,3	0174.10.70
DN 50	1,6	0174.10.71
DN 70	2,4	0174.10.72
DN 80	2,8	0174.10.73
DN 100	4,3	0174.10.74
DN 125	7,0	0174.10.75
DN 150	8,40	0174.10.76
DN 200	15,40	0174.10.77

Dimensiune nominală	Greutate	Cod
DN	[kg]	
Lungime: 1000 mm		
DN 40	1,7	0174.10.78
DN 50	2,1	0174.10.79
DN 70	3,2	0174.10.80
DN 80	3,8	0174.10.81
DN 100	5,6	0174.10.82
DN 125	9,1	0174.10.83
DN 150	10,9	0174.10.84
DN 200	19,8	0174.10.85
Lungime: 1500 mm		
DN 40	2,5	0174.10.88
DN 50	3,1	0174.10.89
DN 70	4,7	0174.10.90
DN 80	5,3	0174.10.91
DN 100	8,2	0174.10.92
DN 125	13,3	0174.10.93
DN 150	16,0	0174.10.94
DN 200	28,6	0174.10.95
Lungime: 2000 mm		
DN 40	3,3	0174.10.97
DN 50	4,2	0174.10.98
DN 70	6,2	0174.10.99
DN 80	7,4	0174.11.00
DN 100	10,8	0174.11.01
DN 125	17,4	0174.11.02
DN 150	21,0	0174.11.03
DN 200	37,4	0174.11.04
Lungime: 2500 mm		
DN 50	5,2	0174.11.10
DN 70	7,7	0174.11.11
DN 80	8,4	0174.11.12
DN 100	13,4	0174.11.13
DN 125	21,60	0174.11.14
DN 150	26,00	0174.11.15
DN 200	43,10	0174.11.16
Lungime: 2750 mm		
DN 50	5,7	0174.11.18
DN 70	8,4	0174.11.19
DN 100	14,7	0174.11.20

Dimensiune nominală	Greutate	Cod
DN	[kg]	
Lungime: 3000 mm		
DN 40	4,9	0174.11.21
DN 50	6,2	0174.11.22
DN 70	9,2	0174.11.23
DN 80	10,1	0174.11.24
DN 100	16,0	0174.11.25
DN 125	25,80	0174.11.26
DN 150	31,00	0174.11.27
DN 200	50,00	0174.11.28
Lungime: 4000 mm		
DN 70	13,50	0174.11.31

Conducte cu conectare prin mufare, mufă lungă 2A la un capăt

- Clasa de rezistență la foc A1 (neinflamabil)
- Conform SR EN 1123
- Material: oțel galvanizat
- Cu acoperire interioară suplimentară

** Produsul nu include garnitura de etanșare, verificați garniturile compatibile la pag. 23




Dimensiune nominală	Greutate	Cod
DN	[kg]	
Lungime: 2750 mm		
DN 50	6,1	0174.11.43
DN 70	8,6	0174.11.44
DN 100	15,1	0174.11.45

Coturi cu conectare prin mufare 1A, DN40 - DN200

- Clasa de rezistență la foc A1 (neinflamabil)
- Conform SR EN 1123
- Material: oțel galvanizat
- Cu acoperire interioară suplimentară

** Produsul nu include garnitura de etanșare,
verificați garniturile compatibile la pag. 23





Dimensiune nominală	Dimensiuni		Greutate	Cod
DN	a	b		
	[mm]	[mm]	[kg]	
Deschidere la: 15°				
DN 40	37	67	0,2	0174.11.46
DN 50	53	81	0,4	0174.11.47
DN 70	50	89	0,6	0174.11.48
DN 80	25	85	0,6	0174.11.49
DN 100	34	104	1,0	0174.11.50
DN 125	37	112	1,9	0174.11.51
DN 150	40	120	2,6	0174.11.52
DN 200	45	165	6,4	0174.11.53
Deschidere la: 30°				
DN 40	46	76	0,2	0174.11.54
DN 50	64	92	0,4	0174.11.55
DN 70	66	105	0,7	0174.11.56
DN 80	56	116	0,7	0174.11.57
DN 100	44	114	1,3	0174.11.58
DN 125	45	118	2,0	0174.11.59
DN 150	61	148	3,6	0174.11.60
DN 200	45	165	6,4	0174.11.61
Deschidere la: 45°				
DN 40	56	86	0,3	0174.11.62
DN 50	76	104	0,4	0174.11.63
DN 70	83	122	0,8	0174.11.64
DN 80	72,5	132	1,0	0174.11.65
DN 100	54	124	1,2	0174.11.66
DN 125	58	131	2,20	0174.11.67
DN 150	83	162	4,40	0174.11.68
DN 200	166	270	13,50	0174.11.69

Dimensiune nominală	Dimensiuni		Greutate	Cod
DN	a	b		
	[mm]	[mm]	[kg]	
Deschidere la: 70°				
DN 40	75	105	0,3	0174.11.72
DN 50	100	128	0,5	0174.11.73
DN 70	118	157	0,9	0174.11.74
DN 80	105	165	1,2	0174.11.75
DN 100	74	144	1,3	0174.11.76
DN 125	75	157	2,4	0174.11.77
DN 150	125	205	5,4	0174.11.78
DN 200	254	360	17,6	0174.11.79
Deschidere la: 87°				
DN 40	92	122	0,3	0174.11.80
DN 50	120	148	0,5	0174.11.81
DN 70	146	185	1,0	0174.11.82
DN 80	134	194	1,2	0174.11.83
DN 100	91	161	1,7	0174.11.84
DN 125	97	179	2,6	0174.11.86
DN 150	170	250	6,4	0174.11.87
DN 200	330	435	22,8	0174.11.88

Coturi cu rază scurtă, conectare prin mufare 1A, DN40 - DN80

- Clasa de rezistență la foc A1 (neinflamabil)
- Conform SR EN 1123
- Material: oțel galvanizat
- Cu acoperire interioară suplimentară

** Produsul nu include garnitură de etanșare,
verificați garniturile compatibile la pag. 23




Dimensiune nominală	Dimensiuni		Greutate	Cod
DN	a	b		
	[mm]	[mm]	[kg]	
Deschidere la: 45°				
DN 40	20	65	0,2	0174.11.99
DN 50	24	79	0,3	0174.12.00
DN 70	32	91	0,5	0174.12.01
DN 80	40	105	1,2	0174.12.02
Deschidere la: 87°				
DN 40	33	78	0,2	0174.12.06
DN 50	44	98	0,4	0174.12.07
DN 70	59	117	0,6	0174.12.08
DN 80	72	137	1,6	0174.12.09

Ramificații simple cu conectare prin mufare 1A, DN32 - DN200

- Clasa de rezistență la foc A1 (neinflamabil)
- Conform SR EN 1123
- Material: oțel galvanizat
- Cu acoperire interioară suplimentară

** Produsul nu include garnitura de etanșare,
verificați garniturile compatibile la pag. 23

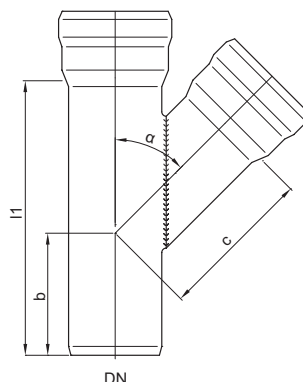


Dimensiune nominală		Dimensiuni		Greutate	Cod
DN	b	c	l1		
	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	
Deschidere la: 45°					
DN 40	55	70	125	0,4	0174.13.15
DN 50	65	90	150	0,6	0174.13.16
DN 70	85	115	200	1,1	0174.13.17
DN 80	97	138	235	1,2	0174.13.18
DN 100	110	155	265	2,4	0174.13.19
DN 125	130	210	340	4,8	0174.13.20
DN 150	140	240	380	6,6	0174.13.21
DN 200	190	320	500	16,8	0174.13.22
Deschidere la: 87°					
DN 40	70	40	110	0,3	0174.13.29
DN 50	80	50	130	0,5	0174.13.30
DN 70	110	65	175	1,0	0174.13.31
DN 80	126	75	200	1,4	0174.13.32
DN 100	140	90	230	2,1	0174.13.33
DN 125	170	120	285	3,8	0174.13.34
DN 150	190	135	320	5,0	0174.13.35
DN 200	260	170	420	13,5	0174.13.36

Ramificații reduse cu conectare prin mufare 1A, DN40 - DN200

- Clasa de rezistență la foc A1 (neinflamabil)
- Conform SR 1123
- Material: oțel galvanizat
- Cu acoperire interioară suplimentară

** Produsul nu include garnitura de etanșare,
verificați garniturile compatibile la pag. 23

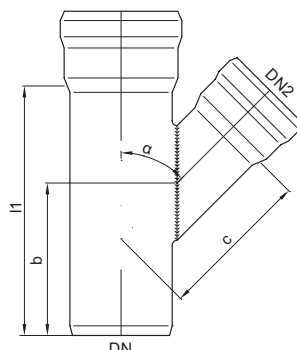



Dimensiune nominală		Dimensiuni			Greutate	Cod
DN	DN2	b [mm]	c [mm]	l1 [mm]	[kg]	
Deschidere la: 45°						
DN 50	DN 40	50	79	130	0,5	0174.13.37
DN 70	DN 40	60	95	150	0,7	0174.13.38
DN 70	DN 50	75	106	175	0,8	0174.13.39
DN 80	DN 50	71	117	185	1,4	0174.13.40
DN 80	DN 70	135	127	215	1,6	0174.13.41
DN 100	DN 40	65	116	180	1,4	0174.13.45
DN 100	DN 50	75	127	200	1,5	0174.13.46
DN 100	DN 70	90	136	230	1,8	0174.13.50
DN 100	DN 80	110	147	265	2,0	0174.13.51
DN 125	DN 50	75	148	225	2,7	0174.13.42
DN 125	DN 70	90	157	255	3,0	0174.13.43
DN 125	DN 80	185	169	290	3,9	0174.13.44
DN 125	DN 100	105	176	290	3,6	0174.13.56
DN 150	DN 40	129	156	200	3,2	0174.13.47
DN 150	DN 50	149	168	225	3,4	0174.13.48
DN 150	DN 70	80	177	255	3,9	0174.13.55
DN 150	DN 80	179	188	290	4,5	0174.13.49
DN 150	DN 100	95	195	290	4,4	0174.13.57
DN 150	DN 125	120	230	340	5,7	0174.13.58
DN 200	DN 50	185	212	265	7,4	0174.13.52
DN 200	DN 70	200	221	286	8,2	0174.13.53
DN 200	DN 80	215	232	325	8,2	0174.13.54
DN 200	DN 100	100	240	325	9,40	0174.13.59
DN 200	DN 125	130	274	380	11,0	0174.13.60
DN 200	DN 150	150	284	420	11,5	0174.13.61

Dimensiune nominală		Dimensiuni			Greutate	Cod
DN	DN2	b	c	l1		
		[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	
Deschidere la: 87°						
DN 50	DN 40	75	46	120	0,4	0174.13.70
DN 70	DN 40	95	57	140	0,7	0174.13.71
DN 70	DN 50	100	61	150	0,8	0174.13.72
DN 80	DN 50	109	69	155	1,1	0174.13.73
DN 100	DN 40	115	72	175	1,4	0174.13.76
DN 100	DN 50	115	76	180	1,4	0174.13.77
DN 100	DN 70	125	80	200	1,6	0174.13.78
DN 100	DN 80	135	81	230	1,8	0174.13.79
DN 125	DN 50	125	91	200	2,4	0174.13.74
DN 125	DN 70	140	95	225	2,7	0174.13.75
DN 125	DN 100	155	105	255	3,2	0174.13.81

Coturi cu conectare prin mufare 1A, DN 40 - DN 100

- Clasa de rezistență la foc A1 (neinflamabil)
- Conform SR EN 1123
- Material: oțel galvanizat
- Cu acoperire interioară suplimentară

** Produsul nu include garnitura de etanșare,
verificați garniturile compatibile la pag. 23




Dimensiune nominală	Dimensiuni		Greutate	Cod
DN	a	b		
	[mm]	[mm]	[kg]	
DN 40	35	80	0,2	0174.12.30
DN 50	45	100	0,4	0174.12.31
DN 70	60	120	0,7	0174.12.32
DN 80	70	130	1,1	0174.12.33
DN 100	91	161	1,6	0174.12.34

Coturi cu conectare prin mufare, mufă scurtă 4A, DN 40 - DN 50

- Clasa de rezistență la foc A1 (neinflamabil)
- Conform SR EN 1123
- Material: oțel galvanizat
- Cu acoperire interioară suplimentară

** Produsul nu include garnitura de etanșare,
verificați garniturile compatibile la pag. 23




Dimensiune nominală	Dimensiuni		Greutate	Cod
DN	a	b		
	[mm]	[mm]	[kg]	
DN 40	35	80	0,2	0174.12.35
DN 50	45	100	0,3	0174.12.36

Reducții concentrice cu conectare prin mufare 1A, DN 40 - DN 200

- Clasa de rezistență la foc A1 (neinflamabil)
- Conform SR EN 1123
- Material: oțel galvanizat
- Cu acoperire interioară suplimentară

** Produsul nu include garnitura de etanșare, verificați garniturile compatibile la pag. 23

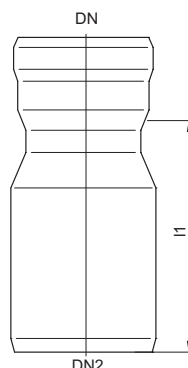


Dimensiune nominală		Dimensiuni	Greutate	Cod
DN	DN2	l1		
		[mm]	[kg]	
DN 40	DN 50	85	0,2	0174.12.41
DN 40	DN 70	120	0,4	0174.12.42
DN 50	DN 70	110	0,4	0174.12.44
DN 50	DN 100	160	0,8	0174.12.43
DN 70	DN 80	110	0,5	0174.12.46
DN 70	DN 100	140	0,9	0174.12.47
DN 70	DN 125	160	1,3	0174.12.49
DN 80	DN 100	140	1,3	0174.12.48
DN 100	DN 125	160	1,6	0174.12.50
DN 100	DN 150	170	2,0	0174.12.51
DN 100	DN 200	250	2,0	0174.75.51
DN 125	DN 150	150	2,2	0174.12.52
DN 125	DN 200	255	4,0	0174.12.53
DN 150	DN 200	235	4,3	0174.12.54
DN 200	DN 250	280	8,2	0174.12.56

Reducții concentrice cu ștuț extins cu conectare prin mufare 1A, DN 40 - DN 150

- Clasa de rezistență la foc A1 (neinflamabil)
- Conform SR EN 1123
- Material: oțel galvanizat
- Cu acoperire interioară suplimentară

** Produsul nu include garnitura de etanșare, verificați garniturile compatibile la pag. 23

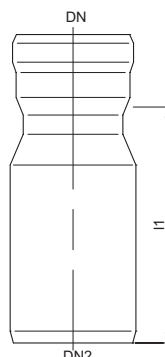


Dimensiune nominală		Dimensiuni	Greutate	Cod
DN	DN2	I1		
		[mm]	[kg]	
DN 40	DN 50	100	0,4	0174.13.06
DN 40	DN 70	140	0,9	0174.13.07
DN 50	DN 70	130	0,5	0174.13.08
DN 70	DN 80	135	1,0	0174.13.09
DN 70	DN 100	155	1,0	0174.13.10
DN 80	DN 100	155	1,0	0174.13.11
DN 100	DN 125	190	2,4	0174.13.12
DN 125	DN 150	170	2,5	0174.13.13
DN 150	DN 200	255	4,5	0174.13.14

Reducții inverse cu conectare prin mufare 1 A, DN 40 - DN 200

- Clasa de rezistență la foc A1 (neinflamabil)
- Conform SR EN 1123
- Material: oțel galvanizat
- Cu acoperire interioară suplimentară

** Produsul nu include garnitura de etanșare,
verificați garniturile compatibile la pag. 23




Dimensiune nominală		Dimensiuni		Greutate	Cod
DN	DN2	t [mm]	Descriere	[kg]	
DN 40	DN 32	65	■ Reducție de la DN 40 la DN 32 ■ Lungime: 65 mm	0,1	0174.85.76
DN 50	DN 40	72	■ Reducție de la DN 50 la DN 40 ■ Lungime: 72 mm	0,2	0174.12.68
DN 70	DN 40	95	■ Material: oțel zincat ■ Reducție de la DN 70 la DN 40 ■ Lungime: 95 mm	0,4	0174.12.69
DN 70	DN 50	105	■ Reducție de la DN 70 la DN 50 ■ Lungime: 105 mm	0,5	0174.12.70
DN 80	DN 50	125	■ Reducție de la DN 80 la DN 50 ■ Lungime: 125 mm	0,6	0174.12.71
DN 80	DN 70	120	■ Reducție de la DN 80 la DN 70 ■ Lungime: 120 mm	0,6	0174.12.72
DN 100	DN 70	130	■ Reducție de la DN 100 la DN 70 ■ Lungime: 130 mm	0,8	0174.12.73
DN 100	DN 80	130	■ Reducție de la DN 100 la DN 80 ■ Lungime: 130 mm	1,0	0174.12.74
DN 125	DN 100	160	■ Reducție de la DN 125 la DN 100 ■ Lungime: 160 mm	1,6	0174.12.75
DN 150	DN 125	220	■ Reducție de la DN 150 la DN 125 ■ Lungime: 220 mm	1,6	0174.12.76
DN 200	DN 150	215	■ Reducție de la DN 200 la DN 150 ■ Lungime: 215 mm	4,5	0174.12.77

Reducții excentrice cu conectare prin mufare 1A, DN 40 - DN 150

- Clasa de rezistență la foc A1 (neinflamabil)
- Conform SR EN 1123
- Material: oțel galvanizat
- Cu acoperire interioară suplimentară

** Produsul nu include garnitura de etanșare, verificați garniturile compatibile la pag. 23

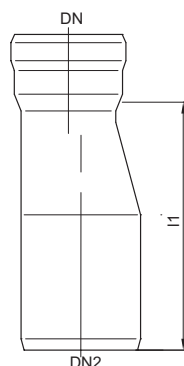


Dimensiuni nominale		Dimensiuni	Greutate	Cod
DN	DN2	L1		
		[mm]	[kg]	
DN 40	DN 50	110	0,3	0174.12.57
DN 40	DN 70	115	0,4	0174.12.58
DN 50	DN 70	140	0,5	0174.12.59
DN 50	DN 100	157	0,9	0174.12.61
DN 70	DN 80	135	0,7	0174.12.60
DN 70	DN 100	160	1,1	0174.12.62
DN 80	DN 100	165	1,6	0174.12.63
DN 100	DN 125	182	1,9	0174.12.64
DN 100	DN 150	194	2,6	0174.12.65
DN 125	DN 150	210	2,7	0174.12.66
DN 150	DN 200	272	5,2	0174.12.67

Fiting de conectare cu 2 mufe 1A, DN 40 - DN 200

- Clasa de rezistență la foc A1 (neinflamabil)
- Conform SR EN 1123
- Material: oțel galvanizat
- Cu acoperire interioară suplimentară

** Produsul nu include garnitura de etanșare,
verificați garniturile compatibile la pag. 23




Dimensiuni nominale	Dimensiuni	Greutate	Cod
DN	L2		
	[mm]	[kg]	
DN 40	76	0,1	0174.14.47
DN 50	94	0,2	0174.14.48
DN 70	135	0,4	0174.14.49
DN 80	150	0,6	0174.14.50
DN 100	180	1,0	0174.14.51
DN 125	190	1,6	0174.14.52
DN 150	200	2,1	0174.14.53
DN 200	290	5,7	0174.14.54

Fiting de conectare cu mufă lungă 2A, DN 40 - DN 125

- Clasa de rezistență la foc A1 (neinflamabil)
- Conform SR EN 1123
- Material: oțel galvanizat
- Cu acoperire interioară suplimentară


** Produsul nu include garnitura de etanșare,
verificați garniturile compatibile la pag. 23

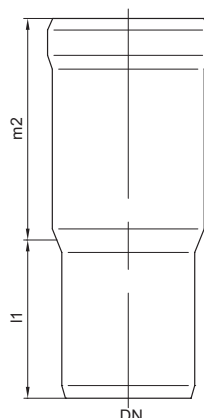

Dimensiune nominală	Dimensiuni		Greutate	Cod
DN	l1	m2		
	[mm]	[mm]	[kg]	
DN 40	50	70	0,2	0174.14.55
DN 50	60	90	0,3	0174.14.56
DN 70	70	120	0,6	0174.14.57
DN 80	75	135	0,8	0174.14.58
DN 100	90	150	1,2	0174.14.59
DN 125	100	160	2,2	0174.14.60

Fiting de conectare conductă din fontă SML- conductă GM-X, DN 50 - DN 100

- Clasa de rezistență la foc A1 (neinflamabil)
- Conform SR EN 1123
- Material: oțel galvanizat
- Cu acoperire interioară suplimentară

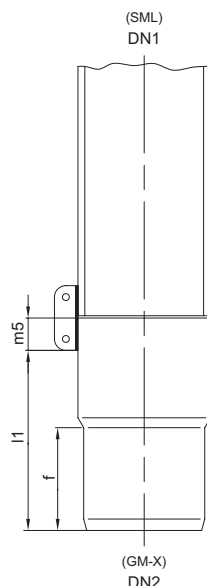


Dimensiuni nominale		Dimensiuni			Greutate	Cod
Dimensiune nominală, conductă GM-X	Dimensiune nominală, conductă din fontă	f	l1	m5		
DN2	DN	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	
DN 50	DN 50	45	70,5	22,5	0,2	0174.14.25
DN 70	DN 70	60	85,5	22,5	0,4	0174.14.26
DN 80	DN 80	65	93,5	22,5	0,5	0174.14.24
DN 100	DN 100	75	107,5	25,5	0,8	0174.14.27

Fiting de conectare conductă GM-X - conductă SML, cu mufă 1A, DN 50 - DN 200

- Clasa de rezistență la foc A1 (neinflamabil)
- Conform SR EN 1123
- Material: oțel galvanizat
- Cu acoperire interioară suplimentară

** Produsul nu include garnitura de etanșare,
verificați garniturile compatibile la pag. 23

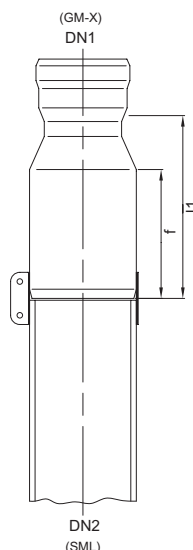


Dimensiuni nominale		Dimensiuni		Greutate	Cod
Dimensiune nominală, conductă GM-X	Dimensiune nominală, conductă din fontă	f	l1		
DN1	DN2	[mm]	[mm]	[kg]	
DN 50	DN 50	70	95	0,3	0174.12.80
DN 70	DN 70	75	105	0,5	0174.12.82
DN 70	DN 80	75	105	0,7	0174.76.76
DN 70	DN 100	80	120	0,9	0174.12.85
DN 80	DN 80	57	74	0,8	0174.12.83
DN 100	DN 100	80	110	1,0	0174.12.86
DN 200	DN 200	140	170	5,2	0174.12.91

Fiting conectare conductă GMX- conductă plastic, cu mufă 1A, DN 40 - DN 200

- Clasa de rezistență la foc A1 (neinflamabil)
- Conform SR EN 1123
- Material: oțel galvanizat
- Cu acoperire interioară suplimentară

** Produsul nu include garnitura de etanșare, verificați garniturile compatibile la pag. 23

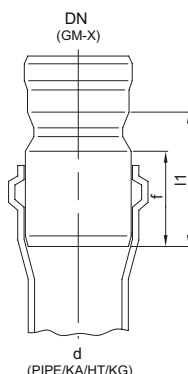


Dimensiuni nominale		Dimensiuni		Greutate	Cod
Dimensiuni nominale conducte GM-X	Dimensiuni nominale conducte PVC	f	l1		
DN	d	[mm]	[mm]	[kg]	
DN 40	50 mm	45	60	0,2	0174.12.92
DN 50	50 mm	45	60	0,2	0174.12.93
DN 70	75 mm	60	95	0,5	0174.12.95
DN 70	110 mm	80	120	0,8	0174.12.96
DN 100	110 mm	80	110	1,0	0174.86.84

Fiting de conectare conductă plastic - conductă GM-X cu mufă 1A, DN 70-DN 100

- Clasa de rezistență la foc A1 (neinflamabil)
- Conform SR EN 1123
- Material: oțel galvanizat
- Cu acoperire interioară suplimentară

** Produsul nu include garnitura de etanșare, verificați garniturile compatibile la pag. 23




Dimensiuni nominale		Dimensiuni		Greutate	Cod
Dimensiuni nominale conducte GM-X	Dimensiuni nominale conducte PVC	l1	m5		
DN	d	[mm]	[mm]	[kg]	
DN 70	75 mm	95	50	0,5	0174.76.97
DN 100	110 mm	110	57	1,0	0174.76.98

Piese de curățare cu mufă 1A, DN 40 - DN 200

- Clasa de rezistență la foc A1 (neinflamabil)
- Conform SR EN 1123
- Material: oțel galvanizat
- Cu acoperire interioară suplimentară


** Produsul nu include garnitura de etanșare,
verificați garniturile compatibile la pag. 23

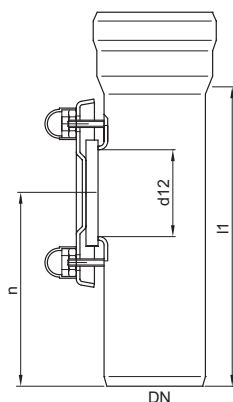

Dimensiuni nominale		Dimensiuni		Greutate	Cod
DN	d12	l1	n		
	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	
DN 40	36	125	80	0,3	0174.14.33
DN 50	45	150	95	0,5	0174.14.34
DN 70	61	200	125	0,9	0174.14.35
DN 80	75	210	135	1,0	0174.14.36
DN 100	95	265	165	2,1	0174.14.37
DN 125	128	290	180	3,6	0174.14.38
DN 150	128	320	190	4,7	0174.14.39
DN 200	128	420	260	10,2	0174.14.40

Obturatoare DN 40 - DN 150


- Clasa de rezistență la foc A1 (neinflamabil)
- Conform SR EN 1123
- Material: oțel galvanizat



Dimensiuni nominale	Dimensiuni		Greutate	Cod
DN	d14	v		
	[mm]	[mm]	[kg]	
DN 40	53	30	0,1	0174.44.78
DN 50	68	38	0,1	0174.44.79
DN 70	90	55	0,3	0174.44.80
DN 80	110	60	0,4	0174.44.81
DN 100	117	65	0,5	0174.44.82
DN 125	157	75	1,0	0174.44.83
DN 150	190	75	1,4	0174.44.84

Obturatoare cu ștuț extins, DN 40 - DN 150


- Clasa de rezistență la foc A1 (neinflamabil)
- Conform SR EN 1123
- Material: oțel galvanizat



Dimensiuni nominale	Dimensiuni		Greutate	Cod
DN	d14	v		
	[mm]	[mm]	[kg]	
DN 40	53	70	0,2	0174.45.32
DN 50	68	85	0,2	0174.45.33
DN 70	90	100	0,4	0174.45.34
DN 100	117	120	0,8	0174.45.36
DN 125	157	125	1,5	0174.45.37
DN 150	190	125	1,9	0174.45.38





Garnituri de etanșare DN 40 - DN 200

■ Element de etanșare pentru conductele GM-X
și pentru tranzițiile acestora



Dimensiuni nominale	Dimensiuni	Cod
DN	Descriere	
Garnituri de etanșare standard pentru conducte GM-X		
DN 32	■ pentru GM-X	0174.85.81
DN 40	■ pentru GM-X	0174.14.67
DN 50	■ pentru GM-X	0174.14.68
DN 70	■ pentru GM-X	0174.14.69
DN 80	■ pentru GM-X	0174.14.70
DN 100	■ pentru GM-X	0174.14.71
DN 125	■ pentru GM-X	0174.14.73
DN 150	■ pentru GM-X	0174.14.74
DN 200	■ pentru GM-X	0174.14.75
Garnituri de tranziție pentru conducte GM-X		
DN 40	■ Pentru trecerea la conductă de 32 mm	0174.14.83
DN 50	■ Pentru trecerea la conductă de 32 mm	0174.14.84
DN 40	■ Pentru trecerea de la conductă de 38 mm și sifon din plastic de 40 mm	0174.14.85
DN 50	■ Pentru trecerea de la conductă de 38 mm și sifon din plastic de 40 mm	0174.14.86
DN 50	■ Pentru trecerea de la conductă de 48 mm și sifon din plastic de 50 mm	0174.14.87
DN 100	■ Pentru trecerea de la mufă PVC DN100 la conductă GM-X DN 100	0174.14.80
DN 80	■ Pentru trecerea de la mufa GM-X DN 80 la conducta PVC DN 80	0174.14.82
DN 100	■ Pentru trecerea de la mufa GM-X DN 100 la conducta PVC DN 110	0174.14.72
DN 125	■ Pentru trecerea de la mufa GM-X DN 125 la conducta PVC DN 125	0174.14.81

Accesorii

Descriere 1	Compatibil cu	Descriere 2	Cod
 Clemă de asigurare	■ Conductă GM-X ■ Linie GM-X de umplere și ventilare pentru rezervoarele de ulei	■ Protecție împotriva forțelor axiale	
	☐ DN 40	☐ Greutate: 0,2 kg	0174.44.97
	☐ DN 50	☐ Greutate: 0,6 kg	0174.44.98
	☐ DN 70	☐ Greutate: 0,5 kg	0174.44.99
	☐ DN 80	☐ Greutate: 0,6 kg	0174.45.00
	☐ DN 100	☐ Greutate: 1 kg	0174.45.01
	☐ DN 125	☐ Greutate: 1,3 kg	0174.45.02
 Clemă de susținere	■ Conductă GM-X	■ Cu canelură pentru conductă	
	☐ DN 40	☐ Greutate: 0,2 kg	0174.45.03
	☐ DN 50	☐ Greutate: 0,3 kg	0174.45.04
	☐ DN 70	☐ Greutate: 0,4 kg	0174.45.05
	☐ DN 80	☐ Greutate: 0,5 kg	0174.45.06
	☐ DN 100	☐ Greutate: 0,9 kg	0174.45.07
	☐ DN 125	☐ Greutate: 1,2 kg	0174.45.08
 Suport de siguranță	■ Conductă GM-X	■ Protecție împotriva forțelor axiale	
	■ DN 150	■ Greutate: 1,8 kg	0174.45.09
	■ DN 200	■ Greutate: 2,5 kg	0174.45.10
 Clemă de prindere fără izolare fonică	■ Conductă GM-X	■ Pentru șurub cu filet /bolț suspendat ■ Fără izolare fonică	
	☐ DN 40 ☐ Filet: M 8	☐ Greutate: 0,1 kg	0174.45.79
	☐ DN 50 ☐ Filet: M 8	☐ Greutate: 0,1 kg	0174.45.80
	☐ DN 70 ☐ Filet: M 8	☐ Greutate: 0,1 kg	0174.45.81
	☐ DN 80 ☐ Filet: M 10	☐ Greutate: 0,2 kg	0174.45.82
	☐ DN 100 ☐ Filet: M 10	☐ Greutate: 0,1 kg	0174.45.83
	☐ DN 125 ☐ Filet: M 12	☐ Greutate: 0,2 kg	0174.45.84
	☐ DN 150 ☐ Filet: M 12	☐ Greutate: 0,3 kg	0174.45.85
	☐ DN 200 ☐ Filet: M 12	☐ Greutate: 0,4 kg	0174.45.86

Descriere 1	Compatibil cu	Descriere 2	Cod
 Clemă de prindere fără izolare fonică	■ Conductă GM-X	■ Pentru șurub cu filet /bolț suspendat ■ Cu izolare fonică	
	☐ DN 40 ☐ Filet: M 8	☐ Greutate: 0,1 kg	0174.46.09
	☐ DN 50 ☐ Filet: M 8	☐ Greutate: 0,1 kg	0174.46.10
	☐ DN 70 ☐ Filet: M 8	☐ Greutate: 0,2 kg	0174.46.11
	☐ DN 80 ☐ Filet: M 10	☐ Greutate: 0,2 kg	0174.46.12
	☐ DN 100 ☐ Filet: M 10	☐ Greutate: 0,2 kg	0174.46.13
	☐ DN 125 ☐ Filet: M 12	☐ Greutate: 0,7 kg	0174.46.14
	☐ DN 150 ☐ Filet: M 12	☐ Greutate: 0,5 kg	0174.46.15
	☐ DN 200 ☐ Filet: M 12	☐ Greutate: 0,7 kg	0174.46.16
Lubrifiant GM-X	■ Conductă de scurgere GM-X ■ Conductă din compozit PVC	■ Poate cântări: 1 Kg ■ Greutate: 1,1 kg	0174.14.98