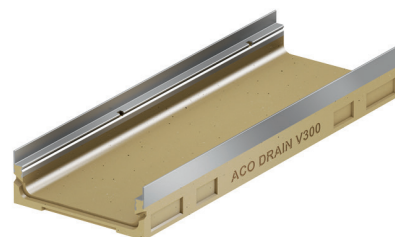


Multiline cu înălțime redusă V300

Avantaje produs

- Corp de rigolă din beton cu polimeri
- Cu muchie de protecție
- Grătar cu fixare fără șuruburi Drainlock®
- Gamă complet accesoriată

- Conform SR EN 1433
- Lățime utilă 300 mm
- Clasa de sarcini A 15 – E 600 1)
- Muchie de protecție:
oțel zincat, inox sau fontă












Elemente de rigolă cu înălțime redusă, fără pantă prefabricată 1000 mm

- Variantă cu sau fără racord vertical,
cu garnitură de etanșare

Dimensiuni			Buc/Pal	Muchie din oțel zincat		Muchie din inox		Muchie din fontă	
Lungime de montaj	Lățime de montaj	Înălțime de montaj		Kg/Buc	Cod	Kg/Buc	Cod	Kg/Buc	Cod
[mm]	[mm]	[mm]							
1000	350	120	12	30,8	13521	30,8	13621	32,8	13721
Cu garnitură de etanșare DN100									
1000	350	120	4	29,9	13522	29,9	13622	31,9	13722

Accesorii


Descriere	Compatibil cu	Kg/Buc	Buc/ Pal	Cod
Pentru finisaj cu muchie din oțel zincat				
 <p>Placă de capăt cu înălțime redusă</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pentru înălțime redusă ■ Din beton cu polimeri ■ Cu muchie din oțel zincat ■ Lungime de montaj 20 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Multiline cu înălțime redusă 	2,8	10	13580
 <p>Placă de capăt cu ștuț din oțel zincat (pentru element cu înălțime redusă)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Muchie din oțel zincat ■ Lungime de montaj 4 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Multiline cu înălțime redusă □ 120 mm, DN75 	0,9	1	134115
Pentru finisaj cu muchie din inox				
 <p>Placă de capăt cu înălțime redusă</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pentru ambele capete ■ Din beton cu polimeri ■ Cu muchie din inox ■ Lungime de montaj 20 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Multiline cu înălțime redusă 	2,9	10	13680
 <p>Placă de capăt cu ștuț din inox (pentru element cu înălțime redusă)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Din inox ■ Înălțime de montaj 4 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Multiline cu înălțime redusă □ 120 mm, DN75 	0,9	1	134116
Pentru finisaj cu muchie din fontă				
 <p>Placă de capăt cu înălțime redusă</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pentru ambele capete ■ Din beton cu polimeri ■ Cu muchie din fontă ■ Lungime de montaj 20 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Multiline cu înălțime redusă 	3,3	10	13780
 <p>Element intermediar din inox pentru descărcare prin hidroizolație</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Muchie din inox ■ Cu flanșă de prindere a membranei hidroizolante ■ DN100 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Multiline 	13,1	30	01043
 <p>Element intermediar din fontă pentru descărcare prin hidroizolație</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Muchie din fontă ■ Cu flanșă de prindere a membranei hidroizolant ■ DN 100 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Multiline 	13,1	40	7034.10.12
 <p>Inel de etanșare Diametru: 136 mm</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Element intermediar din fontă 7034.10.12 	0,1		7047.00.26
 <p>Cârlig pentru grătare</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pentru ridicarea grătarelor ■ Din oțel zincat 		0,3	1	01290

Clasa de sarcini B 125 - NW 300

- Grătare conform SR EN 1433
- Cu sistem de fixare fără șuruburi, Drainlock®
- Compatibile cu Multiline
- Pentru rigole și cămine colectoare




Dimensiuni




Material	Lungime de montaj	Lățime de montaj	Deschidere	Suprafața de intrare	Kg/Buc	Buc/Pal	Cod
	[mm]	[mm]	[mm]	[cm ² /m]			
Grătar rețea							
	oțel zincat	500	338	30 x 10	2028	9.2 48	133674
	inox	500	338	30 x 10	2028	9.2 24	133677

Clasa de sarcini C 250 - NW 300

- Grătare conform SR EN 1433
- Cu sistem de fixare fără șuruburi, Drainlock®
- Compatibile cu Multiline
- Pentru rigole și cămine colectoare
- Grătarele din fontă sunt vopsite standard, fără protecție la oxidare; grătarele vopsite KTL cu protecție la oxidare sunt disponibile la cerere



Dimensiuni





Material	Lungime de montaj [mm]	Lățime de montaj [mm]	Deschidere [mm]	Suprafața de intrare [cm ² /m]	Kg/Buc	Buc/Pal	Cod	
Grătar nervurat transversal								
	fontă	500	338	12	1146	17,9	40	13870
Grătar nervurat longitudinal								
	fontă	500	338	30 x 18	1381	16,3	40	13873
Grătar rețea								
	oțel zincat	500	338	30 x 10	2028	10,3	24	133675
	inox	500	338	30 x 10	2028	10,3	24	133678

Clasa de sarcini D 400 / E 600 - NW 300

- Grătare conform SR EN 1433
- Cu sistem de fixare fără șuruburi, Drainlock®
- Compatibile cu Multiline
- Pentru rigole și cămine colectoare
- Grătarele din fontă sunt vopsite standard, fără protecție la oxidare; grătarele vopsite KTL cu protecție la oxidare sunt disponibile la cerere



Dimensiuni

Material	Lungime de montaj [mm]	Lățime de montaj [mm]	Deschidere [mm]	Suprafața de intrare [cm ² /m]	Kg/Buc	Buc/Pal	Cod	
Grătar nervurat transversal								
	fontă	500	338	12	1146	24,1	40	13871
Grătar nervurat longitudinal								
	fontă	500	338	25 x 18	1146	24,6	40	13874
Grătar rețea								
	oțel zincat	500	338	30 x 10	2028	15,5	24	133676
	inox	500	338	30 x 10	2028	15,5	24	133679
Placa de acoperire								
	fontă	500	338	–	–	25,8	40	13872