

ACO Oleopator C NS65 ST0, conf. SR EN 858

Design monolit, din beton armat, fără trapă de namol integrată

Acces facil pentru mentenanță din exteriorul cuvei la elementul de coalescență, cu racord de prelevare probe preinstalat, închidere automată, plutitor calibrat pentru densitate până la 0,90 g/cm³


Elementul de coalescență poate fi scos pentru curățare din exterior fără golirea separatorului


Instalație interioară din PEHD

Declarație de performanță disponibilă

Furnizorul va prezenta:

- declarația de performanță pentru echipamentele furnizate
- rapoarte de testare emise de terță parte în care să se menționeze debitul nominal și cantitatea de ulei introdusă în separator la testare conform SR EN858 și nivelul de hidrocarburi măsurat la ieșire
- certificat de garanție 5 ani

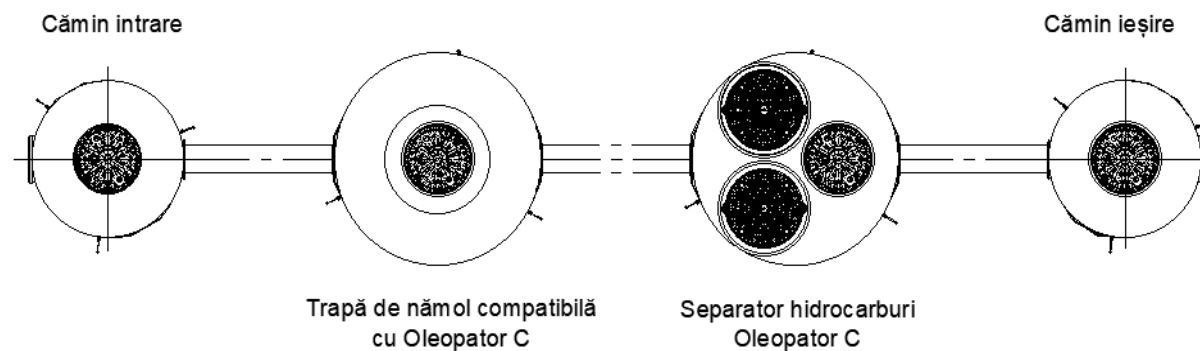

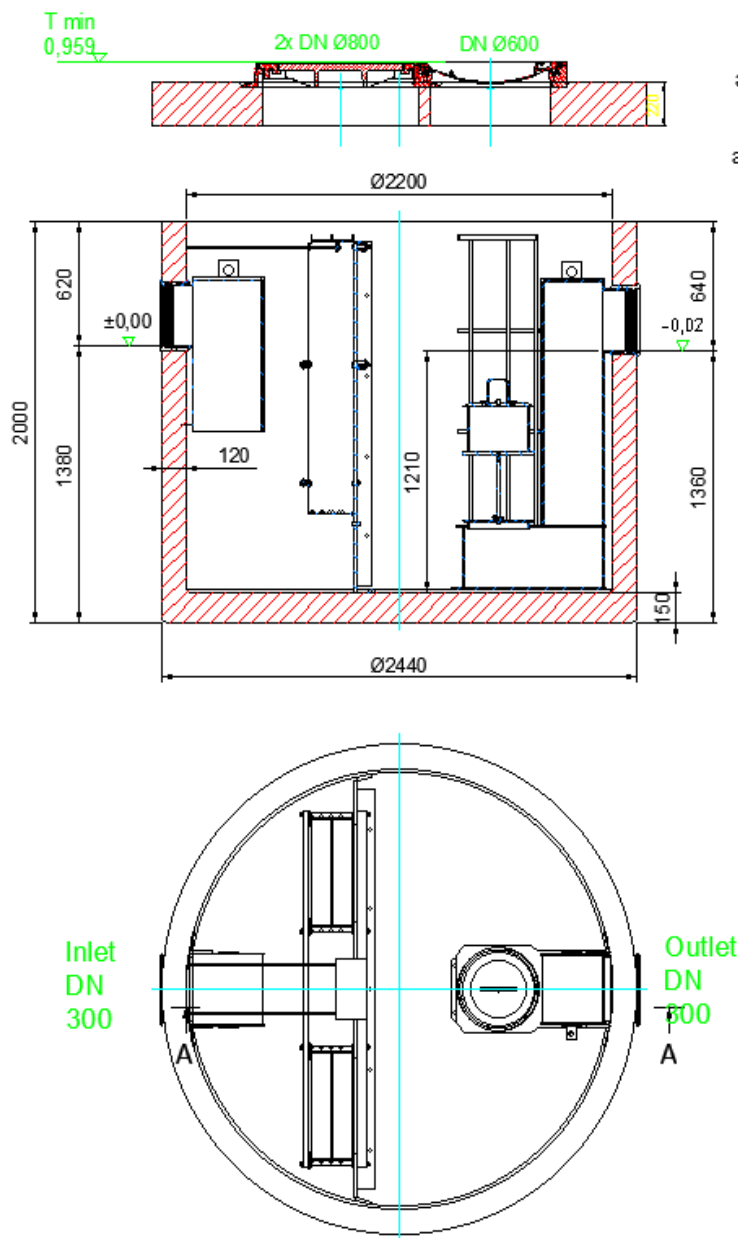

art.Nr. 626925

art.Nr. 626398

Caracteristici tehnice

Separator de hidrocarburi Oleopator C

Testat hidraulic cu până la 390 litri de ulei în efluent

Rapoarte de testare disponibile conform SR EN 858-1 pentru o concentrație de ulei măsurată în efluent de maxim 5 mg/l

Fără încastrare în beton la instalare

Include garnitură de cauciuc pentru conectarea etanșă a capacului

Interior acoperit cu vopsea epoxidică protectoare

Debit nominal: 65 l/s

Cantitate ulei utilizată la testare: 390 litri

Racorduri intrare/ieșire DN300, echipate cu garnituri de etanșare din EPDM

Capacitate trapă namol: 0 litri

Capacitate depozitare lichide ușoare: 1674 litri

Capacitate totală: 4600 litri

Greutate cuvă: 6023 kg

Înălțime cuvă, H1+Tcuvă: 1380 + 620 = 2000 mm

Diametru interior: D1 = 2200 mm


Diametru exterior: D2 = 2440 mm

Compatibil cu capac de acces tip 1 DN600, clasă de sarcini D400, 1856 kg


Cota maximă de montaj: T_{max} = 3620 mm




art.Nr. 626921



art.Nr. 626920

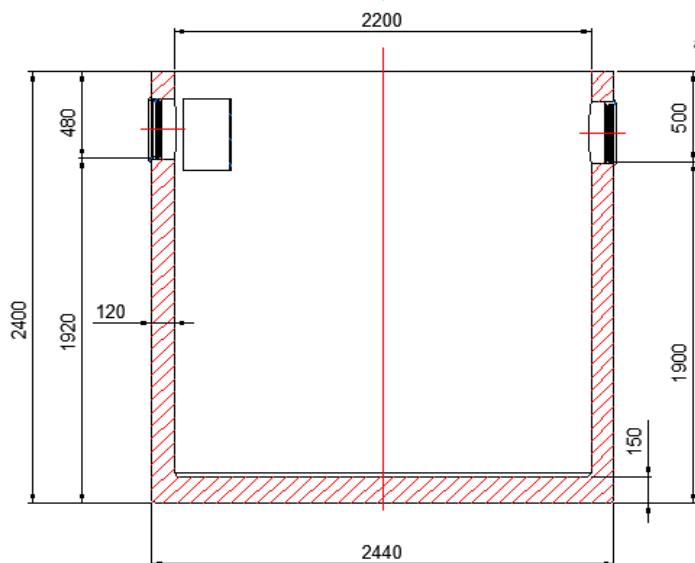

art.Nr. 626837

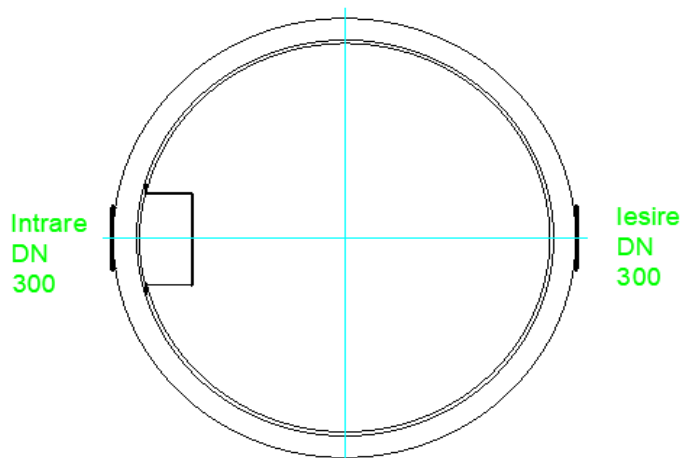

Caracteristici tehnice

Trapă de nămol compatibilă cu Oleopator C NS65 ST0

Fără încastrare în beton la instalare

Include garnitură de cauciuc pentru conectarea etanșă a capacului

Interior acoperit cu vopsea epoxidică protectoare

Tip: C 6500

Racorduri intrare/ieșire DN300, echipate cu garnituri de etanșare din EPDM

Capacitate trapă namol: 6500 litri

Capacitate totală: 6652 litri

Greutate cuvă: 7543 kg

Înălțime cuvă, $H1+T_{cuvă}$: $1920 + 480 = 2400$ mm

Diametru interior: $D1 = 2200$ mm

Diametru exterior: $D2 = 2440$ mm

Compatibil cu capace de acces:

- tip 1, standard DN600, clasă de sarcini D400, 2559 kg
- tip 2: ajustabil, DN600, clasă de sarcini D400, 2605 kg

Cota maximă de montaj: $T_{max} = 3480$ mm