Gură de scurgere modulară ACO Combipoint cu ramă și grătar 300x500 mm

cu ramă autonivelantă cu grătar plat, clasă de sarcini D400

Gură de scurgere modulară ACO Combipoint, grătar plat cu design Multitop și ramă autonivelantă, cu două flanșe, clasă de sarcini D400



Grătar din fontă, pentru montaj în asfalt Bituplan 300 x 500 mm
Clasă de sarcini D400
Ramă autonivelantă cu 2 flanșe, design Multitop
Sistemul de blocare al grătarului este din material compozit de înaltă rezistență, cu balama și unghi de deschidere 110 °, cu inserție de Pewerpren pentru amortizarea zgomotului
Înălțime reglabilă: 140 - 200 mm
Dimensiuni exterioare: 764 x 300 mm
Suprafața de colectare a grătarului: 667 cm²
Latime fantă admisie: 24 mm
Greutate grătar D400: 58 kg

Corpuri modulare din polipropilenă, telescopice, ajustabile, rotative: corp superior ajustabil, corp inferior cu țuț DN160.
Corpurile modulare sunt echipate cu garnituri din EPDM etanșe până la 0,5 bar, ce permit o înclinare de până la 15º fără afectarea etanșeității îmbinărilor.

Gură de scurgere modulară ACO Combipoint, grătar plat design Aqua Plus și ramă autonivelantă, cu două flanșe, clasă de sarcini D400



Grătar din fontă, pentru montaj în asfalt Bituplan 300 x 500 mm
Clasă de sarcini D400
Ramă autonivelantă cu 2 flanșe, design Aqua Plus
Sistemul de blocare al grătarului este din material compozit de înaltă rezistență, cu balama și unghi de deschidere 110 °, cu inserție de Pewerpren pentru amortizarea zgomotului
Înălțime reglabilă: 140 - 200 mm
Dimensiuni exterioare: 764 x 300 mm
Suprafața de colectare a grătarului: 835 cm²
Latime fantă admisie: 42 mm
Greutate grătar D400: 57 kg

Corpuri modulare din polipropilenă, telescopice, ajustabile, rotative: corp superior ajustabil, corp inferior cu țuț DN160.
Corpurile modulare sunt echipate cu garnituri din EPDM etanșe până la 0,5 bar, ce permit o înclinare de până la 15º fără afectarea etanșeității îmbinărilor.

Gură de scurgere modulară ACO Combipoint, grătar plat cu design Multitop și ramă autonivelantă, cu două flanșe, clasă de sarcini D400



Grătar din fontă, pentru montaj în asfalt Bituplan 300 x 500 mm
Clasă de sarcini D400
Ramă autonivelantă cu 2 flanșe, design Multitop
Sistemul de blocare al grătarului este din material compozit de înaltă rezistență, cu balama și unghi de deschidere 110 °, cu inserție de Pewerpren pentru amortizarea zgomotului
Înălțime reglabilă: 140 - 200 mm,
Dimensiuni exterioare 764 x 300 mm
Suprafața de colectare a grătarului: 667 cm²
Latime fantă admisie: 24 mm
Greutate grătar D400: 58 kg

Corpuri modulare din polipropilenă, telescopice, ajustabile, rotative: corp superior ajustabil, corp intermediabil cu țuț DN160, corp inferior, tip depozit de nămol.
Corpurile modulare sunt echipate cu garnituri din EPDM etanșe până la 0,5 bar, ce permit o înclinare de până la 15º fără afectarea etanșeității îmbinărilor.

Gură de scurgere modulară ACO Combipoint, grătar plat design Aqua Plus și ramă autonivelantă, cu două flanșe, clasă de sarcini D400



Grătar din fontă, pentru montaj în asfalt Bituplan 300 x 500 mm
Clasă de sarcini D400
Ramă autonivelantă cu 2 flanșe, design Aqua Plus
Sistemul de blocare al grătarului este din material compozit de înaltă rezistență, cu balama și unghi de deschidere 110 °, cu inserție de Pewerpren pentru amortizarea zgomotului
Înălțime reglabilă: 140 - 200 mm
Dimensiuni exterioare: 764 x 300 mm
Suprafața de colectare a grătarului: 835 cm²
Latime fantă admisie: 42 mm
Greutate grătar D400: 57 kg

Corpuri modulare din polipropilenă, telescopice, ajustabile, rotative: corp superior ajustabil, corp intermediabil cu țuț DN160, corp inferior, tip depozit de nămol.
Corpurile modulare sunt echipate cu garnituri din EPDM etanșe până la 0,5 bar, ce permit o înclinare de până la 15º fără afectarea etanșeității îmbinărilor.

Gură de scurgere modulară ACO Combipoint, grătar plat cu design Multitop și ramă autonivelantă, cu două flanșe, clasă de sarcini D400



Grătar din fontă, pentru montaj în asfalt Bituplan 300 x 500 mm
Clasă de sarcini D400
Ramă autonivelantă cu 2 flanșe, design Multitop
Sistemul de blocare al grătarului este din material compozit de înaltă rezistență, cu balama și unghi de deschidere 110 °, cu inserție de Pewerpren pentru amortizarea zgomotului
Înălțime reglabilă: 140 - 200 mm,
Dimensiuni exterioare 764 x 300 mm
Suprafața de colectare a grătarului: 667 cm²
Latime fantă admisie: 24 mm
Greutate grătar D400: 58 kg

Corpuri modulare din polipropilenă, telescopice, ajustabile, rotative: corp superior ajustabil, corp intermediar ajustabil, corp intermediar cu țuț DN160, corp inferior, tip depozit de nămol.
Corpurile modulare sunt echipate cu garnituri din EPDM etanșe până la 0,5 bar, ce permit o înclinare de până la 15º fără afectarea etanșeității îmbinărilor.

Gură de scurgere modulară ACO Combipoint, grătar plat design Aqua Plus și ramă autonivelantă, cu două flanșe, clasă de sarcini D400



Grătar din fontă, pentru montaj în asfalt Bituplan 300 x 500 mm
Clasă de sarcini D400
Ramă autonivelantă cu 2 flanșe, design Aqua Plus
Sistemul de blocare al grătarului este din material compozit de înaltă rezistență, cu balama și unghi de deschidere 110 °, cu inserție de Pewerpren pentru amortizarea zgomotului
Înălțime reglabilă: 140 - 200 mm
Dimensiuni exterioare: 764 x 300 mm
Suprafața de colectare a grătarului: 835 cm²
Latime fantă admisie: 42 mm
Greutate grătar D400: 57 kg

Corpuri modulare din polipropilenă, telescopice, ajustabile, rotative: corp superior ajustabil, corp intermediar ajustabil, corp intermediar cu țuț DN160, corp inferior, tip depozit de nămol.
Corpurile modulare sunt echipate cu garnituri din EPDM etanșe până la 0,5 bar, ce permit o înclinare de până la 15º fără afectarea etanșeității îmbinărilor.

cu ramă fixă cu grătar plat sau concav, clasă de sarcini C250/D400

Gură de scurgere modulară ACO Combipoint, grătar plat și ramă fixă, clasă de sarcini C250/D400

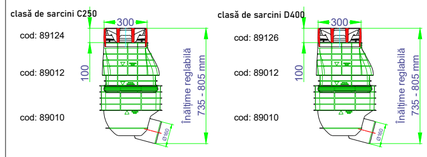

Grătar din fontă, plat și ramă fixă
Clasă de sarcini C250/D400
Sistemul de blocare al grătarului este din material compozit de înaltă rezistență, cu balama și unghi de deschidere 110 °, cu inserție de Pewerpren pentru amortizarea zgomotului
Înălțime: 100 mm
Dimensiuni exterioare: 524 x 300 mm
Suprafața de colectare a grătarului: 570 cm²
Latime fantă admisie: 24 mm
Greutate grătar C250: 35,5 kg
Greutate grătar D400: 40 kg

Corpuri modulare din polipropilenă, telescopice, ajustabile, rotative: corp superior ajustabil, corp inferior cu țuț DN160.
Corpurile modulare sunt echipate cu garnituri din EPDM etanșe până la 0,5 bar, ce permit o înclinare de până la 15º fără afectarea etanșeității îmbinărilor.

Gură de scurgere modulară ACO Combipoint, grătar concav și ramă fixă, clasă de sarcini C250/D400

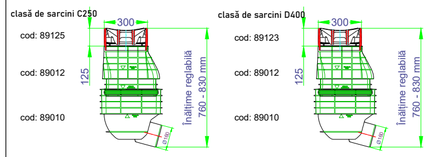

Grătar din fontă, concav și ramă fixă
Clasă de sarcini C250/D400
Sistemul de blocare al grătarului este din material compozit de înaltă rezistență, cu balama și unghi de deschidere 110 °, cu inserție de Pewerpren pentru amortizarea zgomotului
Înălțime: 125 mm
Dimensiuni exterioare: 524 x 300 mm
Suprafața de colectare a grătarului: 560 cm²
Latime fantă admisie: 23.5 mm
Greutate grătar C250: 43 kg
Greutate grătar D400: 43 kg

Corpuri modulare din polipropilenă, telescopice, ajustabile, rotative: corp superior ajustabil, corp inferior cu țuț DN160.
Corpurile modulare sunt echipate cu garnituri din EPDM etanșe până la 0,5 bar, ce permit o înclinare de până la 15º fără afectarea etanșeității îmbinărilor.

Gură de scurgere modulară ACO Combipoint, grătar plat și ramă fixă, cu depozit de aluviuni, clasă de sarcini C250/D400

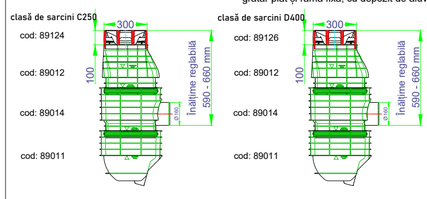

Grătar din fontă, plat și ramă fixă
Clasă de sarcini C250/D400
Sistemul de blocare al grătarului este din material compozit de înaltă rezistență, cu balama și unghi de deschidere 110 °, cu inserție de Pewerpren pentru amortizarea zgomotului
Înălțime: 100 mm
Dimensiuni exterioare: 524 x 300 mm
Suprafața de colectare a grătarului: 570 cm²
Latime fantă admisie: 24 mm
Greutate grătar C250: 35,5 kg
Greutate grătar D400: 40 kg

Corpuri modulare din polipropilenă, telescopice, ajustabile, rotative: corp superior ajustabil, corp inferior cu țuț DN160, corp inferior, tip depozit de nămol.
Corpurile modulare sunt echipate cu garnituri din EPDM etanșe până la 0,5 bar, ce permit o înclinare de până la 15º fără afectarea etanșeității îmbinărilor.

Gură de scurgere modulară ACO Combipoint, grătar concav și ramă fixă, cu depozit de aluviuni, clasă de sarcini C250/D400

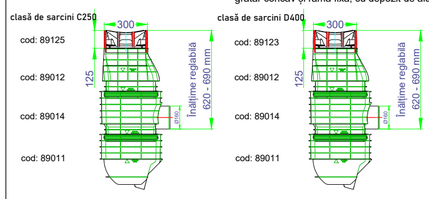

Grătar din fontă, concav și ramă fixă
Clasă de sarcini C250/D400
Sistemul de blocare al grătarului este din material compozit de înaltă rezistență, cu balama și unghi de deschidere 110 °, cu inserție de Pewerpren pentru amortizarea zgomotului
Înălțime: 125 mm
Dimensiuni exterioare: 524 x 300 mm
Suprafața de colectare a grătarului: 560 cm²
Latime fantă admisie: 23.5 mm
Greutate grătar C250: 43 kg
Greutate grătar D400: 43 kg

Corpuri modulare din polipropilenă, telescopice, ajustabile, rotative: corp superior ajustabil, corp intermediabil cu țuț DN160, corp inferior, tip depozit de nămol.
Corpurile modulare sunt echipate cu garnituri din EPDM etanșe până la 0,5 bar, ce permit o înclinare de până la 15º fără afectarea etanșeității îmbinărilor.

Gură de scurgere modulară ACO Combipoint, grătar plat și ramă fixă, cu depozit de aluviuni, clasă de sarcini C250/D400

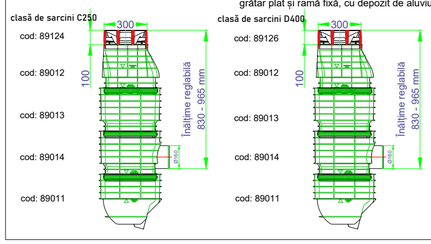

Grătar din fontă, plat și ramă fixă
Clasă de sarcini C250/D400
Sistemul de blocare al grătarului este din material compozit de înaltă rezistență, cu balama și unghi de deschidere 110 °, cu inserție de Pewerpren pentru amortizarea zgomotului
Înălțime: 100 mm
Dimensiuni exterioare: 524 x 300 mm
Suprafața de colectare a grătarului: 570 cm²
Latime fantă admisie: 24 mm
Greutate grătar C250: 35,5 kg
Greutate grătar D400: 40 kg

Corpuri modulare din polipropilenă, telescopice, ajustabile, rotative: corp superior ajustabil, corp intermediar ajustabil, corp intermediar cu țuț DN160, corp inferior, tip depozit de nămol.
Corpurile modulare sunt echipate cu garnituri din EPDM etanșe până la 0,5 bar, ce permit o înclinare de până la 15º fără afectarea etanșeității îmbinărilor.

Gură de scurgere modulară ACO Combipoint, grătar concav și ramă fixă, cu depozit de aluviuni, clasă de sarcini C250/D400

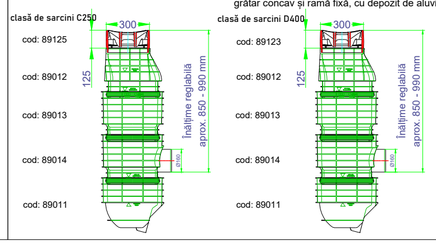

Grătar din fontă, concav și ramă fixă
Clasă de sarcini C250/D400
Sistemul de blocare al grătarului este din material compozit de înaltă rezistență, cu balama și unghi de deschidere 110 °, cu inserție de Pewerpren pentru amortizarea zgomotului
Înălțime: 125 mm
Dimensiuni exterioare: 524 x 300 mm
Suprafața de colectare a grătarului: 560 cm²
Latime fantă admisie: 23.5 mm
Greutate grătar C250: 43 kg
Greutate grătar D400: 43 kg

Corpuri modulare din polipropilenă, telescopice, ajustabile, rotative: corp superior ajustabil, corp intermediar ajustabil, corp intermediar cu țuț DN160, corp inferior, tip depozit de nămol.
Corpurile modulare sunt echipate cu garnituri din EPDM etanșe până la 0,5 bar, ce permit o înclinare de până la 15º fără afectarea etanșeității îmbinărilor.

Numele sistemului: ACO DRAIN Combipoint	Scara: 1:10
Denumirea planșei: Gură de scurgere ACO Combipoint - clasa de sarcini C250 - D400	Data: 11/2023
Nume fișier: Exemple configurații GS ACO Combipoint 300x500 mm.dwg	Revizia nr. 0
Caracteristici tehnice: Gură de scurgere modulară ACO Combipoint cu doua tipuri de ramă și grătar 300x500 mm, clasă de sarcini C250/D400: • Ramă autonivelantă cu grătar, din fontă, pentru montaj în asfalt, cu dimensiunile 300x500 mm, clasă de sarcini D400, în două variante de design: Multitop sau Aqua Plus cu 2 flanșe, SR EN 124-2. • Ramă fixă cu grătar plat sau concav, din fontă, cu dimensiunile 300x500 mm, clasă de sarcini C250/D400, cf. SR EN 124-2 Compatibile cu corpurile din polipropilenă Combipoint PP.	Desenat: AA

ACO srl
Departamentul tehnic
www.aco.ro tehnic@aco.ro