

Lipujet S-O


Avantaje produs

- Stabilitate structurală ridicată
- Ușor de transportat și de asamblat
- Costuri minime de curățare și întreținere
- Trapă de nămol integrată

- Separator de grăsimi realizat din oțel inoxidabil, conform SR EN 1825
- Autoportant, pentru instalare în încăperi fără îngheț
- Formă ovală
- Funcționare dreapta/stânga
- Cu capace etanșe pentru întreținere DN300: NS1-4, DN500: NS5,5-10



Dimensiuni - echipare de bază

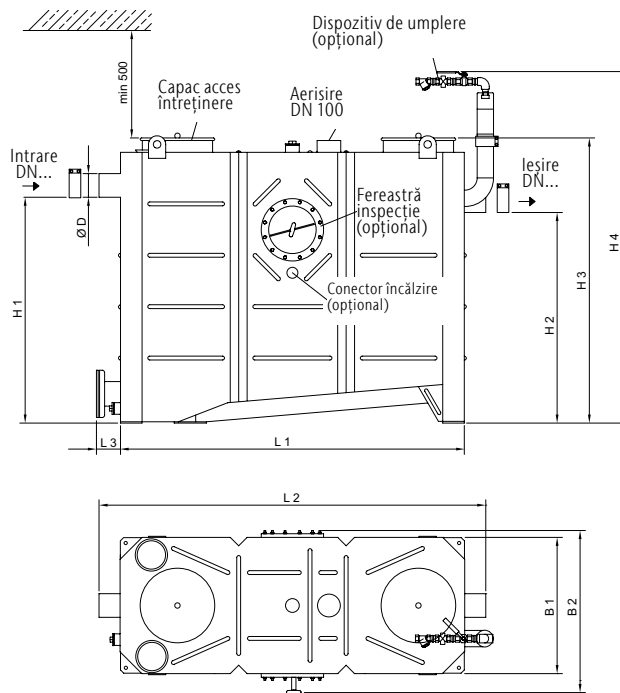

Desen:
NS 4, funcționare dreapta.
Pentru funcționare stânga, fereastra de
inspecție este amplasată în oglindă față de
axul separatorului

*neinclus în furnitură

Debit

Dimensiuni

	D	L1	L2	L3	H1	H2	H3	H4	B1	B2
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
NS1	110	905	1100	115	830	760	1200	1380	675	760
NS2	110	905	1100	115	1055	985	1320	1500	675	760
NS3	110	1255	1450	115	1055	985	1320	1500	675	760
NS4	110	1605	1800	115	1055	985	1320	1500	675	760
NS5,5	160	1655	1920	115	1255	1185	1570	1750	825	1010
NS7	160	1855	2120	115	1255	1185	1570	1750	825	1010
NS8,5	160	2155	2420	115	1255	1185	1570	1750	825	1010
NS10	160	2345	2610	115	1255	1185	1570	1750	825	1010

Debit (l/s)	DN	Caracteristici			Greutate		Cod
		Capacitate trapă nămol	Stocare grăsimi	Capacitate totală	Gol	Plin	
		[l]	[l]	[l]	[kg]	[kg]	

Lipujet S-O echipare de bază

NS1	DN 100	100	100	320	130	450	7551.34.00
NS2	DN 100	200	100	440	135	575	7552.34.00
NS3	DN 100	300	150	630	155	785	7553.34.00
NS4	DN 100	400	200	830	175	1005	7554.34.00
NS5,5	DN 150	550	360	1430	230	1660	7555.34.00
NS7	DN 150	700	400	1600	255	1855	7557.34.00
NS8,5	DN 150	850	475	1900	295	2195	7558.34.00
NS10	DN 150	1000	520	2000	315	2315	7560.34.00

Lipujet S-OD nivel de echipare 1

NS1	DN 100	100	100	320	135	455	7551.64.00
NS2	DN 100	200	100	440	140	580	7552.64.00
NS3	DN 100	300	150	630	160	790	7553.64.00
NS4	DN 100	400	200	830	180	1010	7554.64.00
NS5,5	DN 150	550	360	1430	245	1675	7555.64.00
NS7	DN 150	700	400	1600	260	1860	7557.64.00
NS8,5	DN 150	850	475	1900	300	2200	7558.64.00
NS10	DN 150	1000	520	2000	320	2320	7560.64.00

Debit (l/s)	DN	Cod	
		Funcționare	
		Dreapta	Stânga

Lipujet S-OM nivel de echipare 2

NS1	DN 100	7571.74.41	7571.74.31
NS2	DN 100	7572.74.41	7572.74.31
NS3	DN 100	7573.74.41	7573.74.31
NS4	DN 100	7574.74.41	7574.74.31
NS5,5	DN 150	7575.74.41	7575.74.31
NS7	DN 150	7577.74.41	7577.74.31
NS8,5	DN 150	7578.74.41	7578.74.31
NS10	DN 150	7580.74.41	7580.74.31

Debit (l/s)	DN	Cod	
		Funcționare	
		Dreapta	Stânga









Lipujet S-OA nivel de echipare 3

NS1	DN 100	7571.74.42	7571.74.32
NS2	DN 100	7572.74.42	7572.74.32
NS3	DN 100	7573.74.42	7573.74.32
NS4	DN 100	7574.74.42	7574.74.32
NS5,5	DN 150	7575.74.42	7575.74.32
NS7	DN 150	7577.74.42	7577.74.32
NS8,5	DN 150	7578.74.42	7578.74.32
NS10	DN 150	7580.74.42	7580.74.32

Lipujet S-OAP nivel de echipare 3 (cu pompă de golire)

NS1	DN 100	7571.84.42	7571.84.32
NS2	DN 100	7572.84.42	7572.84.32
NS3	DN 100	7573.84.42	7573.84.32
NS4	DN 100	7574.84.42	7574.84.32
NS5,5	DN 150	7575.84.42	7575.84.32
NS7	DN 150	7577.84.42	7577.84.32
NS8,5	DN 150	7578.84.42	7578.84.32
NS10	DN 150	7580.84.42	7580.84.32

Accesorii

Descriere	Compatibil cu	Descriere	Cod
  <p>Fereastră de inspecție</p>	<ul style="list-style-type: none"> Separator de grăsimi LipuJet-P, -OB, -OD, -RB, -RD 	<ul style="list-style-type: none"> Dimensiune nominală DN 200 Cu stergător Greutate: 5 kg 	3300.11.10
  <p>Dispozitiv de umplere</p>	<ul style="list-style-type: none"> Separator de grăsimi LipuJet-P, -OB, -OD, -RB, -RD 	<ul style="list-style-type: none"> Pentru conectare la rețeaua de apă potabilă Cu robinet sferic R 3/4" Cu reductor de presiune Greutate: 3,5 kg 	3300.11.22
  <p>Unitate de control la distanță</p>	<ul style="list-style-type: none"> Separator de grăsimi LipuJet/ -OA, -OAP, -RA, -RAP 	<ul style="list-style-type: none"> Pentru asamblare în interior Cablu de control fără protecție Pentru 50 m: <ul style="list-style-type: none"> 7 x 1,0 mm² 50 – 200 m: <ul style="list-style-type: none"> 7 x 1,5 mm² Grad de protecție IP 54 Greutate: 1 kg 	0150.59.89
  <p>Senzor de nivel pentru grăsimi</p>	<ul style="list-style-type: none"> LipuJet-P <ul style="list-style-type: none"> Oval NS 1-10 Rotund NS 2-20 LipuJet-S <ul style="list-style-type: none"> Oval NS 1-10 Rotund NS 2-20 	<ul style="list-style-type: none"> Dispozitiv de măsurare a stratului de grăsime pentru separatoare de grăsimi cu montaj îngropat Poate măsura nivelul de grăsimi lichide și întărite Echipat cu două contacte libere de potențial pentru raportare către sistemul de monitorizare al clădirii a gradului de umplere la 50% și la 80% Senzor cu cap încălzit pentru împiedicarea întăririi grăsimii Conexiune electrică: <ul style="list-style-type: none"> 230 V AC/50Hz/12W 	3300.11.50