

### LipuMobil-S


#### Informații despre produs

- Domeniu de aplicare
  - Snack-bar-uri mobile și în anumite cazuri și cele fixe
  - Chiuvete de bucătărie
  - Restaurante mici
- Din oțel inoxidabil, grad 1.4571, autoportant
- Cu colector de aluviuni integrat
- La acest separator poate fi conectată orice mașină de spalat vase comercială cu un consum de apa de maxim 5l pe ciclu de clătire pe o perioadă de cel puțin 1 minut.
- Capac DN350 cu inel de blocare
- Conectări DN50

#### Imagine prezentare



#### Date tehnice și informații pentru comandă

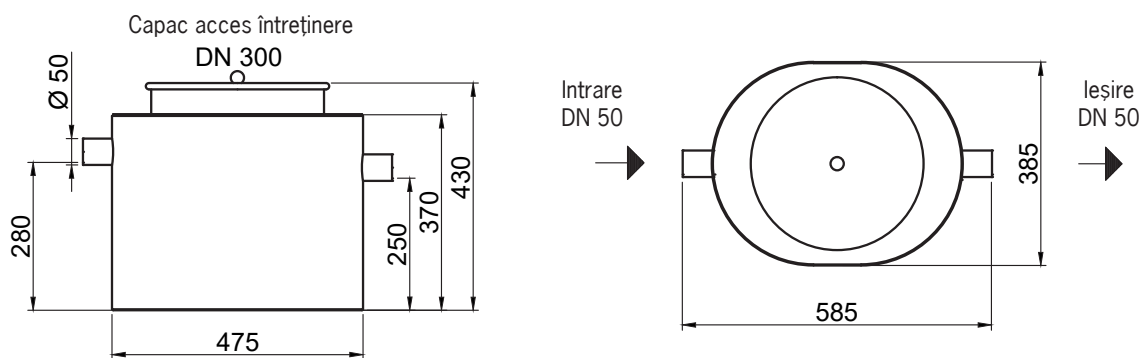

Debit	DN	Caracteristici			Greutate		Cod
		Capacitate trapă de nămol	Stocare grăsimi	Capacitate totală	Gol	Plin	
[l/s]		[l]	[l]	[l]	[kg]	[kg]	
NS 0,3	DN 50	10	9	32	20,0	52,0	7301.30.40