

LipuMobil-P – Tip 0,8



Avantaje produs

- Debit maxim 0,8 l/s bazat pe testul hidraulic în conformitate cu SR EN 1825
- Opțional, poate fi echipat cu set de roți pentru transport ușor
- Opțional, cu robinet de golire
- Opțional, cu recipient pentru colectarea grăsimilor

- Domeniu de utilizare:
 - Snack-bar-uri mobile
 - Chiuvete de bucătărie
 - Restaurante mici
- Pentru instalare în camere fără îngheț, etanșe la miros, cu capac detașabil și dispozitiv de fixare cu eliberare rapidă
- Conectări: DN/OD 50 mm
- Opțional, cu recipient de colectare a grăsimii, cu pompă de extracție din PE, volum 10 l



LipuMobil-P

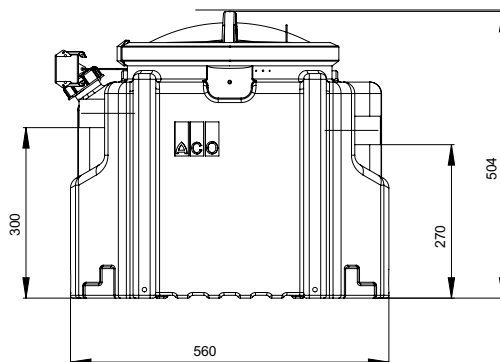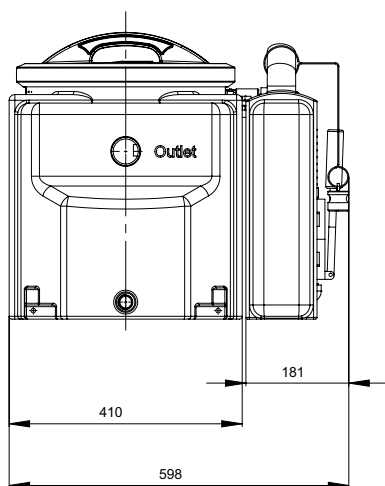

DN

Caracteristici

Greutate

Cod

Capacitate
trapă nămol
[l]

Stocare
grăsimi
[l]

Capacitate
totală
[l]

Gol
[kg]

Plin
[kg]

Fără recipient de colectare a grăsimilor



DN50

16

15

48

8

60

3700.04.00

Cu recipient pentru colectare a grăsimilor fără mirosuri (operare pe partea dreaptă)



DN50

16




15

48







11,5

81

3700.04.10

	DN	Caracteristici			Greutate		Cod
		Capacitate trapă nămol	Stocare grăsimi	Capacitate totală	Gol	Plin	
		[l]	[l]	[l]	[kg]	[kg]	
Cu recipient pentru colectare a grăsimilor fără mirosuri (operare pe partea stângă)							
	DN50	16	15	48	11,5	81	3700.04.20
Cu recipient de colectare a grăsimilor, cu extragere parțială a grăsimii și a nămolului (Supapă cu bilă cu 3 căi)							
	DN50	16	15	48	11,5	81	3700.04.15
Operare pe partea dreaptă							
	DN50	16	15	48	11,5	81	3700.04.25
Operare pe partea stângă							

Accesorii

		Descriere	Potrivit pentru	Caracteristici	Cod
		Robinet de închidere DNS50	■ LipuMobil-P 0,8	■ Pentru conducta de alimentare	0175.18.33
		Set roți	■ LipuMobil-P 0,8	■ Set alcătuit din 4 roți, două cu pârgă de prindere reglabile	3700.04.30
		Robinet de descărcare	■ LipuMobil-P 0,8	■ Robinet din plastic utilizat la golirea rezervorului	3700.04.40
		Rezervor de colectare	■ LipuMobil-P 0,8	■ Capacitate: 60l ■ Inel de etanșare - rezistent la miros	7600.00.15