


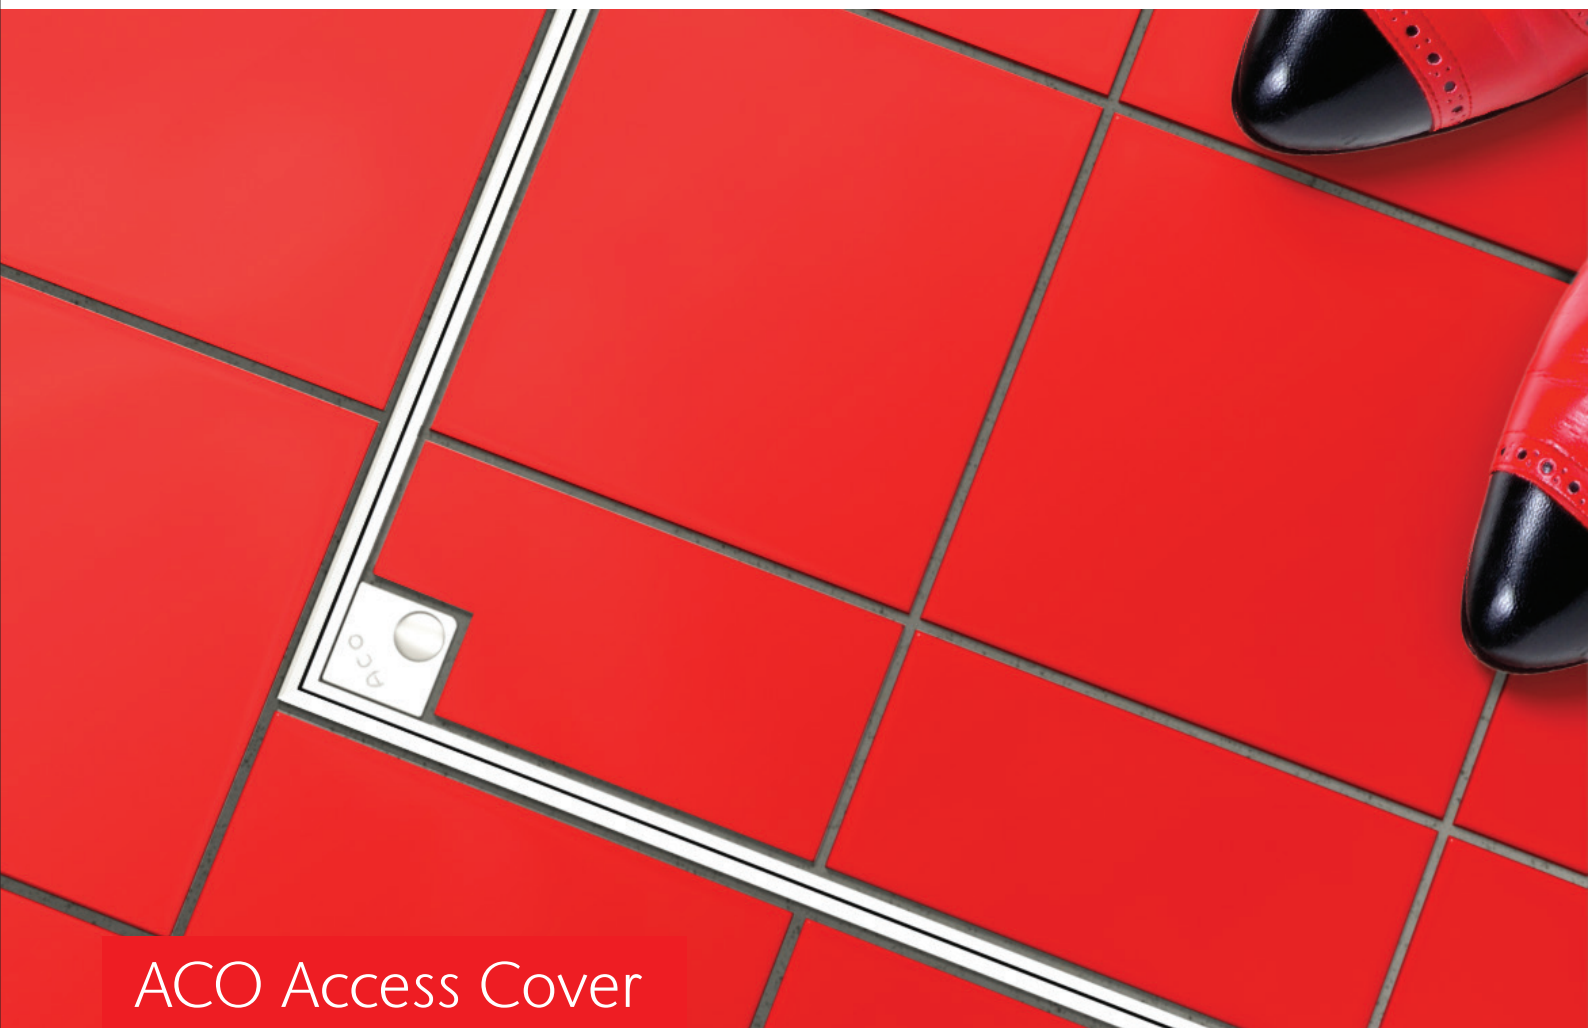

ACO Access Cover UNIFACE

Informații despre produs


Se instalează în interiorul clădirilor sau în imediata apropiere a acestora. Pentru a avea clasa de sarcini corespunzătoare, capacul trebuie umplut cu beton conform instrucțiunilor de montaj.

- Conform SR EN 1253-4
- Sistem de prindere în șuruburi pentru siguranță
- Rezistente la coroziune
- Instalare ușoară și sigură - ramele profilate și ancorele de fixare asigură o fixare bună în patul de beton
- Aspect discret după instalare
- Perfect etanșe, nu permit pătrunderea apei sau a mirosului

ACO Access Cover UNIFACE AL

Avantaje produs

- Pentru instalare în interiorul clădirilor
- Fabricat din profile extrudate din aluminiu și elemente de colț turnate din aluminiu cu o rezistență sporită la coroziune
- Sistem etanș echipat cu o garnitură specială care împiedică pătrunderea apei și a mirosului
- Clasă de sarcini de până la M125 conform SR EN 1253-4
- Trebuie luată în considerare greutatea umpluturii din beton

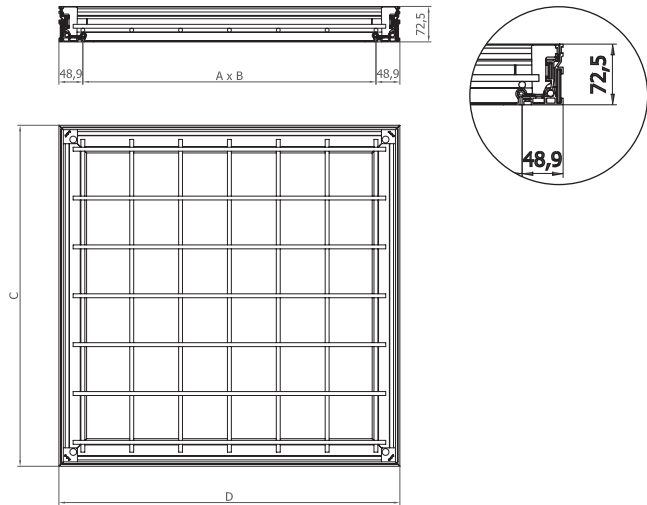

Adâncime capac	Dimensiuni utile	Dimensiuni exterioare	Înălțime ramă	Spațiu pentru finisaj pardoseală	Greutate fără umplutură beton	Cod
	A x B	C x D				
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	
Clasă de sarcini: L 15						
70	635 x 635	733 x 733	72,5	0 / 15	12,06	414952
	675 x 675	773 x 773			12,60	406624
	750 x 750	848 x 848			14,11	406625
	700 x 700	798 x 798			13,08	405347
	800 x 800	898 x 898			16,14	405348
	900 x 900	998 x 998			19,87	406627
	1000 x 800	898 x 1098			19,59	405349
	1000 x 1000	1098 x 1098			22,90	405350
Clasă de sarcini: M 125						
70	200 x 200	298 x 298	72,5	0 / 15	3,92	406881
	300 x 300	398 x 398			5,75	405340
	400 x 400	498 x 498			7,07	405341
	450 x 450	548 x 548			7,98	405342
	500 x 500	598 x 598			9,57	405343
	600 x 400	489 x 698			8,73	405344
	600 x 450	548 x 698			9,22	406622
	600 x 600	698 x 698			11,43	405345
	750 x 600	698 x 848			12,60	406623
	800 x 600	698 x 898			12,97	405346
	900 x 600	698 x 998			14,88	406626
	1000 x 600	698 x 1098			15,86	405826
	1200 x 600	698 x 1298			18,43	414953

ACO Access Cover UNIFACE MULTI AL

Avantaje produs

- Pentru instalare în interiorul clădirilor
- Sistem compus din mai multe elemente pentru căile de acces supradimensionate unde este nevoie de o suprafață mare de acces
- Bara de suport detașabilă permite folosirea întregii suprafețe de deschidere
- Lățimea maximă utilă 1000 mm, pentru lungimea maximă utilă vă rugăm să ne contactați
- Clasă de sarcini de până la L15
- Pentru cotație de preț, contactați departamentul tehnic la **tehnica@aco.ro**

