

ACO ShowerFloor

Pentru proiectarea sistemului de pardoseală flotantă, ACO ShowerFloor, am cerut sfatul instalatorilor. Astfel, a rezultat un produs care poate fi adaptat ca

dimensiuni, înălțime de montaj și construire a pantelor. Instalarea poate începe după realizarea etanșării suprafeței și progresează rapid datorită sistemului livrat preasamblat.

ACO ShowerFloor

- Siguranță în planificare și rapiditate în instalare
- Adaptare ușoară la condițiile din teren
- Reglaj ușor
- Dimensiuni speciale, până la 1500 mm, preasamblate din fabrică



Pante perfecte

și instalare rapidă

Pentru o pardoseală funcțională în zona dușului este esențial să avem o etanșare permanentă și o izolare fonică integrată. ACO ShowerFloor îndeplinește toate cerințele privind

nivelurile de izolare fonică conform VDI 4100: 2012 pentru casele multifamiliale, datorită izolării fonice integrate. Viteza de montaj crește datorită eliminării lucrărilor pentru șapă.

Flexibilitate în timpul instalării

Schimbări de planuri care necesită dimensiuni diferite ale zonei de duș? Problema dimensiunilor poate fi rezolvată foarte ușor cu ACO ShowerFloor.


Înălțimea și înclinarea sunt adaptabile datorită sistemului de reglare inovator și este asigurată o ghidare simplă a conductei. Sistemul permite alegerea oricărui tip de finisaj.

Variante constructive



Colectare liniară


În cazul colectării liniare cu rigolă de duș, aveți de ales între două variante de rigolă - cu sau fără flanșă de perete. Indiferent de varianta preferată, este disponibilă o gamă variată de grătare cu design special.

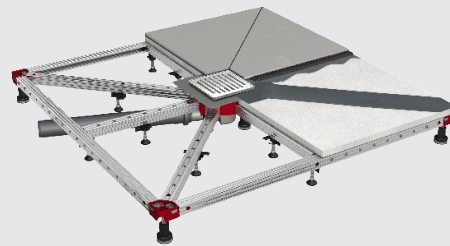

Colectare punctuală

Sistemul de pardoseală pentru colectare punctuală se integrează armonios, chiar și în cazul utilizării unor plăci mari de gresie, datorită posibilității de ajustare a pantelor pe cele patru laturi. Gura de scurgere integrată este prevăzută cu flanșă adezivă de etanșare.



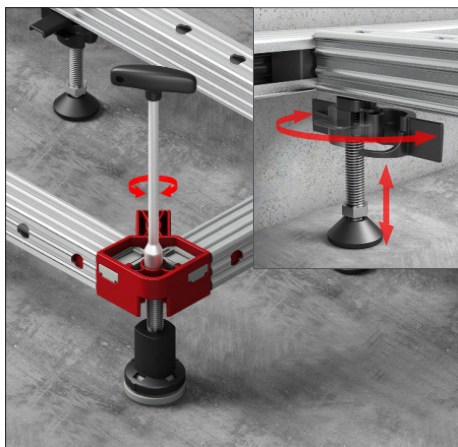

Reglarea rapidă a înălțimii

Sistem de reglare a înălțimii

Reglarea înălțimii și a pantelor se poate face ușor atât în timpul montajului cât și ulterior, în utilizarea curentă sau la reamenajarea băii.


Accesul la sistemul de reglare se face prin partera superioară, iar blocarea poziției finale se face fără instrumente speciale.



Conector de colț cu elemente de fixare

Întotdeauna stabil

Toleranțele de instalare sunt absolut necesare în orice șantier. Datorită elementelor de fixare ale conectorilor de colț, ACO ShowerFloor are întotdeauna un suport stabil chiar și atunci când dimensiunile spațiului de instalare sunt diferite până la începerea lucrărilor pentru finisaj. De exemplu, o toleranță de până la 20 mm poate fi mascată pe fiecare latură a suprafeței dușului.

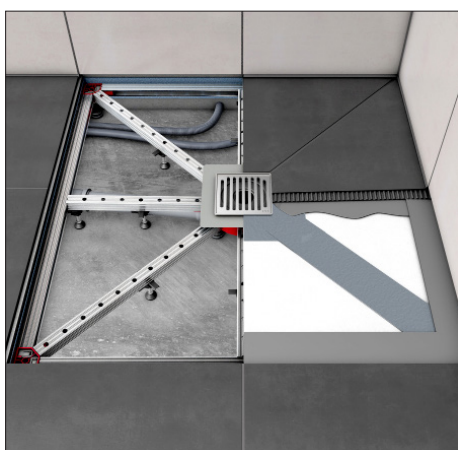

Exemplu în care spațiul total utilizat pe înălțime este de 80 mm înălțime.

Potrivit pentru renovări

Înălțimea minimă a sistemului pentru pardoseală ACO Showerfloor cu colectare punctuală este de 80 mm și 95 mm pentru colectare liniară. Acest lucru face ca sistemul să fie o alternativă foarte bună și pentru lucrări de renovare.