


# ACO DRAIN® Deckline P 100

## Avantaje produs

- Corp de rigolă din beton cu polimeri
- Etanș, rezistent la agenți chimici și la acțiunea sării de degivrare
- Grătar cu fixare fără șuruburi Drainlock®
- Muchie din beton cu polimeri

- Conform SR EN 1433
- Clasa de sarcini A 15 - C 250

## Element de rigolă fără descărcare, 1000 mm

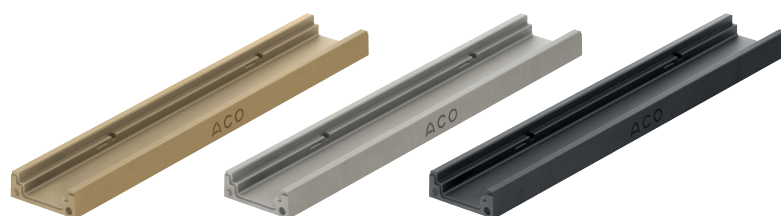

Dimensiuni			Tip	Kg/buc	Buc/ Pal	natur	gri	antracit
Lungime de montaj	Lățime de montaj	Înălțime de montaj				Cod	Cod	Cod
[mm]	[mm]	[mm]						
1000	172	60	0.0	12,1	40	135070	135072	135074
1000	172	80	0.0	14,9	32	135151	135153	135155
1000	172	100	0.0	18,2	24	135160	135162	135164








## Element de rigolă cu descărcare verticală DN100, 1000 mm

- Cu ștuț pentru descărcare verticală



Dimensiuni			Tip	Kg/buc	Buc/ Pal	natur	gri	antracit
Lungime de montaj	Lățime de montaj	Înălțime de montaj				Cod	Cod	Cod
[mm]	[mm]	[mm]						
1000	172	60	0.0.3	11,7	40	135071	135073	135075
1000	172	80	0.0.3	14,7	32	135152	135154	135156
1000	172	100	0.0.3	18,1	24	135161	135163	135165


## Accesorii

	Descriere	Compatibil cu	Kg/Buc	Buc/Pal	Cod
	<b>Placă de capăt universală</b> ■ Pentru ambele capete ■ Din beton cu polimeri ■ Culoare natur	■ Deckline P 100 □ 60 mm □ 80 mm □ 100 mm	0.4 0.5 0.6	336	135076 135157 135166
	<b>Placă de capăt universală</b> ■ Pentru ambele capete ■ Din beton cu polimeri ■ Culoare gri	■ Deckline P 100 □ 60 mm □ 80 mm □ 100 mm	0.4 0.5 0.6	336	135077 135158 135167
	<b>Placă de capăt universală</b> ■ Pentru ambele capete ■ Din beton cu polimeri ■ Culoare antracit	■ Deckline P 100 □ 60 mm □ 80 mm □ 100 mm	0.4 0.5 0.6	336	135078 135159 135168
	<b>Element intermediar din inox pentru descărcare prin hidroizolație</b> ■ Cu flanșă de prindere a membranei hidroizolante ■ DN 100	■ Multiline ■ Deckline	5,0	30	01043
	<b>Element intermediar din fontă pentru descărcare prin hidroizolație</b> ■ Cu flanșă de prindere a membranei hidroizolante ■ DN 100	■ Multiline ■ Deckline	13,1	40	7034.10.12
	<b>Inel de etanșare</b> ■ Diametru: 136 mm	■ Element intermediar din fontă 7034.10.12	0,1	100	7047.00.26
	<b>Cârlig pentru grătare</b> ■ Pentru ridicarea grătarelor ■ Din oțel zincat		0,3	1	01290

# Grătare Drainlock

## Grătare pentru clasa de sarcini A 15 – NW 100


- Grătare conform SR EN 1433
- Cu sistem de fixare fără șuruburi, Drainlock®
- Compatibile cu Multiline Seal in, Multiline, XtraDrain și Deckline
- Pentru rigole și cămine colectoare



### Dimensiuni

Material	Lungime de montaj	Lățime de montaj	Deschidere	Suprafața de intrare	Kg/Buc	Buc/Pal	Cod
	[mm]	[mm]	[mm]	[cm <sup>2</sup> /m]			

### Grătar nervurat transversal




Oțel zincat	1000	123	10	312	1,9	50	12610
	500	123	10	312	0,9	25	12611
Inox	1000	123	10	312	2,0	50	12640
	500	123	10	312	1,1	25	12641

### Grătare cu bare longitudinale



Oțel zincat	1000	123	11	920	3,2	50	12602
	500	123	11	920	1,8	25	12603
Inox	1000	123	11	920	3,2	50	12604
	500	123	11	920	1,5	25	12605


### Grătare cu bare perforate










Oțel zincat	1000	123	6	178	2,9	50	12666
	500	123	6	178	1,4	25	12667
Inox	1000	123	6	178	2,9	50	12664
	500	123	6	178	1,4	25	12665

## Grătare pentru clasa de sarcini B 125 – NW 100

- Grătare conform SR EN 1433
- Cu sistem de fixare fără șuruburi, Drainlock®
- Compatibile cu Multiline Seal in, Multiline, XtraDrain și Deckline
- Pentru rigole și cămine colectoare
- Grătarele din fontă sunt vopsite standard, fără protecție la oxidare; grătarele vopsite KTL cu protecție la oxidare sunt disponibile la cerere



### Dimensiuni

	Material	Lungime de montaj	Lățime de montaj	Deschidere	Suprafața de intrare	Kg/Buc	Buc/Pal	Cod
		[mm]	[mm]	[mm]	[cm <sup>2</sup> /m]			
<b>Grătar rețea Q<sup>+</sup></b>								
	Oțel zincat	1000	123	30 x 10	845	3,2	50	132560
		500	123	30 x 10	845	1,6	25	132561
	Inox	1000	123	30 x 10	845	3,2	50	132559
		500	123	30 x 10	845	1,6	25	132542
<b>Grătar nervurat longitudinal<sup>1)</sup></b>								
	Oțel zincat	1000	123	8	430	3,9	50	132555
		500	123	8	430	1,9	25	132550
	Inox	1000	123	8	430	3,9	50	132556
		500	123	8	430	1,9	25	132551
<b>Grătar nervurat transversal</b>								
	Fontă	500	123	12	371	2,3	50	12676
<b>Grătar nervurat longitudinal pentru protecția tocurilor</b>								
	Inox	1000	123	6	465	3,6	50	132557
		500	123	6	465	1,8	25	132552
<b>Grătar din polipropilenă (negru) cu Microgrip<sup>2)</sup></b>								
	PP	500	123	8	284	0,9	50	132710
<b>Grătar din polipropilenă (gri)</b>								
	PP	500	123	8	284	0,8	50	132267
<b>Placă de acoperire</b>								
	PP	500	123	–	–	0,8	204	132729






<sup>1)</sup> R11 - aderență normală - Nu este potrivit pentru spațiile deschise  
<sup>2)</sup> R13 - anti alunecare

## Grătare pentru clasa de sarcini C250 – NW 100




- Grătare conform SR EN 1433
- Cu sistem de fixare fără șuruburi, Drainlock®
- Compatibile cu Multiline Seal in, Multiline, XtraDrain și Deckline
- Pentru rigole și cămine colectoare
- Grătarele din fontă sunt vopsite standard, fără protecție la oxidare; grătarele vopsite KTL cu protecție la oxidare sunt disponibile la cerere



### Dimensiuni

Material	Lungime de montaj [mm]	Lățime de montaj [mm]	Deschidere [mm]	Suprafața de intrare [cm <sup>2</sup> /m]	Kg/Buc	Buc/Pal	Cod	
<b>Grătar nervurat transversal</b>								
	Fontă	500	123	12	371	3,2	50	12670
		Oțel zincat	1000	123	10	312	4,3	50
	Inox	500	123	10	312	2,2	25	12615
		1000	123	10	312	2,6	50	12644
		500	123	10	312	1,5	25	12645
<b>Grătar nervurat longitudinal</b>								
	Fontă	500	123	31 x 12	433	3,5	50	12673
<b>Grătar nervurat transversal pentru protecția tocurilor</b>								
	Fontă	500	123	5	191	3,8	50	12675
<b>Grătare perforate</b>								
	Oțel zincat	1000	123	6	178	4,8	50	12656
		500	123	6	178	2,3	25	12657
Inox	1000	123	6	178	4,8	50	12654	
	500	123	6	178	2,3	25	12655	


Dimensiuni

Material	Dimensiuni			Deschidere [mm]	Suprafața de intrare [cm <sup>2</sup> /m]	Kg/ Buc	Buc/ Pal	Cod
	Lungime de montaj [mm]	Lățime de montaj [mm]						
<b>Grătar din polipropilenă (negru) cu Microgrip<sup>2)</sup></b>								
	PP	500	123	8	284	1,0	50	132720
<b>Grătar din polipropilenă (gri)</b>								
	PP	500	123	8	284	0,9	50	132266
<b>Grătar rețea Q<sup>+</sup></b>								
	Oțel zincat	1000	123	30 x 10	800	4,8	50	132880
		500	123	30 x 10	800	2,4	25	132881
	Inox	1000	123	30 x 10	800	4,0	50	132882
		500	123	30 x 10	800	2,0	25	132883

# Grătare ACO SlotTop

## Clasa de sarcini C 250 - NW 100

- Grătar tip fantă conform SR EN 1433
- Cu fantă laterală
- Cu plăci de ghidare
- Cu margine superioară armată
- Cu profil de protecție fantă inclus
- Cu două înălțimi de montaj
- Alte înălțimi disponibile la cerere
- Compatibile cu Multiline Seal in, Multiline, XtraDrain, Deckline

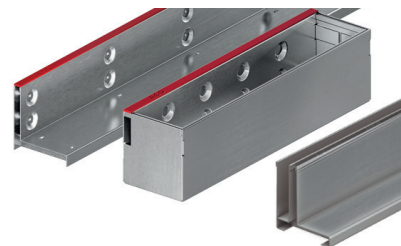

Material	Dimensiuni			Deschidere	Suprafața de intrare	Kg/Buc	Buc/Pal	Cod
	Lungime de montaj	Lățime de montaj	H fantă					
	[mm]	[mm]		[mm]	[cm <sup>2</sup> /m]			


### Grătar SlotTop Single

Oțel zincat	1000	123	65	10	100	4,3	72	445926
	1000	123	105	10	100	4,7	72	445598
	1000	123	150	10	100	6,3	48	445932
	500	123	65	10	100	2,3	100	445927
	500	123	105	10	100	2,4	100	445599
	500	123	150	10	100	3,4	96	445933
Inox	1000	123	65	10	100	4,2	72	445928
	1000	123	105	10	100	4,7	50	445600
	1000	123	150	10	100	6,3	48	445934
	500	123	65	10	100	2,3	100	445929
	500	123	105	10	100	2,4	10	445601
	500	123	150	10	100	3,3	96	445935



### Grătar SlotTop Single pentru căminele de acces

Oțel zincat	500	123	65	10	100	3,7	60	445931
	500	123	105	10	100	4,5	60	445603
	500	123	150	10	100	6,6	60	445937
Inox	500	123	65	10	100	3,8	60	445930
	500	123	105	10	100	4,5	60	445602
	500	123	150	10	100	6,6	60	445936



Material	Dimensiuni			Deschidere [mm]	Suprafața de intrare [cm <sup>2</sup> /m]	Kg/ Buc	Buc/ Pal	Cod
	Lungime de montaj [mm]	Lățime de montaj [mm]	H fantă					

#### Grătar SlotTop Double



Inox	1000	123	105	2 x 8	160	5,5	40	445938
	500	123	105	2 x 8	160	2,9	10	445939

#### Grătar SlotTop Double pentru căminele de acces



Inox	500	123	105	2 x 8	160	5,3	10	445940
------	-----	-----	-----	-------	-----	-----	----	--------

#### Grătar SlotTop Triple



Inox	1000	123	105	3 x 8	240	6,0	40	445941
	500	123	105	3 x 8	240	3,2	10	445942

#### Grătar SlotTop Triple pentru căminele de acces



Inox	500	123	105	3 x 8	240	5,9	10	445943
------	-----	-----	-----	-------	-----	-----	----	--------

#### Grătar SlotTop Strip



Inox	1000	123	105	10	100	5,7	40	445944
	500	123	105	10	100	2,9	10	445945





#### Grătar SlotTop Strip pentru căminele de acces



Inox	500	123	105	10	100	6,8	10	445946
------	-----	-----	-----	----	-----	-----	----	--------



## Accesorii

	Descriere	Compatibil cu	Kg/buc	Buc/ Pal	Cod
	<p>Cârlig pentru revizie cămin de acces</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ sunt necesare 2 cârlige pentru ridicarea căminului de acces</li> <li>■ din oțel galvanizat</li> <li>■ 2 buc./set</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Cămin de acces SlotTop</li> </ul>	0,5	40	445947
	<p>Set profile protecție fantă</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 10 buc., 1000 mm</li> <li>■ PVC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ SlotTop</li> </ul>	0,1	1	446084
	<p>Plăci de capăt Single</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ din oțel inoxidabil</li> <li>■ 2 buc./set</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ SlotTop Single 65</li> <li>■ SlotTop Single 105</li> <li>■ SlotTop Single 105, inox</li> <li>■ SlotTop Single 150</li> </ul>	0,08 0,1 0,1 0,2	1 1 1 1	446431 446432 449198 446433
	<p>Plăci de capăt Double</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ din oțel inoxidabil</li> <li>■ 2 buc./set</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ SlotTop Double 105</li> <li>■ SlotTop Triple 105</li> <li>■ SlotTop Strip 105</li> </ul>	0,1 0,1 0,1	1 1 1	447182 447183 447184