




1

Rigole
HygieneFirst

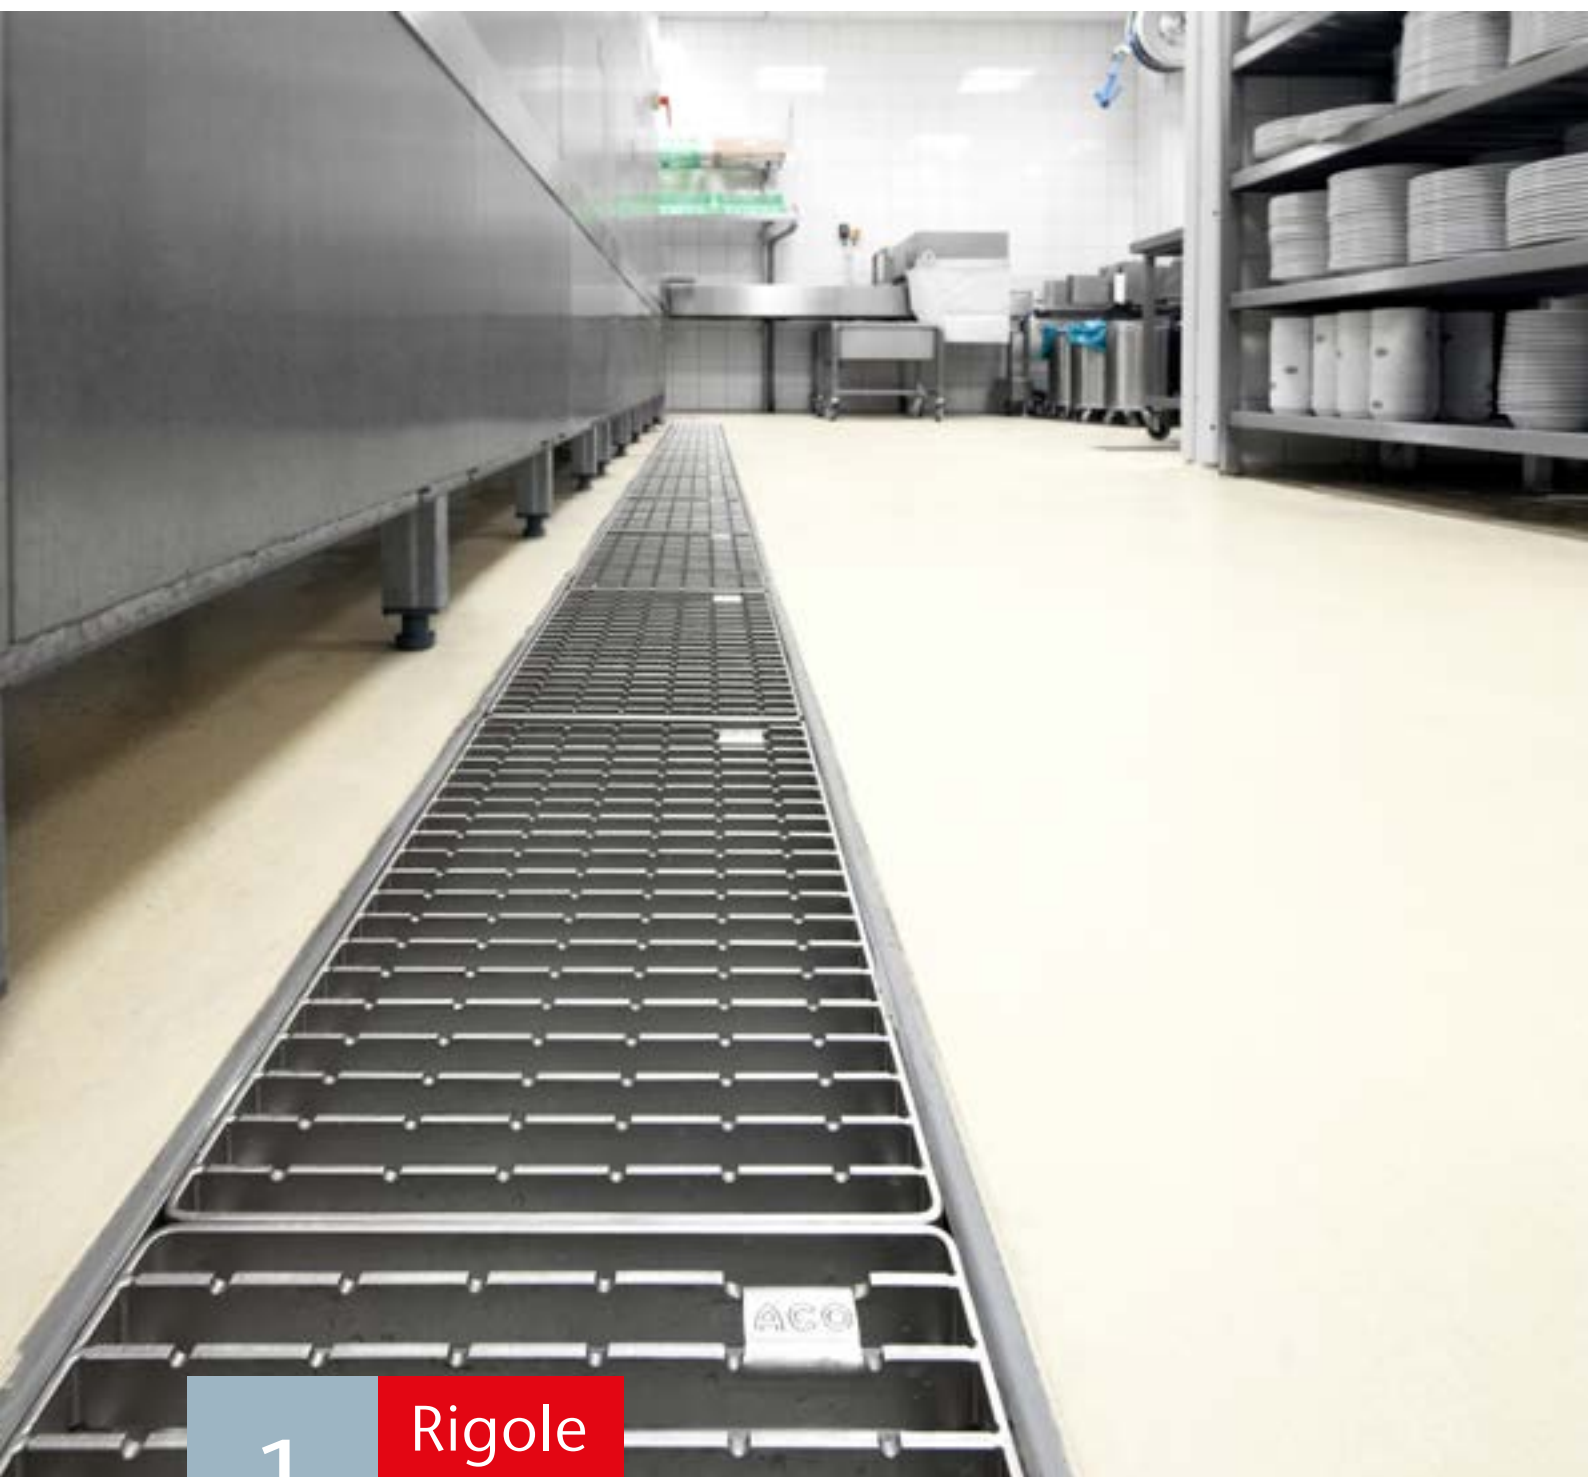

Rigole cu design igienic

	Introducere	2
ACO box channel	ACO box channel cu muchie standard și extinsă	5
	ACO box channel muchie covor pvc	23
ACO modular box channel	ACO modular box channel 125	40
	ACO modular box channel 200	52
ACO slot channel	ACO slot channel	65



Pentru desene tehnice, declarații de performanță și alte documente, accesați **www.aco.ro** sau scanați cu camera telefonului codul QR alăturat.



Introducere

Design igienic

ACO oferă sisteme profesionale de colectare și gestionare a apelor uzate, proiectate să protejeze afacerea, mediul înconjurător și nu în ultimul rând sănătatea clienților.


Obiectivul nostru este să îmbunătățim constant fiecare aspect al siguranței, igienei și al performanței. Credem că sistemele și serviciile noastre sunt unice prin furnizarea beneficiilor către

toți cei implicați într-un proiect.

Toate gurile de scurgere ACO din inox sunt concepute pentru a oferi condiții igienice optime în conformitate cu Standardul SR EN 1672 și EN ISO 14159 privind cerințele referitoare la igiena și proiectarea mașinilor utilizate pentru pregătirea și tratamentul alimentelor destinate consumului uman.

Caracteristici de igienă:

- Colectare completă
- Raza unghiurilor interioare mai mare de 3 mm
- Îmbinări igienice (suduri cap la cap)
- Muchii pline
- Oțel inoxidabil min. 1.4301 conform EN 10088 (304 în conformitate cu AISI)
- Pasivare completă prin imersie

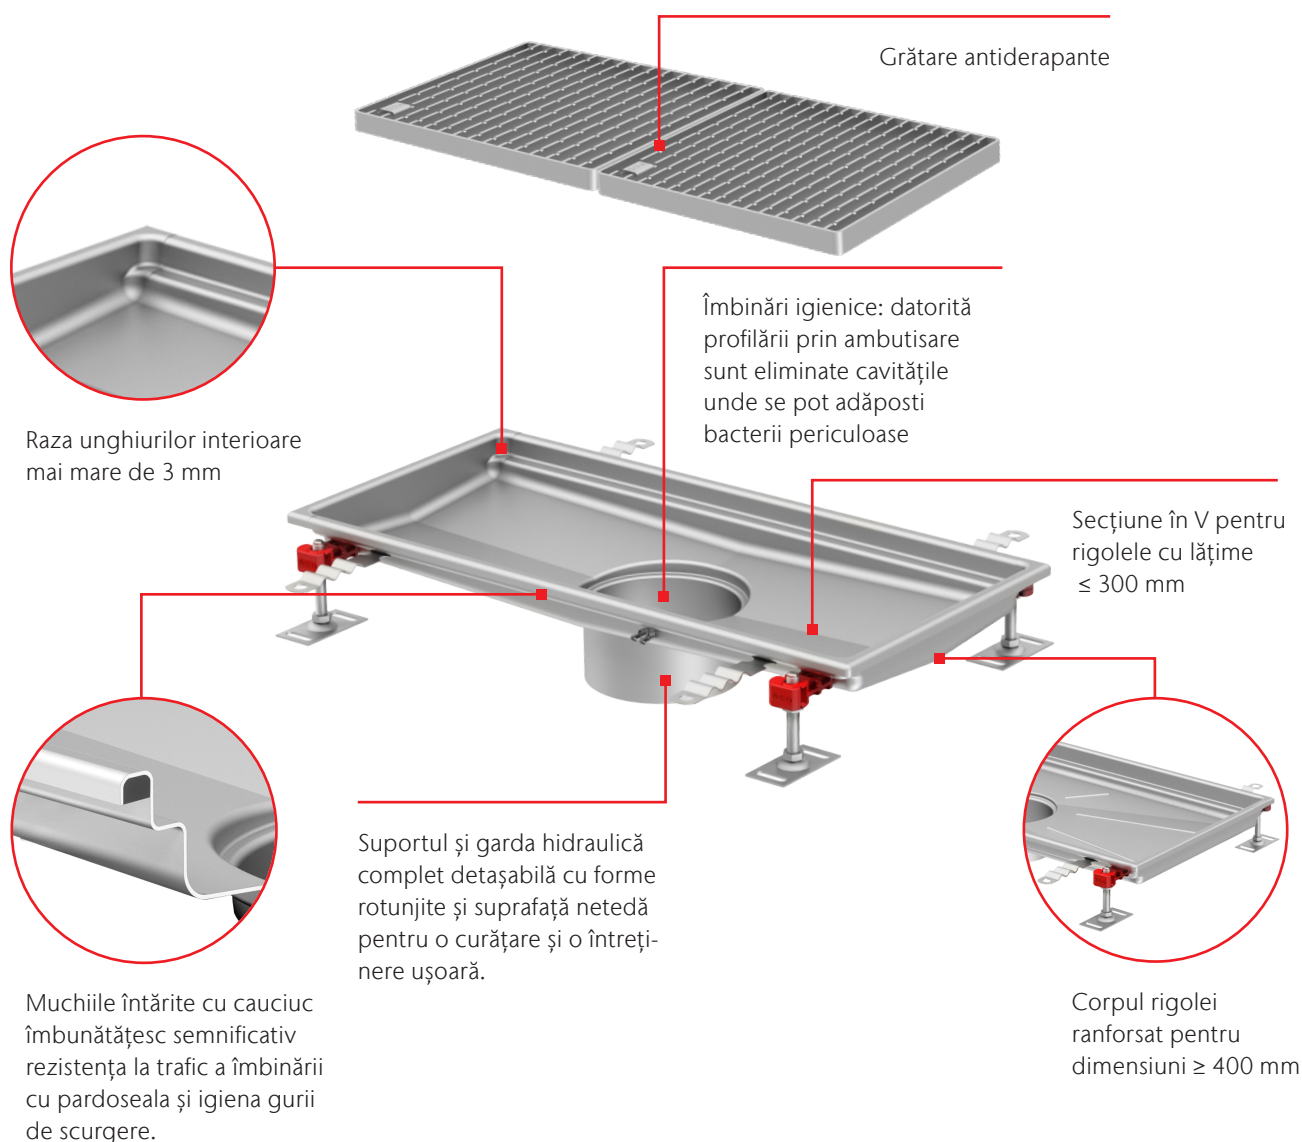


Prezentarea sistemului


ACO channel



ACO box channel

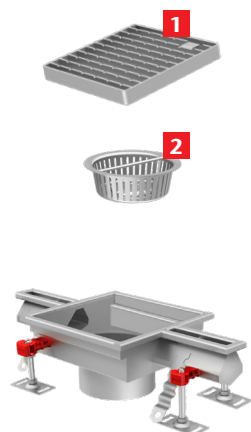

ACO slot channel

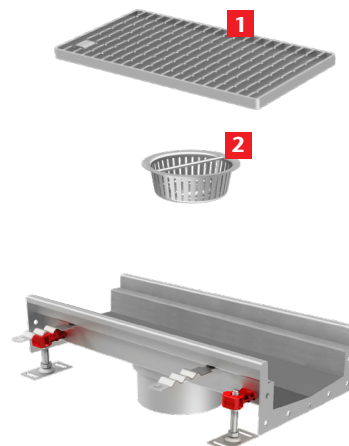

ACO modular box channel

- 1** Grătare
- 2** Coș de aluviuni
- 3** Inel de colectare
- 4** Gardă hidrolică
- 5** Suport gardă hidrolică
- 6** Gură de scurgere ACO gully



**ACO gully
cu accesorii**

Prezentarea sistemului

ACO box channel - rigole cu înălțime fixă




ACO box channel
Muchie standard

ACO box channel
Muchie extinsă
(flanșă de aderență)

ACO vinyl box channel
Muchie pentru covor pvc

ACO box channel - rigole cu înălțime reglabilă

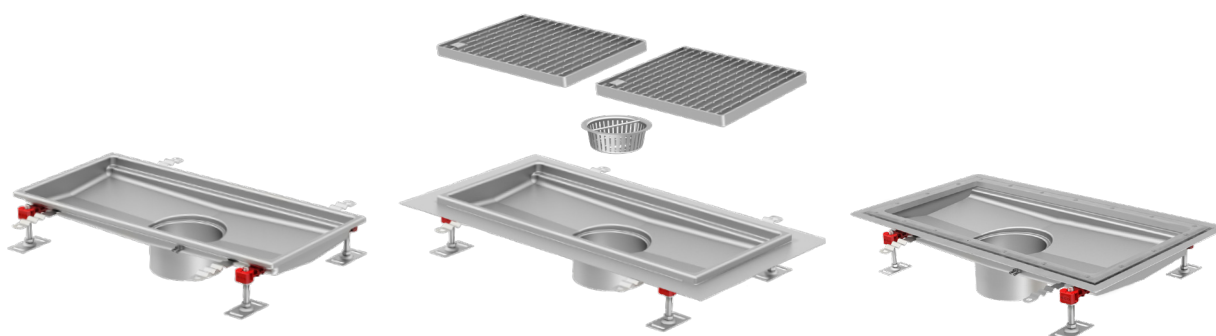

ACO box channel
Muchie standard

ACO box channel
Muchie extinsă
(flanșă de aderență)

ACO vinyl box channel
Muchie pentru covor pvc



ACO gully
cu accesorii

ACO box channel - articole standard




Informații despre produs

Avantaje produs




- Design igienic conform EN 1672, EN ISO 14159 și EHEDG nr. 8, 13 și 44
- Grosime material 1.5 mm
- Gardă hidraulică formată din elemente detașabile, ușor de curățat
- Muchii cu inserții de cauciuc
- Pasivat complet, prin imersare
- Pantă minimă longitudinală 1%
- Pantă minimă secțională 5°
- Grătare antiderapante cu design igienic
- Testat în conformitate cu EN 1253
- Secțiune în V pentru rigole cu lățime < 300 mm
- Corpul rigolei ranforsat pentru dimensiuni > 400 mm
- Conexiune telescopică ușoară și sigură
- Înălțimi reglabile între 60-110 mm
- Ancore pentru fixarea în beton
- Disponibile în două variante de oțel inoxidabil: grad 1.4301 (304) și 1.4404 (316L)

Informații pentru comandă

Muchie standard



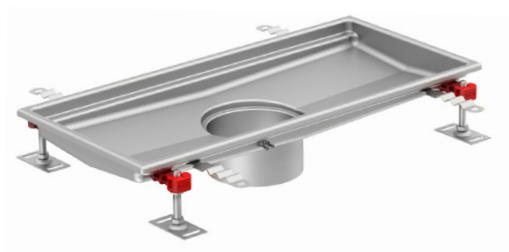


Muchie extinsă

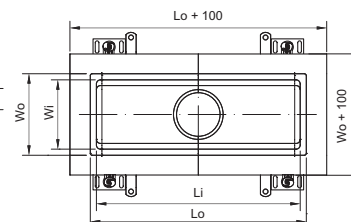

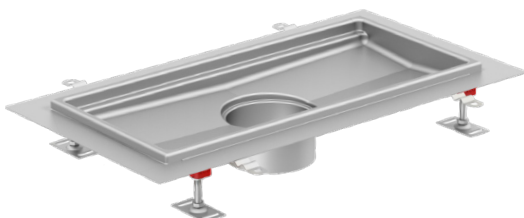


Dimensiuni						Gură de scurgere	Material	Muchie standard	Muchie extinsă
Wo	Wi	Lo	Li	H2	øD			Cod	Cod
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]				
200	170	530	500	60	125	ACO gully 142	1.4301	416584	416680
		530	500				1.4404	416602	416698
		830	800				1.4301	416585	416681
		830	800				1.4404	416603	416699
		1030	1000				1.4301	416586	416682
		1030	1000				1.4404	416604	416700
		1230	1200				1.4301	416587	416683
		1230	1200				1.4404	416605	416701
		1530	1500				1.4301	416588	416684
		1530	1500				1.4404	416606	416702
		2030	2000				1.4301	416589	416685
		2030	2000				1.4404	416607	416703
200	170	530	500	60	142	ACO gully 157	1.4301	416590	416686
		530	500				1.4404	416608	416704
		830	800				1.4301	416591	416687
		830	800				1.4404	416609	416705
		1030	1000				1.4301	416592	416688
		1030	1000				1.4404	416610	416706
		1230	1200				1.4301	416593	416689
		1230	1200				1.4404	416611	416707
		1530	1500				1.4301	416594	416690
		1530	1500				1.4404	416612	416708
		2030	2000				1.4301	416595	416691
		2030	2000				1.4404	416613	416709
300	270	330	300	55	142	ACO gully 157	1.4301	416614	416710
		330	300				1.4404	416628	416724
		630	600	60			1.4301	416615	416711
		630	600				1.4404	416629	416725
		1030	1000	60			1.4301	416616	416712
		1030	1000				1.4404	416630	416726
		1530	1500	60			1.4301	416617	416713
		1530	1500				1.4404	416631	416727
		2030	2000	60			1.4301	416618	416714
		2030	2000				1.4404	416632	416728
		3030	3000	70			1.4301	416619	416715
		3030	3000				1.4404	416633	416729
		4030	4000	80			1.4301	416620	416716
		4030	4000				1.4404	416634	416730

Muchie standard

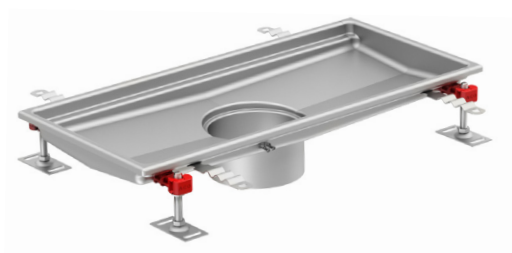

Muchie extinsă

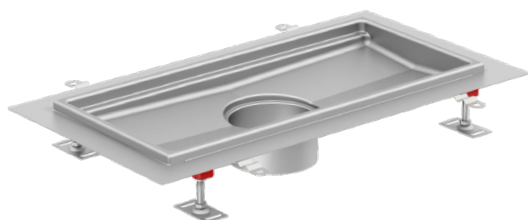

Dimensiuni						Gură de scurgere	Material	Muchie standard	Muchie extinsă
Wo	Wi	Lo	Li	H2	øD			Cod	Cod
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]				
300	270	330	300	55	200	ACO gully 218	1.4301	416621	416717
		330	300				1.4404	416635	416731
		630	600	60			1.4301	416622	416718
		630	600				1.4404	416636	416732
		1030	1000	60			1.4301	416623	416719
		1030	1000				1.4404	416637	416733
		1530	1500	60			1.4301	416624	416720
		1530	1500				1.4404	416638	416734
		2030	2000	60			1.4301	416625	416721
		2030	2000				1.4404	416639	416735
		3030	3000	70			1.4301	416626	416722
		3030	3000				1.4404	416640	416736
		4030	4000	80			1.4301	416627	416723
		4030	4000				1.4404	416641	416737
400	370	430	400	60	142	ACO gully 157	1.4301	416642	416738
		430	400				1.4404	416648	416744
		630	600				1.4301	416643	416739
		630	600				1.4404	416649	416745
		830	800				1.4301	416644	416740
		830	800				1.4404	416650	416746

Dimensiuni						Gură de scurgere	Material	Muchie standard	Muchie extinsă
Wo	Wi	Lo	Li	H2	øD			Cod	Cod
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]				
400	370	430	400	60	200	ACO gully 218	1.4301	416645	416741
		430	400				1.4404	416651	416747
		630	600				1.4301	416646	416742
		630	600				1.4404	416652	416748
		830	800				1.4301	416647	416743
		830	800				1.4404	416653	416749
500	470	530	500	65	142	ACO gully 157	1.4301	416654	416750
		530	500				1.4404	416660	416756
		830	800				1.4301	416655	416751
		830	800				1.4404	416661	416757
		1030	1000				1.4301	416656	416752
		1030	1000				1.4404	416662	416758
500	470	530	500	65	200	ACO gully 218	1.4301	416657	416753
		530	500				1.4404	416663	416759
		830	800				1.4301	416658	416754
		830	800				1.4404	416664	416760
		1030	1000				1.4301	416659	416755
		1030	1000				1.4404	416665	416761
600	570	630	600	70	200	ACO gully 218	1.4301	416666	416762
		630	600				1.4404	416669	416765
		930	900				1.4301	416667	416763
		930	900				1.4404	416670	416766
		1230	1200				1.4301	416668	416764
		1230	1200				1.4404	416671	416767
800	770	830	800	80	200	ACO gully 218	1.4301	416672	416768
							1.4404	416673	416769

ACO box channel semi-standard




Informații despre produs

Avantaje produs




- Design igienic conform EN 1672, EN ISO 14159 și EHEDG nr. 8, 13 și 44
- Disponibile în două variante de oțel inoxidabil 1.4301 (304) sau 1.4404 (316L)
- Gardă hidraulică formată din elemente detașabile, ușor de curățat
- Muchii cu inserții de cauciuc
- Pasivat complet prin imersare
- Pantă minimă secțională 5°
- Pantă minimă longitudinală 1-5 %
- Grosimea materialului 1.5 mm
- Grătare antiderapante cu design igienic
- Efect de autocurățare - profil V < 300 mm
- Raza unghiurilor 3 mm
- Testat în conformitate cu SR EN 1253
- Efect de autocurățare - profil V < 300 mm
- Corpul rigolei ranforsat pentru dimensiuni > 400 mm
- Lungime - la cererea clientului
- Înălțime - variabilă între 50-200
- Poziția scurgerii variabilă, pe axa longitudinală
- Lățimi standardizate
- Conexiune telescopică ușoară și sigură între partea superioară și cea inferioară a gurii de scurgere
- Înălțimi reglabile între 60-110 mm
- Ancore pentru fixare în beton

Informații pentru comandă

Muchie standard

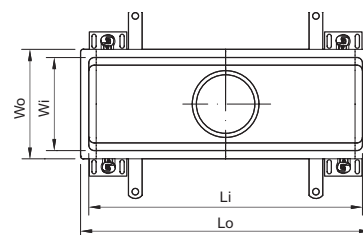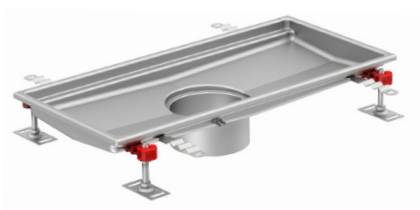

Muchie extinsă

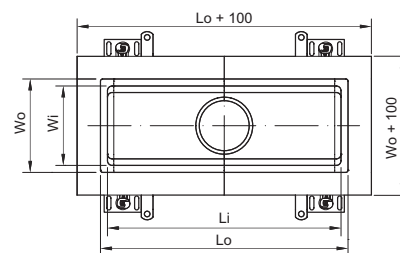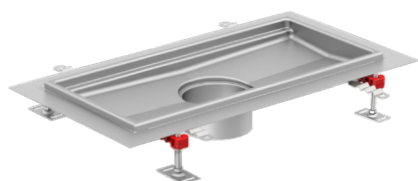

Lățime exterioară (totală)	Lățime interioară (grătar)	Lungime	Înălțimea în dreptul gurii de scurgere	Înălțimea la capetele rigolei
Wo [mm]	Wi [mm]	Lo	H2	H1 și H3
200	170	Variable*	50-200	50, 80, 110, 140
300	270			
400	370			
500	470			
600	570			
800	770			


* Rigolele cu o lungime mai mare de 6 m vor fi împărțite în secțiuni de maxim 6 m pentru a putea fi transportate în siguranță. În cazul în care cerințele proiectului solicită rigola într-o singură bucată, bucățile de 6 m se vor suda în șantier.

Grătar nervurat fără ramă

Informații despre produs




Avantaje produs

- Design igienic conform EN 1672, EN ISO 14159 și EHEDG nr. 8, 13 și 44
- Pasivat complet
- Conform EN 1253
- Suprafață tratată electrolytic
- Grătar fără ramă pentru curățare și colectare optimă
- Disponibile în două variante de oțel inoxidabil: grad 1.4301 (304) sau 1.4404 (316L)
- Clasă de sarcini M 125 (EN 1253)
- Capacitate mare de colectare
- Colțuri rotunjite
- Antiderapant
 - Risc mic de alunecare conform BS 7976-2
 - R11 conform DIN 51130

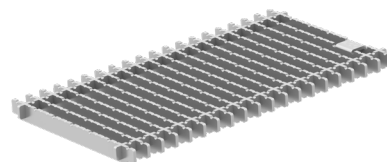

Informații pentru comandă

Clasă de sarcini M 125

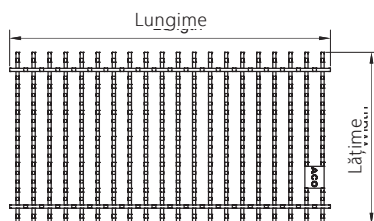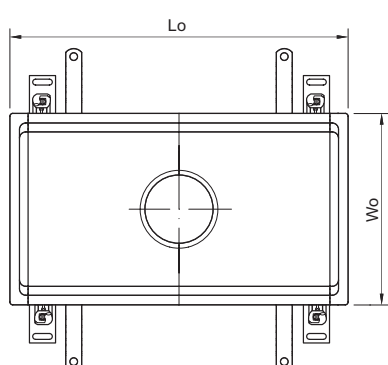


Dimensiuni rigolă		Dimensiuni grătar				Material	Cod	Cantitate pentru o gură de scurgere
Wo	Lo	Înălțime ramă	Înălțime grătar	Lățime	Lungime			
[mm]	[mm]	E [mm]	G [mm]	[mm]	[mm]			
200	530	20	20	168	499	1.4301	446248	1
						1.4404	446249	
	830	20	20	168	398	1.4301	446252	2
						1.4404	446253	
	1030	20	20	168	499	1.4301	446248	2
						1.4404	446249	
	1230	20	20	168	398	1.4301	446252	3
						1.4404	446253	
	1530	20	20	168	499	1.4301	446248	3
						1.4404	446249	
	2030	20	20	168	499	1.4301	446248	4
						1.4404	446249	

Dimensiuni rigolă		Dimensiuni grătar				Material	Cod	Cantitate pentru o gură de scurgere
Wo	Lo	Înălțime ramă	Înălțime grătar	Lățime	Lungime			
[mm]	[mm]	E [mm]	G [mm]	[mm]	[mm]			
300	330	20	20	268	298	1.4301	446260	1
						1.4404	446261	
	630	20	20	268	298	1.4301	446260	2
						1.4404	446261	
	1030	20	20	268	499	1.4301	446256	2
						1.4404	446257	
	1530	20	20	268	499	1.4301	446256	3
						1.4404	446257	
	2030	20	20	268	499	1.4301	446256	4
						1.4404	446257	
	3030	20	20	268	499	1.4301	446256	6
						1.4404	446257	
	4030	20	20	268	499	1.4301	446256	8
						1.4404	446257	

Grătar nervurat




Avantaje produs

- Design igienic conform EN 1672, EN ISO 14159 și EHEDG nr. 8, 13 și 44
- Pasivat complet
- Suprafață tratată electrolic
- Grătare nervurate pentru curățare și colectare optimă
- Clase de sarcini R 50, M 125 și N 250 (SR EN 1253)
- Disponibile în două variante de oțel inoxidabil: grad 1.4301 (304) sau 1.4404 (316L)
- Capacitate mare de colectare
- Colțuri rotunjite
- Grătare antiderapante
- Risc mic de alunecare conform BS 7976-2
- R11 conform DIN 51130

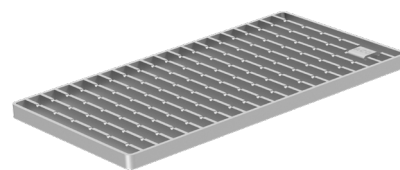

Informații pentru comandă

Clasă de sarcini R 50

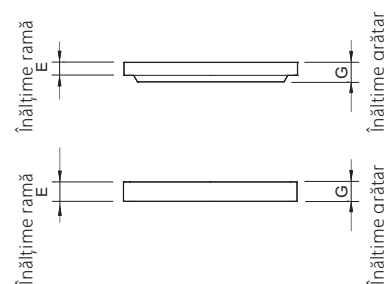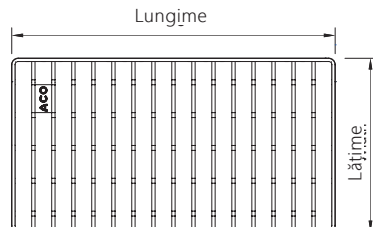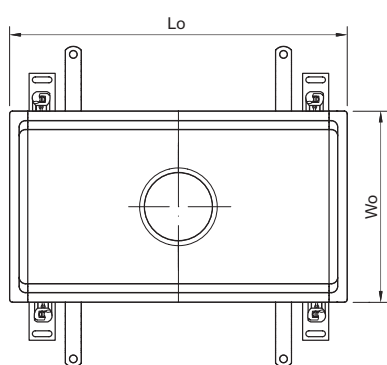

Dimensiuni rigolă		Dimensiuni grătar				Material	Cod	Cantitate pentru o gură de scurgere
Wo	Lo	Înălțime ramă	Înălțime grătar	Lățime	Lungime			
[mm]	[mm]	E [mm]	G [mm]	[mm]	[mm]			
200	530	20	20	168	499	1.4301	416802	1
						1.4404	416803	
	830	20	20	168	398	1.4301	416808	2
						1.4404	416809	
	1030	20	20	168	999	1.4301	445948	1
						1.4404	445949	
	1030	20	20	168	499	1.4301	416802	2
						1.4404	416803	
	1230	20	20	168	398	1.4301	416808	3
						1.4404	416809	
	1530	20	20	168	499	1.4301	416802	3
						1.4404	416803	
200	2030	20	20	168	999	1.4301	445948	2
						1.4404	445949	
	2030	20	20	168	499	1.4301	416802	4
						1.4404	416803	

Dimensiuni rigolă		Dimensiuni grătar				Material	Cod	Cantitate pentru o gură de scurgere
Wo	Lo	Înălțime ramă	Înălțime grătar	Lățime	Lungime			
[mm]	[mm]	E [mm]	G [mm]	[mm]	[mm]			
300	330	20	20	268	298	1.4301	416812	1
						1.4404	416813	
	630	20	20	268	298	1.4301	416812	2
						1.4404	416813	
	1030	20	20	268	999	1.4301	445952	1
						1.4404	445953	
	1030	20	20	268	499	1.4301	416814	2
						1.4404	416815	
	1530	20	20	268	499	1.4301	416814	3
						1.4404	416815	
	2030	20	20	268	999	1.4301	445952	2
						1.4404	445953	
	2030	20	20	268	499	1.4301	416814	4
						1.4404	416815	
	3030	20	20	268	999	1.4301	445952	3
						1.4404	445953	
	3030	20	20	268	499	1.4301	416814	6
						1.4404	416815	
	4030	20	20	268	999	1.4301	445952	4
						1.4404	445953	
	4030	20	20	268	499	1.4301	416814	8
						1.4404	416815	
400	430	30	30	368	398	1.4301	416820	1
						1.4404	416821	
	630	30	30	368	598	1.4301	416822	1
						1.4404	416823	
500	830	30	30	368	398	1.4301	416820	2
						1.4404	416821	
	530	30	30	468	499	1.4301	416828	1
						1.4404	416829	
	830	30	30	468	398	1.4301	416830	2
						1.4404	416831	
	1030	30	30	468	499	1.4301	416828	2
						1.4404	416829	

Dimensiuni rigolă		Dimensiuni grătar		Material	Cod	Cantitate pentru o gură de scurgere		
Wo	Lo	Înălțime ramă	Înălțime grătar	Lățime	Lungime			
[mm]	[mm]	E [mm]	G [mm]	[mm]	[mm]			
Clasă de sarcini R 50								
600	630	30	30	568	298	1.4301	416838	2
						1.4404	416839	
	930	30	30	568	298	1.4301	416838	3
						1.4404	416839	
	1230	30	30	568	298	1.4301	416838	4
						1.4404	416839	
800	830	30	30	768	398	1.4301	416842	2
						1.4404	416843	
Clasă de sarcini M125								
200	530	20	30	168	499	1.4301	416804	1
						1.4404	416805	
	830	20	30	168	398	1.4301	416810	2
						1.4404	416811	
	1030	20	20	168	999	1.4301	445950	1
						1.4404	445951	
	1030	20	30	168	499	1.4301	416804	2
						1.4404	416805	
	1230	20	30	168	398	1.4301	416810	3
						1.4404	416811	
	1530	20	30	168	499	1.4301	416804	3
						1.4404	416805	
	2030	20	20	168	999	1.4301	445950	2
						1.4404	445951	
	2030	20	30	168	499	1.4301	416804	4
						1.4404	416805	
300	330	20	30	268	298	1.4301	416816	1
						1.4404	416817	
	630	20	30	268	298	1.4301	416816	2
						1.4404	416817	
	1030	20	30	268	499	1.4301	416818	2
						1.4404	416819	
	1030	20	20	268	999	1.4301	445954	1
						1.4404	445955	
	1530	20	30	268	499	1.4301	416818	3
						1.4404	416819	
	2030	20	20	268	999	1.4301	445954	2
						1.4404	445955	


Dimensiuni rigolă		Dimensiuni grătar				Material	Cod	Cantitate pentru o gură de scurgere
Wo	Lo	Înălțime ramă	Înălțime grătar	Lățime	Lungime			
[mm]	[mm]	E [mm]	G [mm]	[mm]	[mm]			
300	2030	20	30	268	499	1.4301	416818	4
						1.4404	416819	
	3030	20	30	268	999	1.4301	445954	3
						1.4404	445955	
	3030	20	30	268	499	1.4301	416818	6
						1.4404	416819	
	4030	20	20	268	999	1.4301	445954	4
						1.4404	445955	
	4030	20	30	268	499	1.4301	416818	8
						1.4404	416819	
400	430	30	30	368	398	1.4301	416824	1
						1.4404	416825	
	630	30	30	368	598	1.4301	416826	1
						1.4404	416827	
	830	30	30	368	398	1.4301	416824	2
						1.4404	416825	
500	530	30	30	468	499	1.4301	416832	1
						1.4404	416833	
	830	30	30	468	398	1.4301	416834	2
						1.4404	416835	
	1030	30	30	468	499	1.4301	416832	2
						1.4404	416833	

Dimensiuni rigolă		Dimensiuni grătar			Material	Cod	Cantitate pentru o gură de scurgere	
Wo	Lo	Înălțime ramă	Înălțime grătar	Lățime	Lungime			
[mm]	[mm]	E [mm]	G [mm]	[mm]	[mm]			
Clasă de sarcini N 250								
200	530	20	30	168	499	1.4301	416844	1
						1.4404	416845	
	830	20	30	168	398	1.4301	416846	2
						1.4404	416847	
	1030	20	30	168	499	1.4301	416844	2
						1.4404	416845	
	1230	20	30	168	398	1.4301	416846	3
						1.4404	416847	
	1530	20	30	168	499	1.4301	416844	3
						1.4404	416845	
	2030	20	30	168	499	1.4301	416844	4
						1.4404	416845	
Clasă de sarcini N 250								
300	330	20	30	268	298	1.4301	416850	1
						1.4404	416851	
	630	20	30	268	298	1.4301	416850	2
						1.4404	416851	
	1030	20	30	268	499	1.4301	416848	2
						1.4404	416849	
	1530	20	30	268	499	1.4301	416848	3
						1.4404	416849	
	2030	20	30	268	499	1.4301	416848	4
						1.4404	416849	
	3030	20	30	268	499	1.4301	416848	6
						1.4404	416849	
	4030	20	30	268	499	1.4301	416848	8
						1.4404	416849	

Grătar rețea




Avantaje produs

- Grătar rețea cu finisaj antiderapant
- Conform cu SR EN 1253
- Clasă de sarcini L 15 (EN 1253)
- Suprafață tratată electrolytic
- Capacitate mare de colectare
- Colțuri rotunjite
- Antiderapante
- Risc mic de alunecare conform BS 7976-2
- R11 conform DIN 51130



Informații pentru comandă

Clasă de sarcini L 15

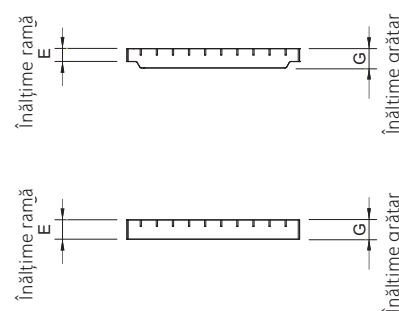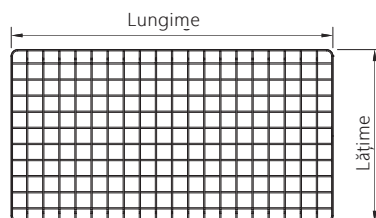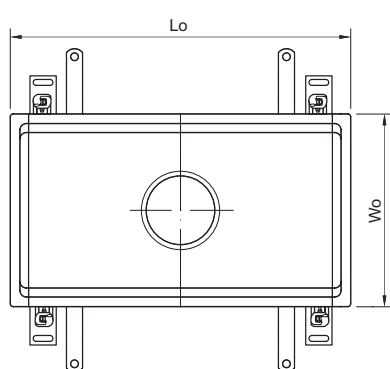


Dimensiuni rigolă		Dimensiuni grătar				Material	Cod	Cantitate pentru o gură de scurgere
Wo [mm]	Lo [mm]	Înălțime ramă E [mm]	Înălțime grătar G [mm]	Lățime [mm]	Lungime [mm]			
200	530	20	30	168	499	1.4301	416860	1
						1.4404	416861	
	830	20	30	168	398	1.4301	416862	2
						1.4404	416863	
	1030	20	30	168	999	1.4301	413153	1
						1.4404	445957	
	1030	20	30	168	499	1.4301	416860	2
						1.4404	416861	
	1230	20	30	168	398	1.4301	416862	3
						1.4404	416863	
	1530	20	30	168	499	1.4301	416860	3
						1.4404	416861	
	2030	20	30	168	999	1.4301	413153	2
						1.4404	445957	
	2030	20	30	168	499	1.4301	416860	4
						1.4404	416861	

Dimensiuni rigolă		Dimensiuni grătar			Material	Cod	Cantitate pentru o gură de scurgere	
Wo	Lo	Înălțime ramă	Înălțime grătar	Lățime	Lungime			
[mm]	[mm]	E [mm]	G [mm]	[mm]	[mm]			
300	330	20	30	268	298	1.4301	416864	1
						1.4404	416865	
	630	20	30	268	298	1.4301	416864	2
						1.4404	416865	
	1030	20	30	268	999	1.4301	413154	1
						1.4404	445959	
	1030	20	30	268	499	1.4301	416866	2
						1.4404	416867	
	1530	20	30	268	499	1.4301	416866	3
						1.4404	416867	
	2030	20	30	268	999	1.4301	413154	2
						1.4404	445959	
	2030	20	30	268	499	1.4301	416866	4
						1.4404	416867	
	3030	20	30	268	999	1.4301	413154	3
						1.4404	445959	
	3030	20	30	268	499	1.4301	416866	6
						1.4404	416867	
	4030	20	30	268	999	1.4301	413154	4
						1.4404	445959	
	4030	20	30	268	499	1.4301	416866	8
						1.4404	416867	
400	430	30	30	368	398	1.4301	416868	1
						1.4404	416869	
	630	30	30	368	598	1.4301	416870	1
						1.4404	416871	
500	830	30	30	368	398	1.4301	416868	2
						1.4404	416869	
	530	30	30	468	499	1.4301	416872	1
						1.4404	416873	
600	830	30	30	468	398	1.4301	416874	2
						1.4404	416875	
	1030	30	30	468	499	1.4301	416872	2
						1.4404	416873	
800	630	30	30	568	298	1.4301	416876	2
						1.4404	416877	
	930	30	30	568	298	1.4301	416876	3
						1.4404	416877	
1230	30	30	568	298	1.4301	416876	4	
					1.4404	416877		
800	830	30	30	768	398	1.4301	416878	2
						1.4404	416879	

Grătar fantă


Avantaje produs

- Design igienic conform EN 1672, EN ISO 14159 și EHEDG nr. 8, 13 și 44
- Pasivat complet
- Suprafață sablată
- Clase de sarcini R 50, M 125 și N 250 (EN 1253)
- Colțuri rotunjite
- Antiderapant
 - Risc scăzut de alunecare conform BS 7976-2
 - R11 conform DIN 51130



Informații pentru comandă

Clasă de sarcini R 50

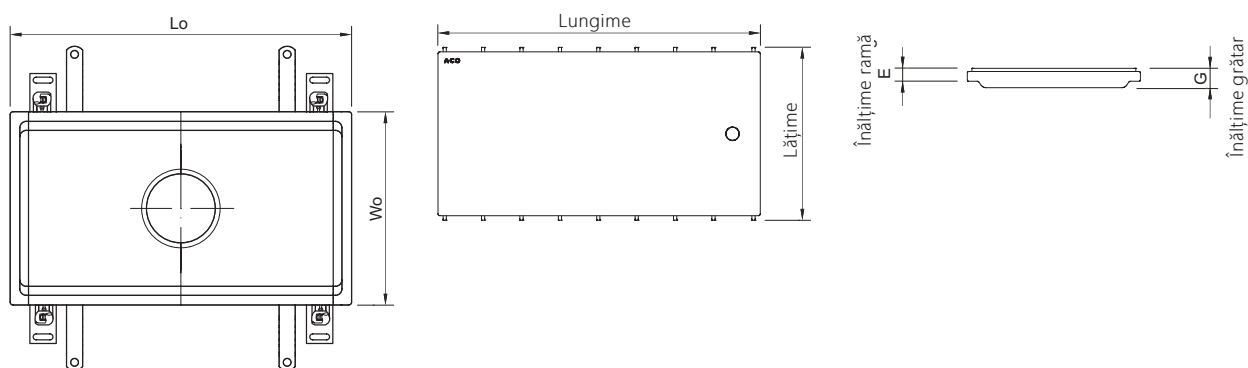

Dimensiuni rigolă			Dimensiuni grătar			Material	Cod	Cantitate pentru o gură de scurgere
Wo [mm]	Lo [mm]	Înălțime ramă E [mm]	Înălțime grătar G [mm]	Lățime [mm]	Lungime [mm]			
200	530	20	30	168	499	1.4301	445756	1
						1.4404	445757	
	830	20	30	168	398	1.4301	445762	2
						1.4404	445763	
	1030	20	30	168	499	1.4301	445756	2
						1.4404	445757	
	1230	20	30	168	398	1.4301	445762	3
						1.4404	445763	
	1530	20	30	168	499	1.4301	445756	3
						1.4404	445757	
	2030	20	30	168	499	1.4301	445756	4
						1.4404	445757	


Dimensiuni rigolă			Dimensiuni grătar			Material	Cod	Cantitate pentru o gură de scurgere
Wo [mm]	Lo [mm]	Înălțime ramă E [mm]	Înălțime grătar G [mm]	Lățime [mm]	Lungime [mm]			
300	330	20	30	268	298	1.4301	445774	1
						1.4404	445775	
	630	20	30	268	298	1.4301	445774	2
						1.4404	445775	
	1030	20	30	268	499	1.4301	445768	2
						1.4404	445769	
	1530	20	30	268	499	1.4301	445768	3
						1.4404	445769	
	2030	20	30	268	499	1.4301	445768	4
						1.4404	445769	
	3030	20	30	268	499	1.4301	445768	6
						1.4404	445769	
Clasă de sarcini M 125								
200	530	20	30	168	499	1.4301	445758	1
						1.4404	445759	
	830	20	30	168	398	1.4301	445764	2
						1.4404	445765	
	1030	20	30	168	499	1.4301	445758	2
						1.4404	445759	
	1230	20	30	168	398	1.4301	445764	3
						1.4404	445765	
	1530	20	30	168	499	1.4301	445758	3
						1.4404	445759	
	2030	20	30	168	499	1.4301	445758	4
						1.4404	445759	
300	330	20	30	268	298	1.4301	445776	1
						1.4404	445777	
	630	20	30	268	298	1.4301	445776	2
						1.4404	445777	
	1030	20	30	268	499	1.4301	445770	2
						1.4404	445771	
	1530	20	30	268	499	1.4301	445770	3
						1.4404	445771	
	2030	20	30	268	499	1.4301	445770	4
						1.4404	445771	
	3030	20	30	268	499	1.4301	445770	6
						1.4404	445771	

Dimensiuni rigolă		Dimensiuni grătar				Material	Cod	Cantitate pentru o gură de scurgere
Wo [mm]	Lo [mm]	Înălțime ramă E [mm]	Înălțime grătar G [mm]	Lățime [mm]	Lungime [mm]			
Clasă de sarcini N 250								
200	530	20	30	168	499	1.4301	445760	1
						1.4404	445761	
	830	20	30	168	398	1.4301	445766	2
						1.4404	445767	
	1030	20	30	168	499	1.4301	445760	2
						1.4404	445761	
	1230	20	30	168	398	1.4301	445766	3
						1.4404	445767	
	1530	20	30	168	499	1.4301	445760	3
						1.4404	445761	
	2030	20	30	168	499	1.4301	445760	4
						1.4404	445761	
300	330	20	30	268	298	1.4301	445778	1
						1.4404	445779	
	630	20	30	268	298	1.4301	445778	2
						1.4404	445779	
	1030	20	30	268	499	1.4301	445772	2
						1.4404	445773	
	1530	20	30	268	499	1.4301	445772	3
						1.4404	445773	
	2030	20	30	268	499	1.4301	445772	4
						1.4404	445773	
	3030	20	30	268	499	1.4301	445772	6
						1.4404	445773	

Accesorii pentru ACO box channels

Informații pentru comandă

Coș de aluviuni pentru ACO box channel

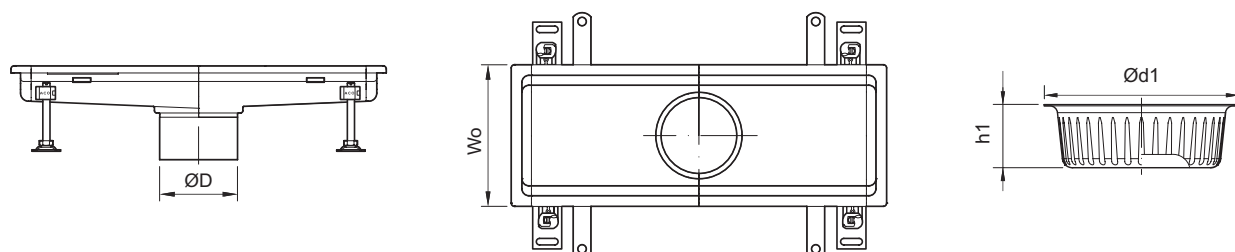

Dimensiuni rigolă	Descărcare	Direcția de descărcare	Dimensiuni coș de aluviuni	Capacitate	Material	Cod
Wo [mm]	ØD [mm]		Ød1 [mm]	h1 [mm]	[l]	
200, 300, 400, 500, 600, 800	125	verticală, orizontală	142	45	0.4	1.4301 416900
						1.4404 416901
	142	verticală	142	45	0.4	1.4301 416900
						1.4404 416901
		orizontală	142	25	0.3	1.4301 416902
						1.4404 416903
	cu înălțime fixă ACO gully 142	verticală, orizontală	142	25	0.3	1.4301 416902
						1.4404 416903
300, 400, 500, 600, 800	142 sau cu înălțime fixă ACO gully 157	verticală	159	50	0.6	1.4301 416904
						1.4404 416905
		orizontală	159	26	0.3	1.4301 416906
						1.4404 416907
300, 400, 500, 600, 800	200 sau cu înălțime fixă ACO gully 218	verticală	222	50	1.4	1.4301 416908
						1.4404 416909
		orizontală	222	26	0.7	1.4301 416910
						1.4404 416911

ACO box channel

Pentru covor pvc - articole standard



Informații despre produs

Avantaje produs

- Conform EN 1253
- Grosime material: 1.5 mm
- Conexiune telescopică ușoară și sigură între partea superioară și cea inferioară a gurii de scurgere
- Înălțimi reglabile între 60-110 mm
- Ancore pentru fixarea în beton
- Disponibile în două variante de oțel inoxidabil: grad 1.4301 (304) sau 1.4404 (316L)
- Pentru instalare în pardoseli cu covor PVC, selectați rigola cu muchie specială pentru fixarea mecanică a covorului PVC pentru a asigura etanșeitatea și rezistența îmbinării

Informații pentru comandă



Flanșă pentru hidroizolație

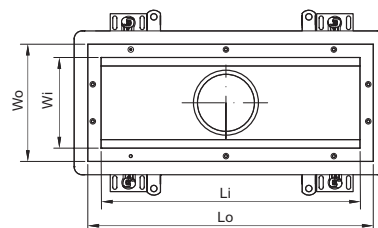

Dimensiuni				Gură de scurgere		Material	Flanșă pentru hidroizolație	
Wo	Wi	Lo	Li	H2	øD			
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		Cod	
220	170	550	500	60	125	ACO gully 142	1.4301	413358
		550	500				1.4404	413376
		850	800				1.4301	413359
		850	800				1.4404	413377
		1050	1000				1.4301	413360
		1050	1000				1.4404	413378
		1250	1200				1.4301	413361
		1250	1200				1.4404	413379
		1550	1500				1.4301	413362
		1550	1500				1.4404	413380
		2050	2000				1.4301	413363
		2050	2000				1.4404	413381

Dimensiuni						Gură de scurgere	Material	Flanșă pentru hidroizolație					
Wo	Wi	Lo	Li	H2	øD								
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			Cod					
220	170	550	500	60	142	ACO gully 157	1.4301	413364					
		550	500				1.4404	413382					
		850	800				1.4301	413365					
		850	800				1.4404	413383					
		1050	1000				1.4301	413366					
		1050	1000				1.4404	413384					
		1250	1200				1.4301	413367					
		1250	1200				1.4404	413385					
		1550	1500				1.4301	413368					
		1550	1500				1.4404	413386					
		2050	2000				1.4301	413369					
		2050	2000				1.4404	413387					
		320	270				350	300	60	142	ACO gully 157	1.4301	413388
							350	300				1.4404	413402
650	600			1.4301	413389								
650	600			1.4404	413403								
1050	1000			1.4301	413390								
1050	1000			1.4404	413404								
1550	1500			1.4301	413391								
1550	1500			1.4404	413405								
2050	2000			1.4301	413392								
2050	2000			1.4404	413406								
3050	3000			70	1.4301	413393							
3050	3000				1.4404	413407							
4050	4000			80	1.4301	413394							
4050	4000				1.4404	413408							
320	270			350	300	60	200	ACO gully 218				1.4301	413395
				350	300							1.4404	413409
		650	600	1.4301	413396								
		650	600	1.4404	413410								
		1050	1000	1.4301	413397								
		1050	1000	1.4404	413411								
		1550	1500	1.4301	413398								
		1550	1500	1.4404	413412								
		2050	2000	1.4301	413399								
		2050	2000	1.4404	413413								
		3050	3000	70	1.4301				413400				
		3050	3000		1.4404				413414				
		4050	4000	80	1.4301				413401				
		4050	4000		1.4404				413415				

Flanșă pentru hidroizolație

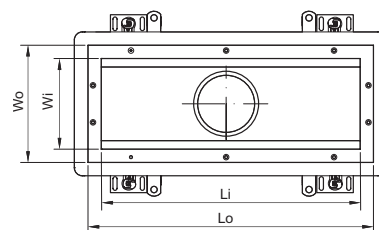

Dimensiuni						Gură de scurgere	Material	Flanșă pentru hidroizolație
Wo	Wi	Lo	Li	H2	ØD			
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			Cod
420	370	450	400	60	142	ACO gully 157	1.4301	413416
		450	400				1.4404	413422
		650	600				1.4301	413417
		650	600				1.4404	413417
		850	800				1.4301	413418
		850	800				1.4404	413424
520	470	450	400	65	142	ACO gully 218	1.4301	413419
		450	400				1.4404	413425
		650	600				1.4301	413420
		650	600				1.4404	413426
		850	800				1.4301	413421
		850	800				1.4404	413427
520	470	530	500	65	142	ACO gully 157	1.4301	413428
		530	500				1.4404	413434
		830	800				1.4301	413429
		830	800				1.4404	413435
		1030	1000				1.4301	413430
		1030	1000				1.4404	413436
520	470	550	500	65	200	ACO gully 218	1.4301	413431
		550	500				1.4404	413437
		850	800				1.4301	413432
		850	800				1.4404	413438
		1050	1000				1.4301	413433
		1050	1000				1.4404	413433
620	570	650	600	70	200	ACO gully 218	1.4301	413440
		650	600				1.4404	413443
		950	900				1.4301	413441
		950	900				1.4404	413444
		1250	1200				1.4301	413442
		1250	1200				1.4404	413445
820	770	850	800	80	200	ACO gully 218	1.4301	413446

ACO box channel

Pentru covor PVC - articole semi-standard


Informații despre produs

Avantaje produs

- Conform cu SR EN 1253
- Disponibile în două variante de oțel inoxidabil 1.4301 (304) și 1.4404 (316L)
- Grosime material: 1.5 mm
- Înălțime variabilă între 50-200 mm
- Lungime - la cererea clientului
- Lățimi standardizate
- Conexiune telescopică ușoară și sigură între partea superioară și partea inferioară
- Poziția scurgerii variabilă pe axa longitudinală
- Pantă longitudinală 1-5 %
- Înălțimi reglabile 60-110 mm
- Ancore pentru fixare în beton
- Pentru instalare în pardoseli cu covor PVC, selectați rigola cu muchie specială pentru fixarea mecanică a covorului PVC pentru a asigura etanșeitatea și rezistența îmbinării

Informații pentru comandă

Flanșă pentru hidroizolație

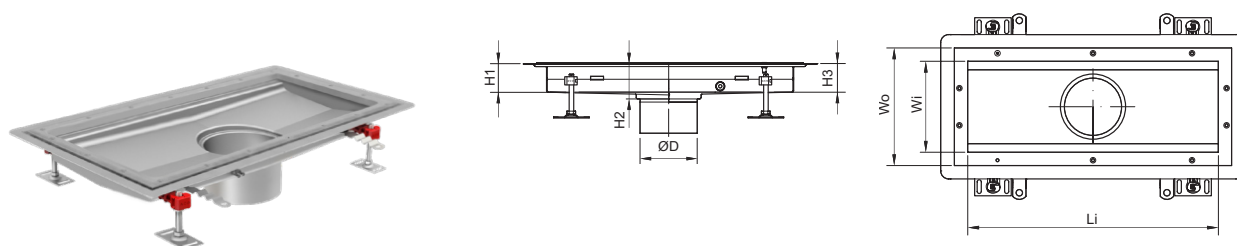

Lățime exterioară (totală)	Lățime interioară (grătar)	Lungime	Înălțime în dreptul gurii de scurgere	Înălțime la capătul rigolei
W ₀ [mm]	W _i [mm]	Li	H2	H1 și H3
230	170	Variabilă*	50-200	50, 80, 110, 140
330	270			
430	370			
530	470			
630	570			
830	870			

* Rigolele cu o lungime mai mare de 6 m vor fi împărțite în secțiuni de maxim 6 m pentru a putea fi transportate în siguranță.


În cazul în care cerințele proiectului solicită rigola într-o singură bucată, bucățile de 6 m se vor suda în șantier.

Grătar nervurat fără ramă

Informații despre produs




Avantaje produs

- Design igienic conform EN 1672, EN ISO 14159 și EHEDG nr. 8, 13 și 44
- Pasivat complet
- Conform EN 1253
- Suprafață tratată electrolytic
- Grătar fără ramă pentru curățare și colectare optimă
- Disponibil în două variante de oțel inoxidabil: grad 1.4301 (304) sau 1.4404 (316L)
- Clasă de sarcini M 125 (EN 1253)
- Capacitate mare de colectare
- Colțuri rotunjite
- Antiderapant
 - Risc mic de alunecare conform BS 7976-2
 - R11 conform DIN 51130

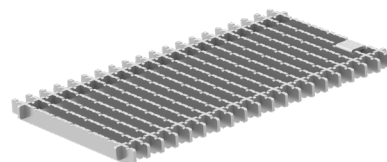

Informații pentru comandă

Clasă de sarcini M 125

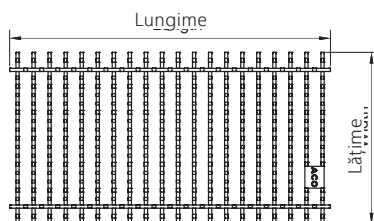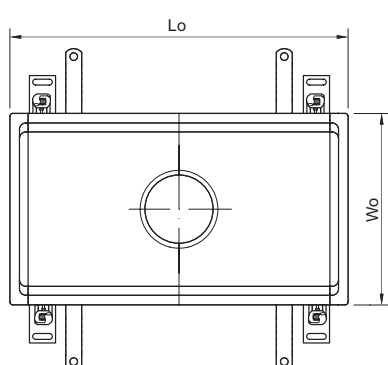


Dimensiuni rigolă		Dimensiuni grătar				Material	Cod	Cantitate pentru o gură de scurgere
Wo	Lo	Înălțime ramă	Înălțime grătar	Lățime	Lungime			
[mm]	[mm]	E [mm]	G [mm]	[mm]	[mm]			
200	530	20	20	168	499	1.4301	446248	1
						1.4404	446249	
	830	20	20	168	398	1.4301	446252	2
						1.4404	446253	
	1030	20	20	168	499	1.4301	446248	2
						1.4404	446249	
	1230	20	20	168	398	1.4301	446252	3
						1.4404	446253	
	1530	20	20	168	499	1.4301	446248	3
						1.4404	446249	
	2030	20	20	168	499	1.4301	446248	4
						1.4404	446249	

Dimensiuni rigolă		Dimensiuni grătar				Material	Cod	Cantitate pentru o gură de scurgere
Wo	Lo	Înălțime ramă	Înălțime grătar	Lățime	Lungime			
[mm]	[mm]	E [mm]	G [mm]	[mm]	[mm]			
300	330	20	20	268	298	1.4301	446260	1
						1.4404	446261	
	630	20	20	268	298	1.4301	446260	2
						1.4404	446261	
	1030	20	20	268	499	1.4301	446256	2
						1.4404	446257	
	1530	20	20	268	499	1.4301	446256	3
						1.4404	446257	
	2030	20	20	268	499	1.4301	446256	4
						1.4404	446257	
	3030	20	20	268	499	1.4301	446256	6
						1.4404	446257	
	4030	20	20	268	499	1.4301	446256	8
						1.4404	446257	

Grătar nervurat




Avantaje produs

- Design igienic conform EN 1672, EN ISO 14159 și EHEDG nr. 8, 13 și 44
- Pasivat complet
- Suprafață tratată electrolic
- Grătare nervurate pentru curățare și colectare optimă
- Clase de sarcini R 50, M 125 și N 250 (SR EN 1253)
- Disponibile în două variante de oțel inoxidabil: grad 1.4301 (304) sau 1.4404 (316L)
- Capacitate mare de colectare
- Colțuri rotunjite
- Grătare antiderapante
 - Risc mic de alunecare conform BS 7976-2
 - R11 conform DIN 51130

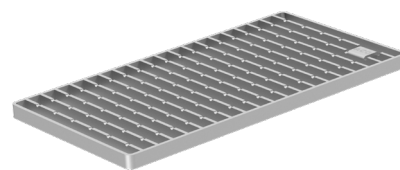

Informații pentru comandă

Clasă de sarcini R 50

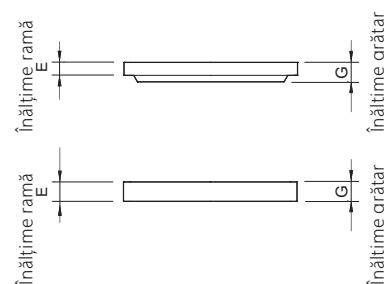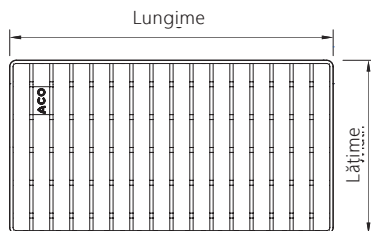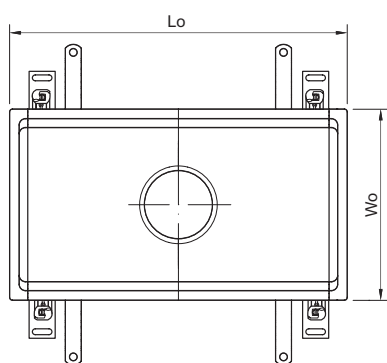

Dimensiuni rigolă		Dimensiuni grătar				Material	Cod	Cantitate pentru o gură de scurgere
Wo	Lo	Înălțime ramă	Înălțime grătar	Lățime	Lungime			
[mm]	[mm]	E [mm]	G [mm]	[mm]	[mm]			
200	530	20	20	168	499	1.4301	416802	1
						1.4404	416803	
	830	20	20	168	398	1.4301	416808	2
						1.4404	416809	
	1030	20	20	168	999	1.4301	445948	1
						1.4404	445949	
	1030	20	20	168	499	1.4301	416802	2
						1.4404	416803	
	1230	20	20	168	398	1.4301	416808	3
						1.4404	416809	
	1530	20	20	168	499	1.4301	416802	3
						1.4404	416803	
200	2030	20	20	168	999	1.4301	445948	2
						1.4404	445949	
	2030	20	20	168	499	1.4301	416802	4
						1.4404	416803	

Dimensiuni rigolă		Dimensiuni grătar				Material	Cod	Cantitate pentru o gură de scurgere
Wo	Lo	Înălțime ramă	Înălțime grătar	Lățime	Lungime			
[mm]	[mm]	E [mm]	G [mm]	[mm]	[mm]			
300	330	20	20	268	298	1.4301	416812	1
						1.4404	416813	
	630	20	20	268	298	1.4301	416812	2
						1.4404	416813	
	1030	20	20	268	999	1.4301	445952	1
						1.4404	445953	
	1030	20	20	268	499	1.4301	416814	2
						1.4404	416815	
	1530	20	20	268	499	1.4301	416814	3
						1.4404	416815	
	2030	20	20	268	999	1.4301	445952	2
						1.4404	445953	
	2030	20	20	268	499	1.4301	416814	4
						1.4404	416815	
	3030	20	20	268	999	1.4301	445952	3
						1.4404	445953	
	3030	20	20	268	499	1.4301	416814	6
						1.4404	416815	
	4030	20	20	268	999	1.4301	445952	4
						1.4404	445953	
	4030	20	20	268	499	1.4301	416814	8
						1.4404	416815	
400	430	30	30	368	398	1.4301	416820	1
						1.4404	416821	
	630	30	30	368	598	1.4301	416822	1
						1.4404	416823	
500	830	30	30	368	398	1.4301	416820	2
						1.4404	416821	
	530	30	30	468	499	1.4301	416828	1
						1.4404	416829	
	830	30	30	468	398	1.4301	416830	2
						1.4404	416831	
	1030	30	30	468	499	1.4301	416828	2
						1.4404	416829	

Dimensiuni rigolă		Dimensiuni grătar		Material	Cod	Cantitate pentru o gură de scurgere		
Wo	Lo	Înălțime ramă	Înălțime grătar	Lățime	Lungime			
[mm]	[mm]	E [mm]	G [mm]	[mm]	[mm]			
Clasă de sarcini R 50								
600	630	30	30	568	298	1.4301	416838	2
						1.4404	416839	
	930	30	30	568	298	1.4301	416838	3
						1.4404	416839	
	1230	30	30	568	298	1.4301	416838	4
						1.4404	416839	
800	830	30	30	768	398	1.4301	416842	2
						1.4404	416843	
Clasă de sarcini M125								
200	530	20	30	168	499	1.4301	416804	1
						1.4404	416805	
	830	20	30	168	398	1.4301	416810	2
						1.4404	416811	
	1030	20	20	168	999	1.4301	445950	1
						1.4404	445951	
	1030	20	30	168	499	1.4301	416804	2
						1.4404	416805	
	1230	20	30	168	398	1.4301	416810	3
						1.4404	416811	
	1530	20	30	168	499	1.4301	416804	3
						1.4404	416805	
	2030	20	20	168	999	1.4301	445950	2
						1.4404	445951	
	2030	20	30	168	499	1.4301	416804	4
						1.4404	416805	
300	330	20	30	268	298	1.4301	416816	1
						1.4404	416817	
	630	20	30	268	298	1.4301	416816	2
						1.4404	416817	
	1030	20	30	268	499	1.4301	416818	2
						1.4404	416819	
	1030	20	20	268	999	1.4301	445954	1
						1.4404	445955	
	1530	20	30	268	499	1.4301	416818	3
						1.4404	416819	
	2030	20	20	268	999	1.4301	445954	2
						1.4404	445955	


Dimensiuni rigolă		Dimensiuni grătar				Material	Cod	Cantitate pentru o gură de scurgere
Wo	Lo	Înălțime ramă	Înălțime grătar	Lățime	Lungime			
[mm]	[mm]	E [mm]	G [mm]	[mm]	[mm]			
300	2030	20	30	268	499	1.4301	416818	4
						1.4404	416819	
	3030	20	30	268	999	1.4301	445954	3
						1.4404	445955	
	3030	20	30	268	499	1.4301	416818	6
						1.4404	416819	
	4030	20	20	268	999	1.4301	445954	4
						1.4404	445955	
	4030	20	30	268	499	1.4301	416818	8
						1.4404	416819	
400	430	30	30	368	398	1.4301	416824	1
						1.4404	416825	
	630	30	30	368	598	1.4301	416826	1
						1.4404	416827	
	830	30	30	368	398	1.4301	416824	2
						1.4404	416825	
500	530	30	30	468	499	1.4301	416832	1
						1.4404	416833	
	830	30	30	468	398	1.4301	416834	2
						1.4404	416835	
	1030	30	30	468	499	1.4301	416832	2
						1.4404	416833	

Dimensiuni rigolă		Dimensiuni grătar			Material	Cod	Cantitate pentru o gură de scurgere	
Wo	Lo	Înălțime ramă	Înălțime grătar	Lățime	Lungime			
[mm]	[mm]	E [mm]	G [mm]	[mm]	[mm]			
Clasă de sarcini N 250								
200	530	20	30	168	499	1.4301	416844	1
						1.4404	416845	
	830	20	30	168	398	1.4301	416846	2
						1.4404	416847	
	1030	20	30	168	499	1.4301	416844	2
						1.4404	416845	
	1230	20	30	168	398	1.4301	416846	3
						1.4404	416847	
	1530	20	30	168	499	1.4301	416844	3
						1.4404	416845	
	2030	20	30	168	499	1.4301	416844	4
						1.4404	416845	
Clasă de sarcini N 250								
300	330	20	30	268	298	1.4301	416850	1
						1.4404	416851	
	630	20	30	268	298	1.4301	416850	2
						1.4404	416851	
	1030	20	30	268	499	1.4301	416848	2
						1.4404	416849	
	1530	20	30	268	499	1.4301	416848	3
						1.4404	416849	
	2030	20	30	268	499	1.4301	416848	4
						1.4404	416849	
	3030	20	30	268	499	1.4301	416848	6
						1.4404	416849	
	4030	20	30	268	499	1.4301	416848	8
						1.4404	416849	

Grătar rețea




Avantaje produs

- Grătar rețea cu finisaj antiderapant
- Conform cu SR EN 1253
- Clasă de sarcini L 15 (EN 1253)
- Suprafață tratată electrolytic
- Capacitate mare de colectare
- Colțuri rotunjite
- Antiderapante
- Risc mic de alunecare conform BS 7976-2
- R11 conform DIN 51130

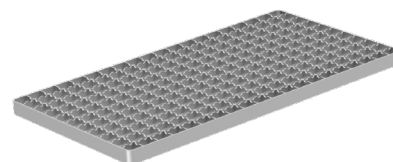

Informații pentru comandă

Clasă de sarcini L 15

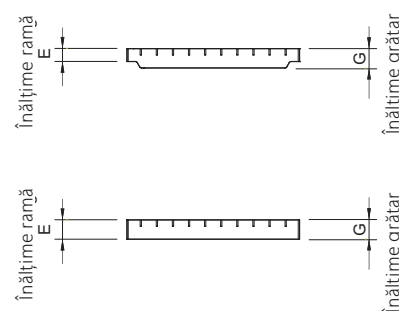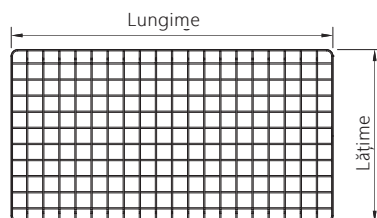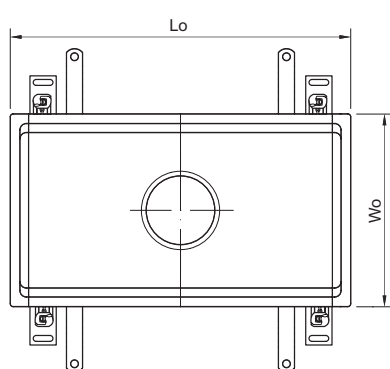


Dimensiuni rigolă		Dimensiuni grătar				Material	Cod	Cantitate pentru o gură de scurgere
Wo [mm]	Lo [mm]	Înălțime ramă E [mm]	Înălțime grătar G [mm]	Lățime [mm]	Lungime [mm]			
200	530	20	30	168	499	1.4301	416860	1
						1.4404	416861	
	830	20	30	168	398	1.4301	416862	2
						1.4404	416863	
	1030	20	30	168	999	1.4301	413153	1
						1.4404	445957	
	1030	20	30	168	499	1.4301	416860	2
						1.4404	416861	
	1230	20	30	168	398	1.4301	416862	3
						1.4404	416863	
	1530	20	30	168	499	1.4301	416860	3
						1.4404	416861	
	2030	20	30	168	999	1.4301	413153	2
						1.4404	445957	
	2030	20	30	168	499	1.4301	416860	4
						1.4404	416861	

Dimensiuni rigolă		Dimensiuni grătar			Material	Cod	Cantitate pentru o gură de scurgere	
Wo	Lo	Înălțime ramă	Înălțime grătar	Lățime	Lungime			
[mm]	[mm]	E [mm]	G [mm]	[mm]	[mm]			
300	330	20	30	268	298	1.4301	416864	1
						1.4404	416865	
	630	20	30	268	298	1.4301	416864	2
						1.4404	416865	
	1030	20	30	268	999	1.4301	413154	1
						1.4404	445959	
	1030	20	30	268	499	1.4301	416866	2
						1.4404	416867	
	1530	20	30	268	499	1.4301	416866	3
						1.4404	416867	
	2030	20	30	268	999	1.4301	413154	2
						1.4404	445959	
	2030	20	30	268	499	1.4301	416866	4
						1.4404	416867	
	3030	20	30	268	999	1.4301	413154	3
						1.4404	445959	
	3030	20	30	268	499	1.4301	416866	6
						1.4404	416867	
	4030	20	30	268	999	1.4301	413154	4
						1.4404	445959	
	4030	20	30	268	499	1.4301	416866	8
						1.4404	416867	
400	430	30	30	368	398	1.4301	416868	1
						1.4404	416869	
	630	30	30	368	598	1.4301	416870	1
						1.4404	416871	
500	830	30	30	368	398	1.4301	416868	2
						1.4404	416869	
	530	30	30	468	499	1.4301	416872	1
						1.4404	416873	
600	830	30	30	468	398	1.4301	416874	2
						1.4404	416875	
	1030	30	30	468	499	1.4301	416872	2
						1.4404	416873	
800	630	30	30	568	298	1.4301	416876	2
						1.4404	416877	
	930	30	30	568	298	1.4301	416876	3
						1.4404	416877	
1230	30	30	568	298	1.4301	416876	4	
					1.4404	416877		
800	830	30	30	768	398	1.4301	416878	2
						1.4404	416879	

Grătar fantă


Avantaje produs

- Design igienic conform EN 1672, EN ISO 14159 și EHEDG nr. 8, 13 și 44
- Pasivat complet
- Suprafață sablată
- Clase de sarcini R 50, M 125 și N 250 (EN 1253)
- Colțuri rotunjite
- Antiderapant
 - Risc scăzut de alunecare conform BS 7976-2
 - R11 conform DIN 51130

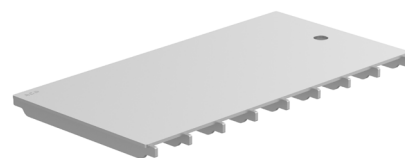

Informații pentru comandă

Clasă de sarcini R 50

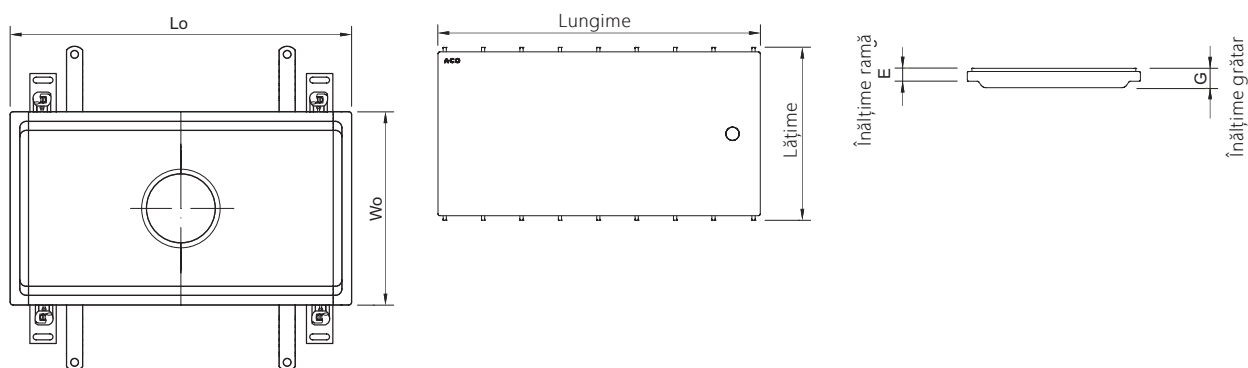

Dimensiuni rigolă			Dimensiuni grătar			Material	Cod	Cantitate pentru o gură de scurgere
Wo [mm]	Lo [mm]	Înălțime ramă E [mm]	Înălțime grătar G [mm]	Lățime [mm]	Lungime [mm]			
200	530	20	30	168	499	1.4301	445756	1
						1.4404	445757	
	830	20	30	168	398	1.4301	445762	2
						1.4404	445763	
	1030	20	30	168	499	1.4301	445756	2
						1.4404	445757	
	1230	20	30	168	398	1.4301	445762	3
						1.4404	445763	
	1530	20	30	168	499	1.4301	445756	3
						1.4404	445757	
	2030	20	30	168	499	1.4301	445756	4
						1.4404	445757	


Dimensiuni rigolă			Dimensiuni grătar			Material	Cod	Cantitate pentru o gură de scurgere
Wo [mm]	Lo [mm]	Înălțime ramă E [mm]	Înălțime grătar G [mm]	Lățime [mm]	Lungime [mm]			
300	330	20	30	268	298	1.4301	445774	1
						1.4404	445775	
	630	20	30	268	298	1.4301	445774	2
						1.4404	445775	
	1030	20	30	268	499	1.4301	445768	2
						1.4404	445769	
	1530	20	30	268	499	1.4301	445768	3
						1.4404	445769	
	2030	20	30	268	499	1.4301	445768	4
						1.4404	445769	
	3030	20	30	268	499	1.4301	445768	6
						1.4404	445769	
Clasă de sarcini M 125								
200	530	20	30	168	499	1.4301	445758	1
						1.4404	445759	
	830	20	30	168	398	1.4301	445764	2
						1.4404	445765	
	1030	20	30	168	499	1.4301	445758	2
						1.4404	445759	
	1230	20	30	168	398	1.4301	445764	3
						1.4404	445765	
	1530	20	30	168	499	1.4301	445758	3
						1.4404	445759	
	2030	20	30	168	499	1.4301	445758	4
						1.4404	445759	
300	330	20	30	268	298	1.4301	445776	1
						1.4404	445777	
	630	20	30	268	298	1.4301	445776	2
						1.4404	445777	
	1030	20	30	268	499	1.4301	445770	2
						1.4404	445771	
	1530	20	30	268	499	1.4301	445770	3
						1.4404	445771	
	2030	20	30	268	499	1.4301	445770	4
						1.4404	445771	
	3030	20	30	268	499	1.4301	445770	6
						1.4404	445771	

Dimensiuni rigolă		Dimensiuni grătar				Material	Cod	Cantitate pentru o gură de scurgere
Wo [mm]	Lo [mm]	Înălțime ramă E [mm]	Înălțime grătar G [mm]	Lățime [mm]	Lungime [mm]			
Clasă de sarcini N 250								
200	530	20	30	168	499	1.4301	445760	1
						1.4404	445761	
	830	20	30	168	398	1.4301	445766	2
						1.4404	445767	
	1030	20	30	168	499	1.4301	445760	2
						1.4404	445761	
	1230	20	30	168	398	1.4301	445766	3
						1.4404	445767	
	1530	20	30	168	499	1.4301	445760	3
						1.4404	445761	
	2030	20	30	168	499	1.4301	445760	4
						1.4404	445761	
300	330	20	30	268	298	1.4301	445778	1
						1.4404	445779	
	630	20	30	268	298	1.4301	445778	2
						1.4404	445779	
	1030	20	30	268	499	1.4301	445772	2
						1.4404	445773	
	1530	20	30	268	499	1.4301	445772	3
						1.4404	445773	
	2030	20	30	268	499	1.4301	445772	4
						1.4404	445773	
	3030	20	30	268	499	1.4301	445772	6
						1.4404	445773	

Accesorii pentru ACO box channels

Informații pentru comandă

Coș de aluviuni pentru ACO box channel

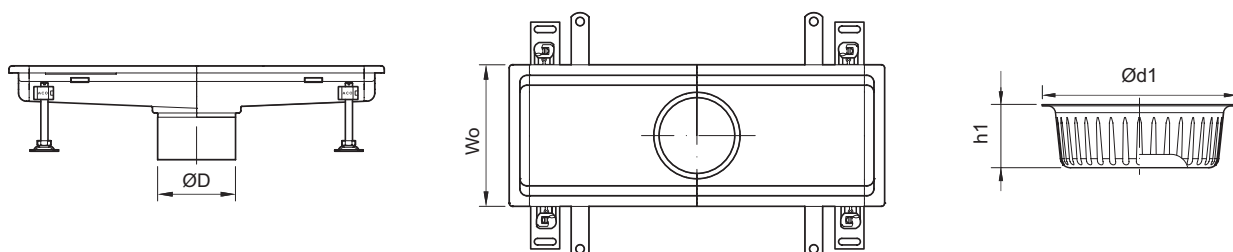


Dimensiuni rigolă	Descărcare	Direcția de descărcare	Dimensiuni coș de aluviuni	Capacitate	Material	Cod
Wo [mm]	øD [mm]		ød1 [mm]	h1 [mm]	[l]	
200, 300, 400, 500, 600, 800	125	verticală, orizontală	142	45	0.4	1.4301 416900
					1.4404	416901
		verticală	142	45	0.4	1.4301 416900
					1.4404	416901
	142	orizontală	142	25	0.3	1.4301 416902
					1.4404	416903
		verticală, orizontală	142	25	0.3	1.4301 416902
					1.4404	416903
	142 sau cu înălțime fixă ACO gully 157	verticală	159	50	0.6	1.4301 416904
					1.4404	416905
		orizontală	159	26	0.3	1.4301 416906
					1.4404	416907
300, 400, 500, 600, 800	200 sau cu înălțime fixă ACO gully 218	verticală	222	50	1.4	1.4301 416908
					1.4404	416909
		orizontală	222	26	0.7	1.4301 416910
					1.4404	416911

ACO modular channel 125 - articole standard

Informații despre produs




Avantaje produs

- Conform cu SR EN 1253 și EN 1433
- Disponibile în două variante de oțel inoxidabil: grad 1.4301 (304) sau 1.4404 (316L)
- Pasivare completă
- Profilul în formă de V îmbunătățește performanțele de autocurățare și viteza de curgere
- Suporturi de reglare a înălțimii
- Conexiune simplă și sigură cu corpul superior telescopic al gurii de scurgere
- Gamă variată de grătare cu clase de sarcini de până la C 250 (EN 1433)
- Ancore pentru fixare în beton
- Dimensiuni speciale, la cerere



Informații pentru comandă

Rigolă cu înălțime constantă

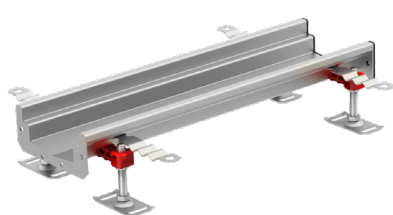


Dimensiuni		Cod	Cod
L [mm]	H [mm]	1.4301	1.4404
500	50	105119	407211
	65	105120	407212
	80	105121	407213
	95	105122	407214
	110	105123	407215
	125	105124	407216
1000	50	105127	407217
	65	105128	407218
	80	105129	407219
	95	105130	407220
	110	105131	407221
	125	105132	407222
2000	50	105135	407223
	65	105136	407224
	80	105137	407225
	95	105138	407226
2000	110	105139	407227
	125	105140	407228

Dimensiuni		Cod	Cod
L [mm]	H [mm]	1.4301	1.4404
3000	50	105143	407229
	65	105144	407230
	80	105145	407231
	95	105146	407232
	110	105147	407233
	125	105148	407234

Notă: Articolele sunt echipate cu garnitură de conectare pe o parte.

Rigolă cu pantă prefabricată

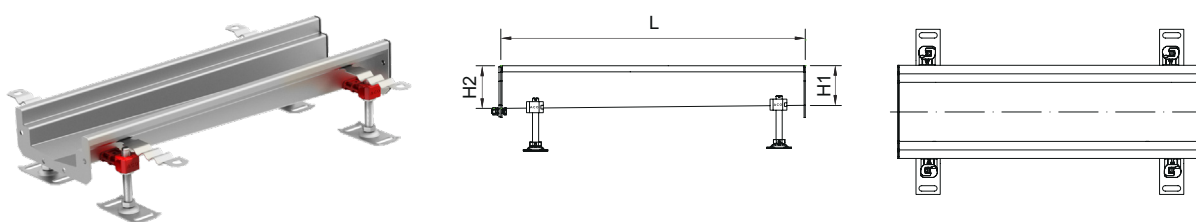


Dimensiuni			Cod	Cod
L [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	1.4301	1.4404
500	50	65	105151	407235
	65	80	105152	407236
1000	50	65	105155	407237
	65	80	105156	407238
	80	95	105157	407239
	95	110	105158	407240
2000	50	65	105161	407241
	65	80	105162	407242
	80	95	105163	407243
	95	110	105164	407244
	110	125	105165	407245
3000	50	65	105168	407246
	65	80	105169	407247
	80	95	105170	407248
	95	110	105171	407249
	110	125	105172	407250
6000	50	80	408821	408824
	65	95	408822	408825
	95	125	408823	408826

Notă: Produsele se livrează cu accesoriile de montaj incluse: garnituri, șuruburi, piulițe, șaibe.




Elemente de colț

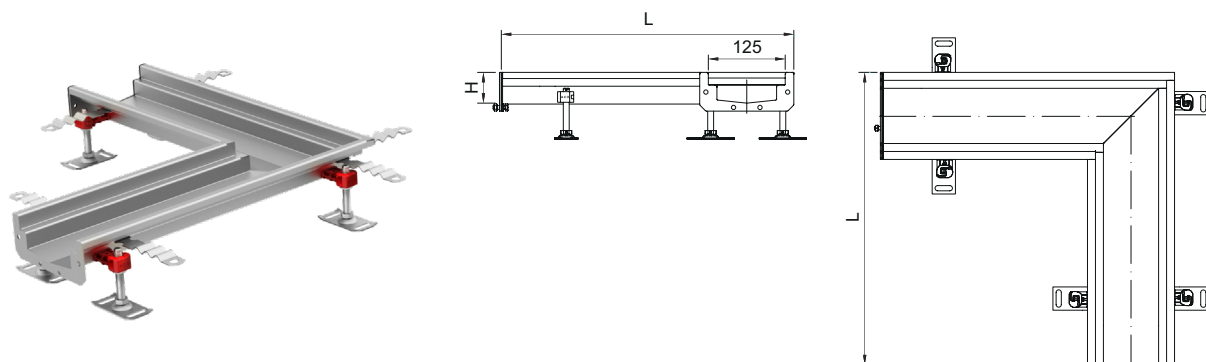

Dimensiuni		Cod	Cod
L [mm]	H [mm]	1.4301	1.4404
515	50	409812	409818
	65	409813	409819
	80	409814	409820
	95	409815	409821
	110	409816	409822
	125	409817	409823

Notă: Articolele sunt echipate cu garnitură de conectare pe o parte.


Elemente în T

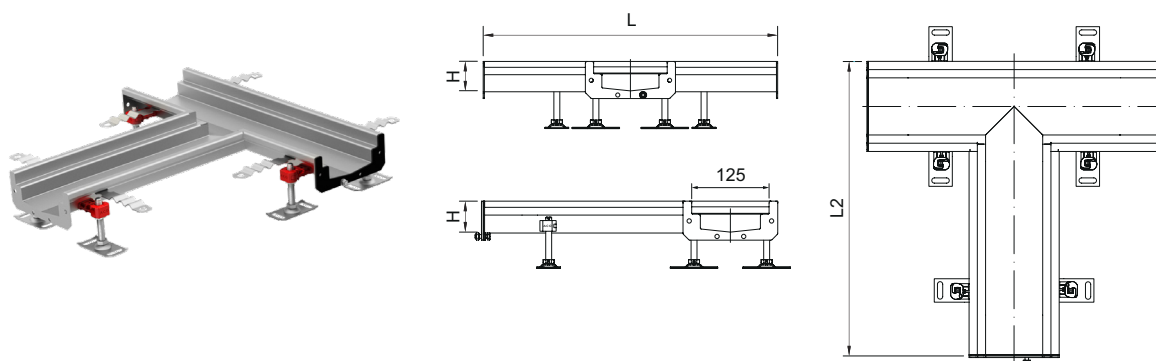

Dimensiuni			Cod	Cod
L1 [mm]	L2 [mm]	H [mm]	1.4301	1.4404
500	515	50	409824	409830
		65	409825	409831
		80	409826	409832
		95	409827	409833
		110	409828	409834
		125	409829	409835

Notă: Produsele se livrează cu accesoriile de montaj incluse: garnituri, șuruburi, piulițe, șaibe.




Rigole cu element de descărcare la capăt

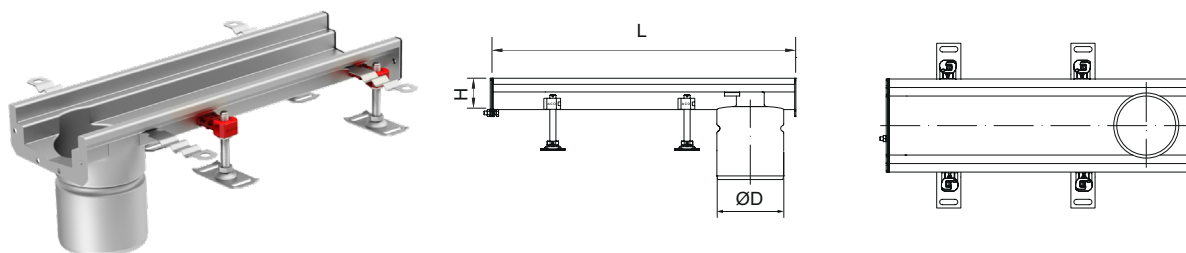

Dimensiuni		Gură de scurgere	Diametru ieșire ØD [mm]	Cod	Cod
L [mm]	H [mm]			1.4301	1.4404
500	50	Descărcare direct în țevă	110	105175	407251
	65			105176	407252
	80			105177	407253
	95			105178	407254
	110			105179	407255
	125			105180	407256
1000	50			105183	407257
	65			105184	407258
	80			105185	407259
	95			105186	407260
	110			105187	407261
	125			105188	407262
500	50	ACO gully 142	125	415946	415991
	65			415947	415992
	80			415948	415993
	95			415949	415994
	110			415950	415995
	125			415951	415996
1000	50			415952	415997
	65			415953	415998
	80			415954	415999
	95			415955	416000
	110			415956	416001
	125			415957	416002
500	50	ACO gully 157	142	409732	409733
	65			409736	409737
	80			409740	409741
	95			409744	409745
	110			409724	409725
	125			409728	409729
1000	50			409708	409709
	65			409712	409713
	80			409716	409717
	95			409720	409721
	110			409700	409701
	125			409704	409705

Notă: Produsele se livrează cu accesoriile de montaj incluse: garnituri, șuruburi, piulițe, șaibe.

Rigole cu element de descărcare la mijloc

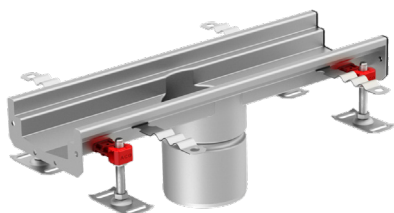

Dimensiuni		Gură de scurgere	Diametru ieșire ØD [mm]	Cod	Cod
L [mm]	H [mm]			1.4301	1.4404
500	50	Descărcare direct în țevă	110	105191	407263
	65			105192	407264
	80			105193	407265
	95			105194	407266
	110			105195	407267
	125			105196	407268
1000	50	ACO gully 142	125	105199	407269
	65			105200	407270
	80			105201	407271
	95			105202	407272
	110			105203	407273
	125			105204	407274
500	50	ACO gully 157	142	415958	416003
	65			415959	416004
	80			415960	416005
	95			415961	416006
	110			415962	416007
	125			415963	416008
1000	50	ACO gully 157	142	415964	416009
	65			415965	416010
	80			415966	416011
	95			415967	416012
	110			415968	416013
	125			415969	416014
500	50	ACO gully 157	142	409734	409735
	65			409738	409739
	80			409742	409743
	95			409746	409747
	110			409726	409727
	125			409730	409731
1000	50	ACO gully 157	142	409710	409711
	65			409714	409715
	80			409718	409719
	95			409722	409723
	110			409702	409703
	125			409706	409707


Notă: Produsele se livrează cu accesoriile de montaj incluse: garnituri, șuruburi, piulițe, șaibe.

Placă de capăt



Dimensiuni	Cod	Cod
H [mm]	1.4301	1.4404
50	105100	407196
65	105101	407197
80	105102	407198
95	105103	407199
110	105104	407200
125	105105	407201

Placă de capăt cu ştuţ DN50

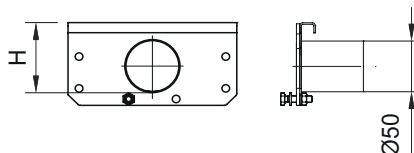

Dimensiuni	Cod	Cod
H [mm]	1.4301	1.4404
65	409114	409119
80	409115	409120
95	409116	409121
110	409117	409122
125	409118	409123

Garnitură



Dimensiuni	Cod
H [mm]	NBR
50	413587
65	413588
80	413589
95	413590
110	413591
125	413592


Grătare pentru ACO modular channel 125

Avantaje produs

- Conform cu SR EN 1433
- Lungimi speciale de 375 mm pentru îmbinări și colțuri
- Variante antiderapante disponibile
- Disponibile în două variante de oțel inoxidabil: grad 1.4301 (304) sau 1.4404 (316L)
- Clase de sarcini A 15, B 125 și C 250


Informații pentru comandă

Grătar nervurat fără ramă

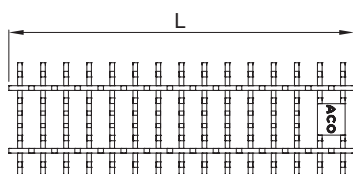


Lungime L [mm]	Clasă de sarcini	Antiderapant	Material	Cod
375	C 250	Da	1.4301	446280
500	C 250	Da	1.4301	446276
			1.4404	446277

Grătar nervurat transversal




Lungime L [mm]	Clasă de sarcini	Antiderapant	Material	Cod
375	C 250	Da	1.4301	414134
			1.4404	414184
500	C 250	Da	1.4301	21740
			1.4404	21745
1000	C 250	Da	1.4301	21741
			1.4404	21746

Grătar rețea




Lungime L [mm]	Clasă de sarcini	Antiderapant	Material	Cod
375	A 15	Nu	1.4301	414132
			1.4404	414182
	C 250	Da	1.4301	414130
			1.4404	414180
		Nu	1.4301	414133
			1.4404	414183
500	A 15	Da	1.4301	414131
			1.4404	414181
	C 250	Nu	1.4301	21720
			1.4404	21725
		Da	1.4301	21710
			1.4404	21715
1000	A 15	Nu	1.4301	21920
			1.4404	21925
	C 250	Da	1.4301	21910
			1.4404	21915
	A 15	Nu	1.4301	21620
			1.4404	21625
		Da	1.4301	21610
			1.4404	21615
	C 250	Nu	1.4301	21820
			1.4404	21825
		Da	1.4301	21810
			1.4404	21815

Grătar Heelsafe (protecție tocuri)




Lungime L [mm]	Clasă de sarcini	Antiderapant	Material	Cod
375	B 125	Nu	1.4301	414135
			1.4404	414185
500	B 125	Nu	1.4301	96819
			1.4404	401238
1000	B 125	Nu	1.4301	96818
			1.4404	401237

Grătar perforat




Lungime L [mm]	Clasă de sarcini	Antiderapant	Material	Cod
375	A 15	Nu	1.4301	414136
			1.4404	414186
	B 125	Nu	1.4301	414137
			1.4404	414187
500	A 15	Nu	1.4301	21760
			1.4404	21765
	B 125	Nu	1.4301	21960
			1.4404	21965
1000	A 15	Nu	1.4301	21660
			1.4404	21665
	B 125	Nu	1.4301	21860
			1.4404	21865

Grătar Quadrato




Lungime L [mm]	Clasă de sarcini	Antiderapant	Sistem blocare	Material	Cod
375	A 15	Nu	Nu	1.4301	414138
				1.4404	414188
500	A 15	Nu	Nu	1.4301	105530
				1.4404	413999
			Da	1.4301	105528
				1.4404	407925
1000	A 15	Nu	Nu	1.4301	105529
				1.4404	413998
			Da	1.4301	105527
				1.4404	407924

Grătar Volcano




Lungime L [mm]	Clasă de sarcini	Antiderapant	Material	Cod
375	A 15	Da	1.4301	414139
			1.4404	414189
500	A 15	Da	1.4301	409290
			1.4404	409291
1 000	A 15	Da	1.4301	409286
			1.4404	409287

Grătar multi-slot 8



Lungime L [mm]	Clasă de sarcini	Antiderapant	Material	Cod
500	A 15	Da	1.4301	415739
			1.4404	415740
1 000	A 15	Da	1.4301	415735
			1.4404	415736



Grătar fantă



Lungime L [mm]	Clasă de sarcini	Antiderapant	Material	Cod
375	B 125	Da	1.4301	445800
			1.4404	445801
	C 250	Da	1.4301	445802
			1.4404	445803
500	B 125	Da	1.4301	445792
			1.4404	445793
	C 250	Da	1.4301	445794
			1.4404	445795
1 000	B 125	Da	1.4301	445796
			1.4404	445797
	C 250	Da	1.4301	445798
			1.4404	445799

Accesorii

ACO modular box channel 125


	Descriere	Compatibil cu	Material	Cod
	Sită ■ Oțel inoxidabil	■ ACO modular channel 125 cu descărcare 110 mm	1.4301	97235
			1.4404	97285
	Sifon ■ Oțel inoxidabil ■ Garnitură 50 mm	■ ACO modular channel 125 cu descărcare 110 mm	1.4301	97217
			1.4404	97267
	Coș de aluviuni ■ Oțel inoxidabil ■ Capacitate 0.5 litri	■ ACO modular channel 125 cu descărcare 125 și 142 mm	1.4301	414339
			1.4404	414340

ACO modular channel 200 - articole standard

Informații despre produs


Avantaje produs

- Conform cu SR EN 1253
- Conform cu SR EN 1433 (marcaj CE)
- Pasivat complet
- Conexiune telescopică ușoară și sigură între partea superioară și partea inferioară a gurii de scurgere
- Profil în formă de V care îmbunătățește performanțele de autocurățare și viteza de curgere
- Rigole cu înălțime constantă sau pante prefabricate
- Disponibile în două variante de oțel inoxidabil: grad 1.4301 (304) sau 1.4404 (316L)
- Dimensiuni speciale, la cerere
- Gamă variată de grătare cu clase de sarcini până la C 250 (EN 1433)

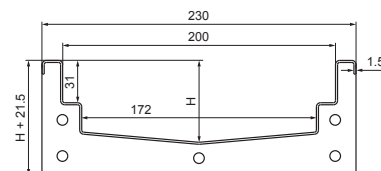

Informații pentru comandă




Rigolă cu înălțime constantă

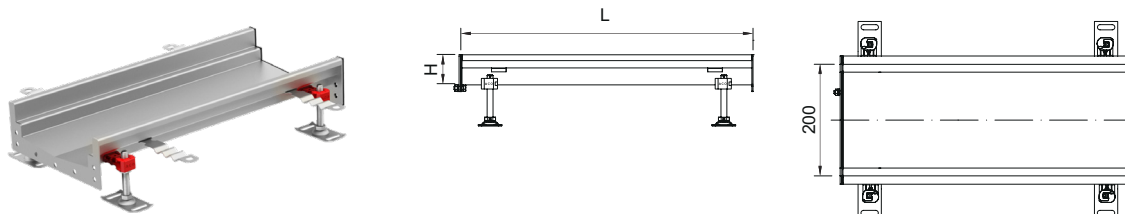

Dimensiuni		Cod	Cod
L [mm]	H [mm]	1.4301	1.4404
500	60	409072	409050
	70	409047	409051
	80	409048	409052
	100	409049	409053
1000	60	401859	401860
	70	409054	409057
	80	409055	409058
	100	409056	409059
2000	60	401875	401876
	70	409060	409063
	80	409061	409064
	100	409062	409065
3000	60	401895	401896
	70	409066	409069
	80	409067	409070
	100	409068	409071

Notă: Produsele se livrează cu accesoriile de montaj incluse: garnituri, șuruburi, piulițe, șaibe.

Rigole cu pantă prefabricată




Dimensiuni			Cod	Cod
L [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	1.4301	
500	55	60	401855	401856
	60	70	401871	401872
	70	80	402464	402465
	80	90	402466	402467
	90	100	402468	402469
	100	110	402470	402471
1000	60	70	401887	401888
	70	80	402472	402473
	80	90	402474	402475
	90	100	402476	402477
	100	110	402478	402479
	110	120	402480	402481
2000	60	80	402482	402483
	80	100	402484	402485
	100	120	402486	402487
	120	140	402488	402489
3000	60	100	408827	408829
	100	140	408828	408830
6000	60	100		
	100	140		

Notă: Produsele se livrează cu accesoriile de montaj incluse: garnituri, șuruburi, piulițe, șaibe.




Element de colț

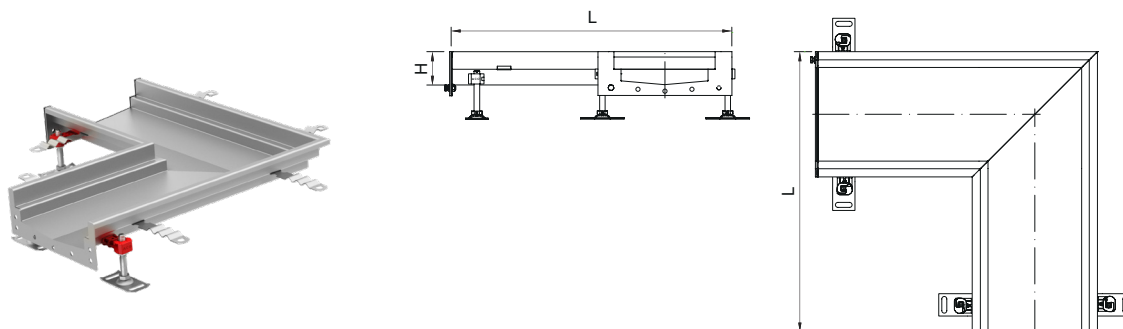

Dimensiuni		Cod	Cod
L [mm]	H [mm]	1.4301	1.4404
515	60	401921	401922
	80	402490	402491
	100	402492	402493


Element în T

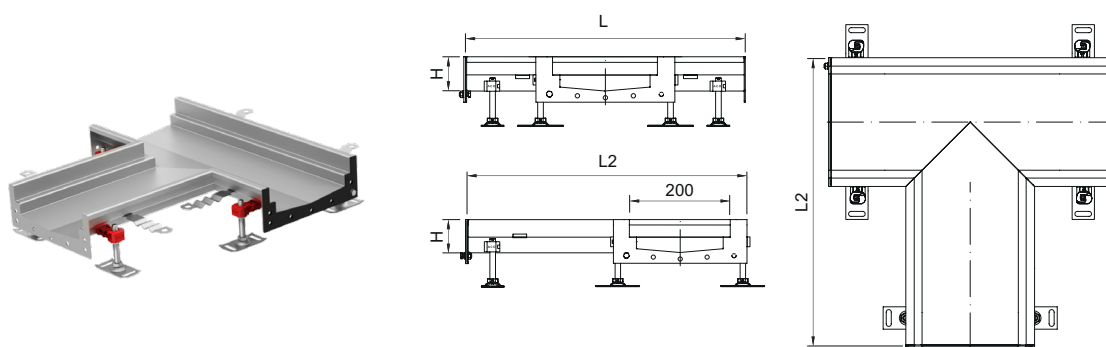

Dimensiuni			Cod	Cod
L [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	1.4301	1.4404
500	515	60	401933	401934
		80	402494	402495
		100	402496	402497

Notă: Produsele se livrează cu accesoriile de montaj incluse: garnituri, șuruburi, piulițe, șaibe.


Rigole cu element de descărcare la capăt

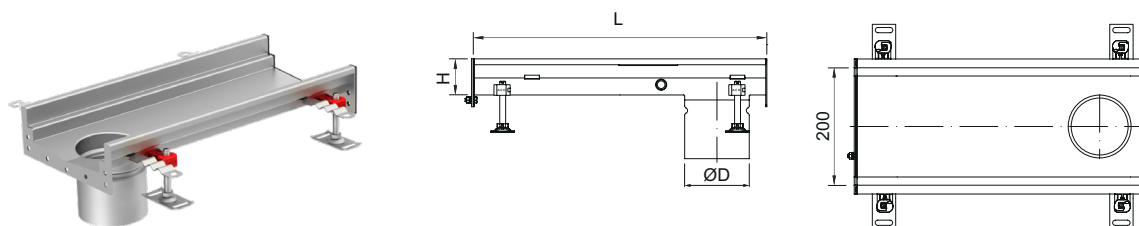

Dimensiuni		Gură de scurgere	Diametru descărcare ØD [mm]	Cod	Cod
L [mm]	H [mm]			1.4301	1.4404
500	60	Descărcare direct în țevă	110	414275	414283
	70			414276	414284
	80			414277	414285
	90			414278	414286
	100			414279	414287
	110			414280	414288
	120			414281	414289
	140			414282	414290
1000	60			414291	414299
	70			414292	414300
	80			414293	414301
	90			414294	414302
	100			414295	414303
	110			414296	414304
	120			414297	414305
	140			414298	414306
500	60	ACO gully 157	142	409900	409908
	70			409901	409909
	80			409902	409910
	90			409903	409911
	100			409904	409912
	110			409905	409913
	120			409906	409914
	140			409907	409915
1000	60			409932	409940
	70			409933	409941
	80			409934	409942
	90			409935	409943
	100			409936	409944
	110			409937	409945
	120			409938	409946
	140			409939	409947

Notă: Produsele se livrează cu accesoriile de montaj incluse: garnituri, șuruburi, piulițe, șaibe.




Rigole cu element de descărcare la capăt

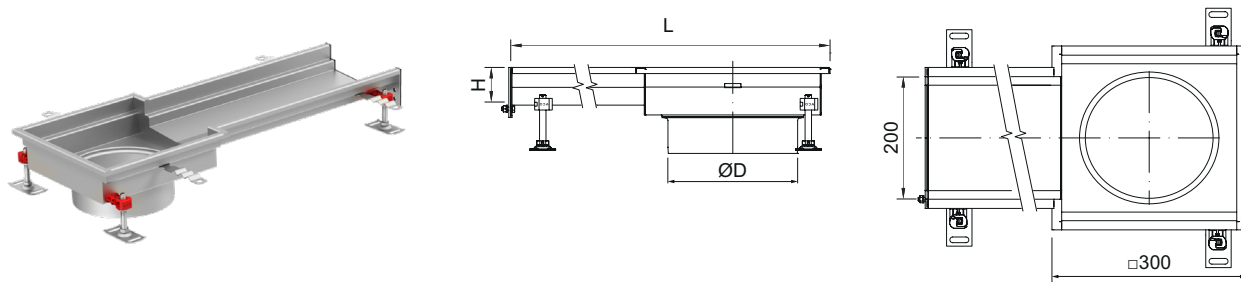

Dimensiuni		Gură de scurgere	Diametru descărcare ØD [mm]	Cod	
L [mm]	H [mm]			1.4301	1.4404
785	60	ACO gully 218	200	414259	414267
	70			414260	414268
	80			414261	414269
	90			414262	414270
	100			414263	414271
	110			414264	414272
	120			414265	414273
	140			414266	414274

Notă: Produsele se livrează cu accesoriile de montaj incluse: garnituri, șuruburi, piulițe, șaibe.


Rigole cu element de descărcare la mijloc

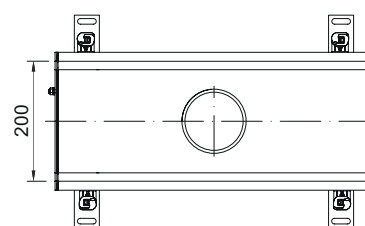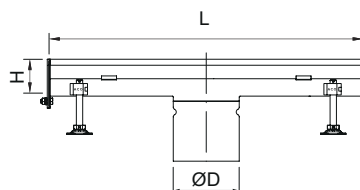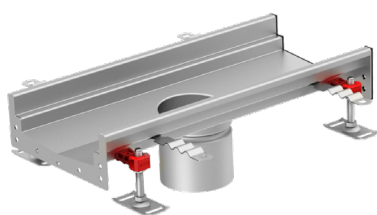

Dimensiuni		Gură de scurgere	Diametru descărcare ØD [mm]	Cod	Cod
L [mm]	H [mm]			1.4301	1.4404
500	60	Descărcare direct în țevă	110	414307	414315
	70			414308	414316
	80			414309	414317
	90			414310	414318
	100			414311	414319
	110			414312	414320
	120			414313	414321
	140			414314	414322
1000	60			414323	414331
	70			414324	414332
	80			414325	414333
	90			414326	414334
	100			414327	414335
	110			414328	414336
	120			414329	414337
	140			414330	414338
500	60	ACO gully 157	142	409916	409924
	70			409917	409925
	80			409918	409926
	90			409919	409927
	100			409920	409928
	110			409921	409929
	120			409922	409930
	140			409923	409931
1000	60			409948	409956
	70			409949	409957
	80			409950	409958
	90			409951	409959
	100			409952	409960
	110			409953	409961
	120			409954	409962
	140			409955	409963


Notă: Produsele se livrează cu accesoriile de montaj incluse: garnituri, șuruburi, piulițe, șaibe.

Rigolă cu element de descărcare la mijloc

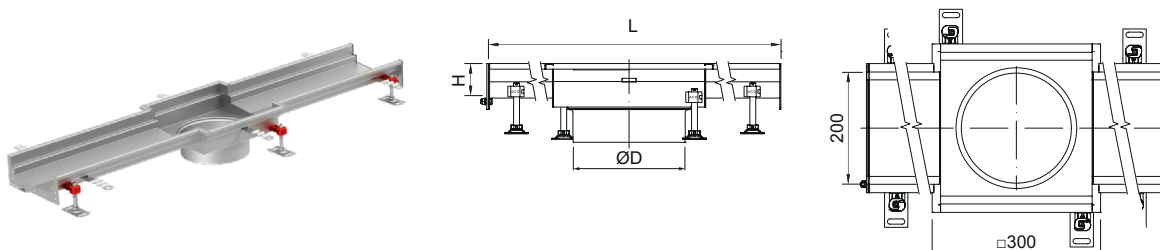

Dimensiuni		Gură de scurgere	Diametru descărcare	Cod	Cod
L [mm]	H [mm]			1.4301	1.4404
1270	60	ACO gully 218	200	414243	414251
	70			414244	414252
	80			414245	414253
	90			414246	414254
	100			414247	414255
	110			414248	414256
	120			414249	414257
	140			414250	414258


Placă de capăt

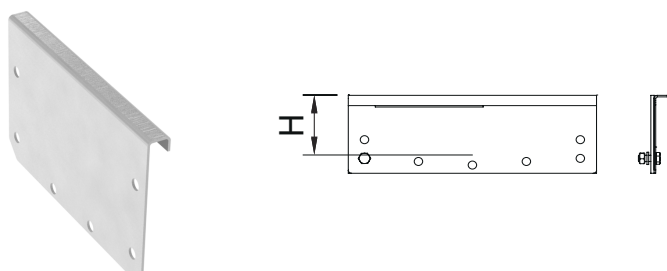

Dimensiuni	Cod	Cod
[mm]	1.4301	1.4404
55	402683	402684
60	402028	402029
70	402030	402031
80	402514	402515
90	402032	402033
100	402516	402517
110	402518	402519
120	402036	402037
140	402520	402521

Notă: Produsele se livrează cu accesoriile de montaj incluse: garnituri, șuruburi, piulițe, șaibe.

Placă de capăt cu ştuţ

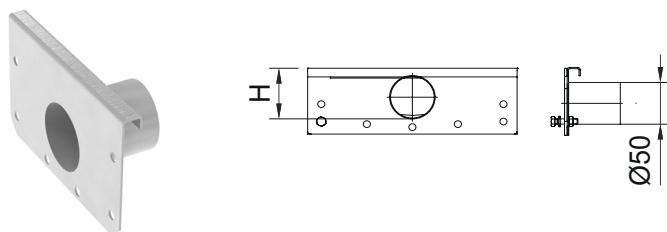

Dimensiuni	Cod	Cod
H [mm]	1.4301	1.4404
55	402001	402002
60	402003	402004
70	402005	402006
80	402034	402035
90	402007	402008
100	402024	402025
110	402020	402021
120	402022	402023
140	401999	402000

Garnitură



Dimensiuni	Cod
H [mm]	NBR
60	413593
70	413594
80	413595
90	413596
100	413597
110	413598
120	413599
140	413600

Notă: Produsele se livrează cu accesoriile de montaj incluse: garnituri, şuruburi, piuliţe, şaibe.


Grătare pentru ACO modular channel 200

Avantaje produs

- Conform cu SR EN 1433
- Lungimi speciale de 300 mm pentru îmbinări și colțuri
- Varianta antiderapantă disponibilă
- Clase de sarcini A 15, B 125 și C 250
- Disponibile în două variante de oțel inoxidabil: grad 1.4301 (304) sau 1.4404 (316L)


Informații pentru comandă

Grătar nervurat fără ramă

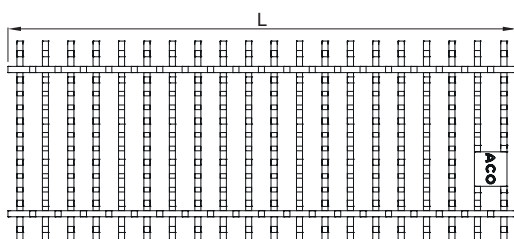


Lungime L [mm]	Clasă de sarcini	Antiderapant	Material	Cod
500	C 250	Da	1.4301	446284

Grătar nervurat




Lungime L [mm]	Clasă de sarcini	Antiderapant	Material	Cod
300	C 250	Da	1.4301	414142
			1.4404	414192
500	C 250	Da	1.4301	92214
			1.4404	92264
1000	C 250	Da	1.4301	92215
			1.4404	92265

Grătar rețea




Lungime L [mm]	Clasă de sarcini	Antiderapant	Material	Cod
300	A 15	Nu	1.4301	414141
			1.4404	414191
		Da	1.4301	414140
			1.4404	414190
500	A 15	Nu	1.4301	92207
			1.4404	92257
		Da	1.4301	92200
			1.4404	92250
1000	A 15	Nu	1.4301	92208
			1.4404	92258
		Da	1.4301	92201
			1.4404	92251

Grătar Volcano




Lungime L [mm]	Clasă de sarcini	Antiderapant	Material	Cod
300	A 15	Da	1.4301	414145
			1.4404	414195
500	A 15	Da	1.4301	409292
			1.4404	409293
1000	A 15	Da	1.4301	409288
			1.4404	409289

Grătar multi-slot 8

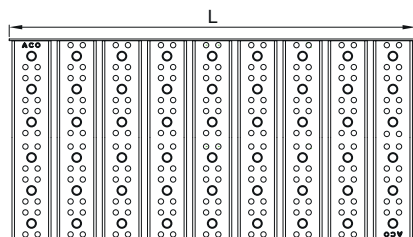


Lungime L [mm]	Clasă de sarcini	Antiderapant	Material	Cod
500	A 15	Da	1.4301	415741
			1.4404	415742
1000	A 15	Da	1.4301	415737
			1.4404	415738

Grătar perforat



Lungime L [mm]	Clasă de sarcini	Antiderapant	Material	Cod
300	A 15	Nu	1.4301	414143
			1.4404	414193
500	A 15	Nu	1.4301	402689
			1.4404	405188
1000	A 15	Nu	1.4301	402688
			1.4404	405187





Grătar fantă

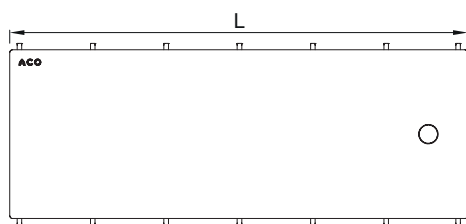


Lungime L [mm]	Clasă de sarcini	Antiderapant	Material	Cod
300	B 125	Da	1.4301	445812
			1.4404	445813
	C 250	Da	1.4301	445814
			1.4404	445815
500	B 125	Da	1.4301	445804
			1.4404	445805
	C 250	Da	1.4301	445806
			1.4404	445807
1 000	B 125	Da	1.4301	445808
			1.4404	445809
	C 250	Da	1.4301	445810
			1.4404	445811

Accesorii

ACO modular channel 200

Descriere	Compatibil cu	Material	Cod
 Sită ■ oțel inoxidabil	ACO modular channel 200, descărcare 110 mm	1.4301	97235
		1.4404	97285
 Gardă hidraulică ■ oțel inoxidabil ■ garnitură 50 mm	ACO modular channel 200, descărcare 110 mm	1.4301	97217
		1.4404	97267
 Coș de aluviuni ■ oțel inoxidabil ■ capacitate 0.6 litri	ACO modular channel 200, descărcare 142 mm	1.4301	408202
		1.4404	408212
 Coș de aluviuni ■ oțel inoxidabil ■ capacitate 1.4 litri	ACO modular channel 200, descărcare 200 mm	1.4301	408222
		1.4404	408232

ACO modular slot channel 20 - prezentare sistem

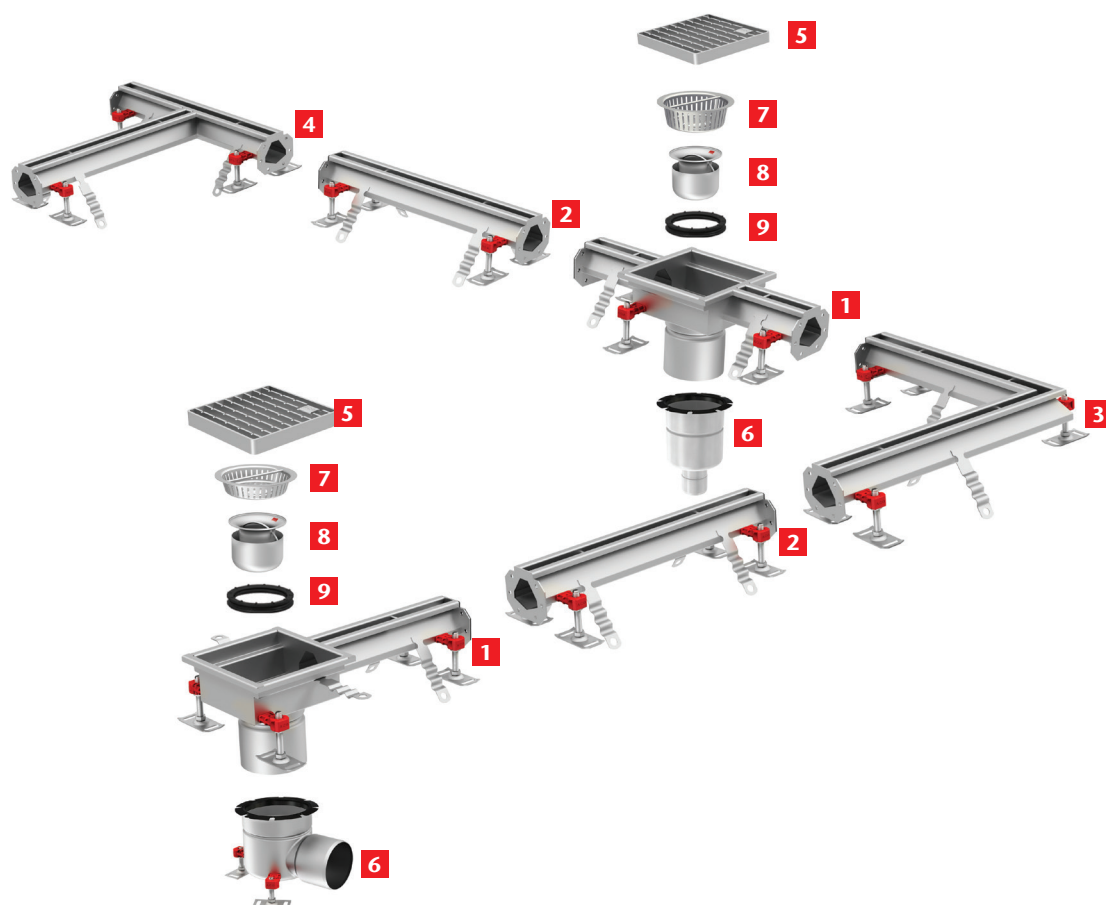

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1 Rigolă cu element de descărcare | 6 Gură de scurgere |
| 2 Rigolă cu înălțime fixă și pantă prefabricată | 7 Coș de aluviuni |
| 3 Element de colț | 8 Gardă hidrolică |
| 4 Element în T | 9 Suport gardă hidrolică |
| 5 Grătar | |

ACO modular slot channel 200 - articole standard


Informații despre produs

Rigolele tip fantă ACO modular slot channel 200 sunt ideale pentru preluarea debitelor mici sau ca element de delimitare a zonei umede de cea uscată.

Conceptul modular permite montajul rigolelor pe trasee complicate, chiar și în jurul utilajelor, iar tipurile de muchii se pretează la orice tip de pardoseală.


Avantaje produs

- Conform cu SR EN 1253
- Conform cu SR EN 1433 (marcaj CE)
- Gamă variată de grătare pentru clase de sarcini de până la C 250 (EN 1433)
- Profilul în formă de V îmbunătățește performanțele de autocurățare și viteza de curgere
- Disponibile în două variante de oțel inoxidabil: grad 1.4301 (304) sau 1.4404 (301L)
- Design igienic - colțurile rotunjite și puține îmbinări prin sudură pentru a reduce la minim locurile în care se pot acumula bacterii



Informații pentru comandă



Rigolă cu înălțime constantă




Dimensiuni		Cod	
L [mm]	H [mm]	1.4301	1.4404
500	70	92300	92350
	90	92301	92351
	120	92302	92352
1000	70	92305	92355
	90	92306	92356
	120	92307	92357
2000	70	92310	92360
	90	92311	92361
	120	92312	92362
3000	70	92316	92366
	90	92317	92367
	120	92318	92368

Notă: Produsele se livrează cu accesoriile de montaj incluse: garnituri, șuruburi, piulițe, șaibe.



Rigole cu pantă prefabricată



Dimensiuni			Cod	Cod
L [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	1.4301	1.4404
500	70	75	92303	92353
	75	80	92304	92354
1000	70	75	92308	92358
	75	80	92309	92359
2000	70	80	92313	92363
	80	90	92314	92364
	90	100	92315	92365
3000	70	80	92319	92369
	80	90	92320	92370
	90	100	92321	92371
	100	110	92322	92372
	110	120	92323	92373
6000	70	90	409014	409015
	90	110	409016	409017




Elemente de colț

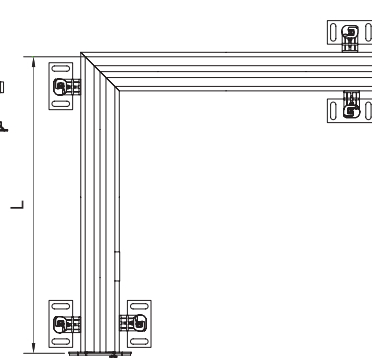

Dimensiuni		Cod	Cod
L [mm]	H [mm]	1.4301	1.4404
500	70	92338	92388
	75	92339	92389
	80	92340	92390
	90	92341	92391
	100	92342	92392
	110	92343	92393
	120	92344	92394


Notă: Produsele se livrează cu accesoriile de montaj incluse: garnituri, șuruburi, piulițe, șaibe.

Elemente în T

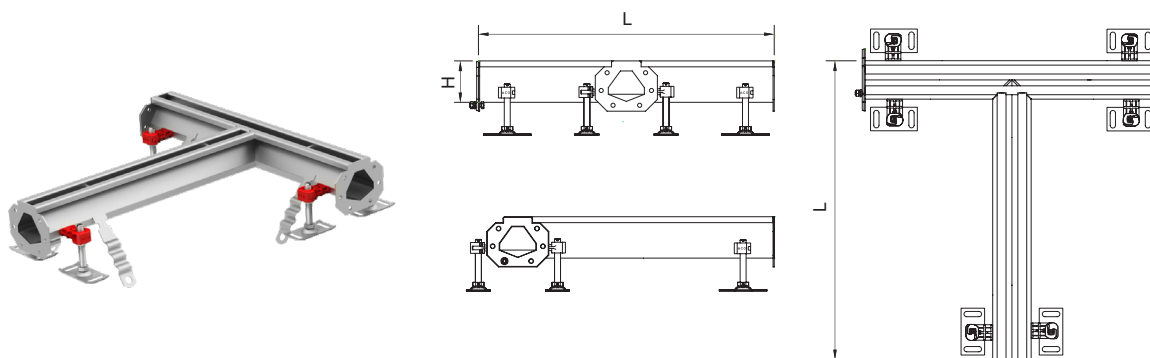

Dimensiuni		Cod	Cod
L [mm]	H [mm]	1.4301	1.4404
500	70	92345	92395
	75	92346	92396
	80	92347	92397
	90	92348	92398
	100	92349	92399
	110	92400	92450
	120	92401	92451

Rigole cu element de descărcare la capăt

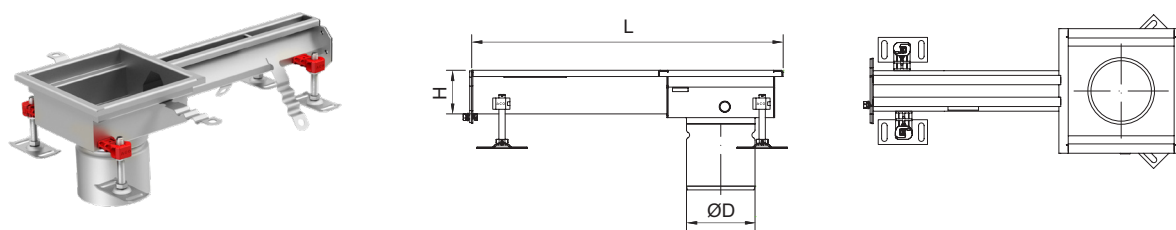

Dimensiuni		Gură de scurgere	Corp superior gură de scurgere	Diametru descărcare	Cod	Cod
L [mm]	H [mm]		[mm]	ØD [mm]	1.4301	1.4404
500	70	Descărcare direct în țeavă	200 x 200	110	414341	414348
	75				414342	414349
	80				414343	414350
	90				414344	414351
	100				414345	414352
	110				414346	414353
	120				414347	414354
	70	ACO gully 142	200 x 200	125	415925	415970
	75				415926	415971
	80				415927	415972
	90				415928	415973
	100				415929	415974
	110				415930	415975
	120				415931	415976


Notă: Produsele se livrează cu accesoriile de montaj incluse: garnituri, șuruburi, piulițe, șaibe.

Rigole cu element de descărcare la capăt

Dimensiuni		Gură de scurgere	Corp superior gură de scurgere	Diametru descărcare	Cod	Cod
L [mm]	H [mm]		[mm]	ØD [mm]	1.4301	1.4404
500	70	ACO gully 157	250 x 250	142	414201	414208
	75				414202	414209
	80				414203	414210
	90				414204	414211
	100				414205	414212
	110				414206	414213
	120				414207	414214

Notă: Produsele se livrează cu accesoriile de montaj incluse: garnituri, șuruburi, piulițe, șaibe.


Rigole cu element de descărcare la mijloc

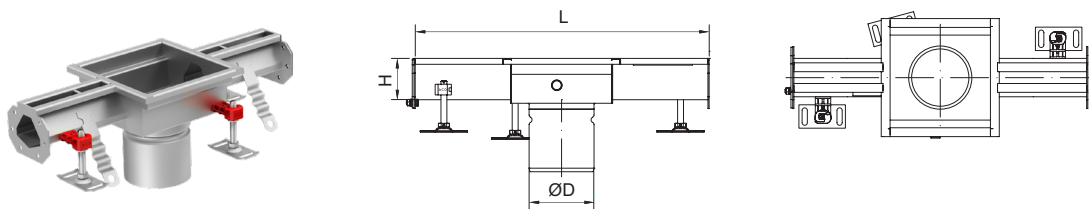

Dimensiuni		Gură de scurgere	Corp superior	Dimetru descărcare	Cod	Cod
L [mm]	H [mm]		[mm]	ØD [mm]	1.4301	1.4404
500	70	Descărcare direct în țeavă	200 x 200	110	414355	414362
	75				414356	414363
	80				414357	414364
	90				414358	414365
	100				414359	414366
	110				414360	414367
	120				414361	414368
1000	70	ACO gully 142	200 x 200	125	414369	414376
	75				414370	414377
	80				414371	414378
	90				414372	414379
	100				414373	414380
	110				414374	414381
	120				414375	414382
500	70	ACO gully 142	200 x 200	125	415932	415977
	75				415933	415978
	80				415934	415979
	90				415935	415980
	100				415936	415981
	110				415937	415982
	120				415938	415983

Dimensiuni		Gură de scurgere	Corp superior	Dimetru descărcare	Cod	Cod
L [mm]	H [mm]		[mm]	øD [mm]	1.4301	1.4404
1000	70	ACO gully 142	200 x 200	125	415939	415984
	75				415940	415985
	80				415941	415986
	90				415942	415987
	100				415943	415988
	110				415944	415989
	120				415945	415990
500	70	ACO gully 157	250 x 250	142	414215	414222
	75				414216	414223
	80				414217	414224
	90				414218	414225
	100				414219	414226
	110				414220	414227
	120				414221	414228
1000	70	ACO gully 157	250 x 250	142	414229	414236
	75				414230	414237
	80				414231	414238
	90				414232	414239
	100				414233	414240
	110				414234	414241
	120				414235	414242


Placă de capăt



Dimensiuni		Cod	Cod
H [mm]		1.4301	1.4404
70		92324	92374
75		92325	92375
80		92326	92376
90		92327	92377
100		92328	92378
110		92329	92379
120		92330	92380


Notă: Produsele se livrează cu accesoriile de montaj incluse: garnituri, șuruburi, piulițe, șaibe.

Placă de capăt cu ştuţ DN50

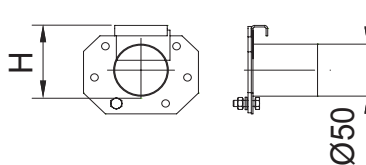

Dimensiuni	Cod	Cod
H [mm]	1.4301	1.4404
70	92331	92381
75	92332	92382
80	92333	92383
90	92334	92384
100	92335	92385
110	92336	92386
120	92337	92387

Garnitură de cauciuc



Dimensiuni	Cod
H [mm]	NBR
70	413601
75	413602
80	413603
90	413604
100	413605
110	413606
120	413607

Notă: Produsele se livrează cu accesorii de montaj incluse: garnituri, şuruburi, piuliţe, şaibe.

ACO modular slot channel




Rigolă cu element de descărcare la mijloc

Informații despre produs

Avantaje produs

- Conform cu SR EN 1253
- Disponibil în două variante de oțel inoxidabil: grad 1.4301 (304) sau 1.4404 (316L)
- Grosime material: 1.5 mm
- Lățime exterioară de 8 sau 20 mm
- Lungime – la cererea clientului
- Pană longitudinală 1-5 %
- Lățimi standardizate
- Poziția scurgerii variabilă pe axa longitudinală
- Înălțime reglabilă
- Ancore pentru fixare în beton
- Capace de protecție disponibile, vedeți pagina 252

Informații pentru comandă

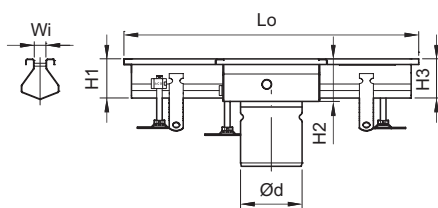

Lățime exterioară (totală)	Dimensiune muchie	Lungime	Înălțime în dreptul gurii de scurgere	Înălțime la capetele rigolei
Wi [mm]	A [mm]	Lo	H2	H1 and H3
20	15	Variabilă*	50-200	50-200
8	folded		50-200	50-200

* Lungimea maximă a rigolei pentru transport de 6000 mm.
Elementele de rigolă mai mari de 6000 mm sunt împărțite în 6 secțiuni cu prinderi de fixare pentru transport.

Grătare pentru ramă 200x200 mm

Informații despre produs

Gurile de scurgere pot fi combinate cu diferite tipuri de grătare în funcție de clasa de sarcini specificată în proiect.



Pentru aplicații cu cerințe de igienă ridicată, recomandăm să alegeți grătarul nervurat sau grătarul nervurat fără ramă.

Avantaje produs

- Design igienic conform EN 1672, EN ISO 14159 și EHEDG nr. 8, 13 și 44
- Disponibile în două variante de oțel inoxidabil: grad 1.4301 (304) și 1.4404 (316L)
- Potrivite pentru guri de scurgere din inox, în conformitate cu EN 1253
- Clase de sarcini: L 15, R 50, M 125 sau N 250 (EN 1253)
- Grătare antiderapante disponibile

Informații pentru comandă


Grătar nervurat fără ramă

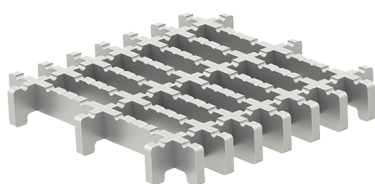

Clasă de sarcini	Antiderapant	Material	Cod
M 125	Da	1.4301	446264
		1.4404	446265

Notă: Suprafață electropolisată



Grătar nervurat



Clasă de sarcini	Antiderapant	Material	Cod
R 50	Da	1.4301	416912
		1.4404	416913
M 125	Da	1.4301	408093
		1.4404	408193
N 250	Nu	1.4301	408043
		1.4404	408143



Notă: Suprafață electropolishată

Grătar rețea



Clasă de sarcini	Antiderapant	Material	Cod
L 15	Da	1.4301	408090*
		1.4404	408190*
	Nu	1.4301	408091*
		1.4404	408191*



Grătar perforat



Clasă de sarcini	Antiderapant	Material	Cod
L 15	Nu	1.4301	408092*
		1.4404	408192*



* Proiectat conform standardelor EN 1672, EN ISO 14159, iar documentele EHEDG nr. 8, 13, 44 nu se aplică.

Grătar Heelsafe



Clasă de sarcini	Antiderapant	Material	Cod
L 15	Nu	1.4301	408022*
		1.4404	408122*



Grătar Volcano

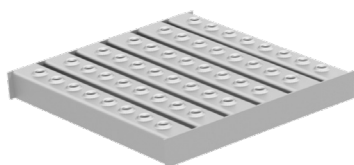

Clasă de sarcini	Antiderapant	Material	Cod
L 15	Da	1.4301	408094*
		1.4404	408194*

Noă: Suprafață electropolisată

Grătar fantă




Clasă de sarcini	Antiderapant	Material	Cod
R 50	Da	1.4301	445780
		1.4404	445781
M 125	Da	1.4301	445782
		1.4404	445783

Noă: Suprafață electropolisată

* Proiectat conform standardelor EN 1672, EN ISO 14159, iar documentele EHEDG nr. 8, 13, 44 nu se aplică.



Clasă de sarcini	Antiderapant	Material	Cod
Capac etanș anti miros			



Clasă de sarcini	Antiderapant	Material	Cod
R 50	Nu	1.4404	445398
M 125	Nu	1.4404	445605

Pentru manipularea capacului, utilizați dispozitivul de creare vacuum, pag. 63





Pâlnie descărcare robinet



Descriere	Material	Cod
Pâlnie pentru gură de scurgere 200 x 200	1.4301	415918

* Proiectat conform standardelor EN 1672, EN ISO 14159, iar documentele EHEDG nr. 8, 13, 44 nu se aplică.

Accesorii pentru ACO modular slot channel 20

Descriere	Compatibil cu	Material	Cod
 Sită ■ oțel inoxidabil	■ ACO modular slot channel 20 DN100	1.4301	97235
		1.4404	97285
 Gardă hidraulică ■ oțel inoxidabil ■ garnitură 50 mm	■ ACO modular slot channel 20 DN100	1.4301	97217
		1.4404	97267
 Coș de aluviuni ■ oțel inoxidabil ■ capacitate 0.5 litri	■ ACO modular slot channel 20 descărcare de 125 mm	1.4301	414339
		1.4404	414340
 Coș de aluviuni ■ oțel inoxidabil ■ capacitate 0.6 litri	■ ACO modular slot channel 20 descărcare de 142 mm	1.4301	408202
		1.4404	408212