


ACO Drain Monoblock PD – prezentare generală
Siguranță și design

Cerințele actuale pentru elementele de colectare a apelor pluviale sunt orientate nu doar către funcționalitate ci din ce în ce mai frecvent este solicitată integrarea lor în conceptul arhitectural.

Rigolele ACO Drain Monoblock PD sunt disponibile în două culori, natur și negru antracit. Pot fi utilizate în aplicații cu clasă de sarcini până la D400, conform SR EN 1433.

Fiind ușor de instalat, curățat și de integrat în diverse tipuri de finisaje, acest tip de rigolă satisface majoritatea cerințelor de design și funcționalitate durabilă într-o gamă largă de aplicații.

PD100V are dimensiunea fantelor grătarului de 8mm, putând fi utilizat în spațiile publice unde este necesară protejarea tocurilor.

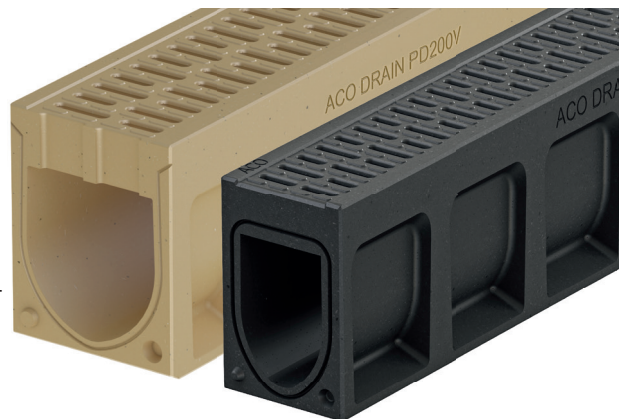
Durabilitate

Sistemul de rigole ACO Drain Monoblock PD este destinat utilizării în aplicațiile în care durabilitatea este importantă. Clasa de sarcini D400 este disponibilă chiar și în cazul instalărilor în asfalt sau în pavaj, fără a fi necesară încastrarea muchiei rigolei în beton. În acest fel este posibilă integrarea estetică a rigolei în platformă.

Capacitatea hidraulică este optimizată cu ajutorul secțiunii de curgere în forma V, asigurându-se astfel și o auto-curățare foarte eficientă.

Întreținerea rigolelor se face foarte ușor, prin utilizarea sistemelor standard de curățare cu presiune prin intermediul căminelor de descărcare sau a elementelor de vizitare disponibile.


Corpul rigolei constă într-o construcție monolitică din beton cu polimeri, ceea ce îi conferă o excelentă durabilitate și o rezistență crescută la coroziune.


Protecție antivandalism

Designul monolitic, fără grătar detașabil, asigură o utilizare sigură în spațiile publice.



Sistem flexibil compus din doar 6 elemente

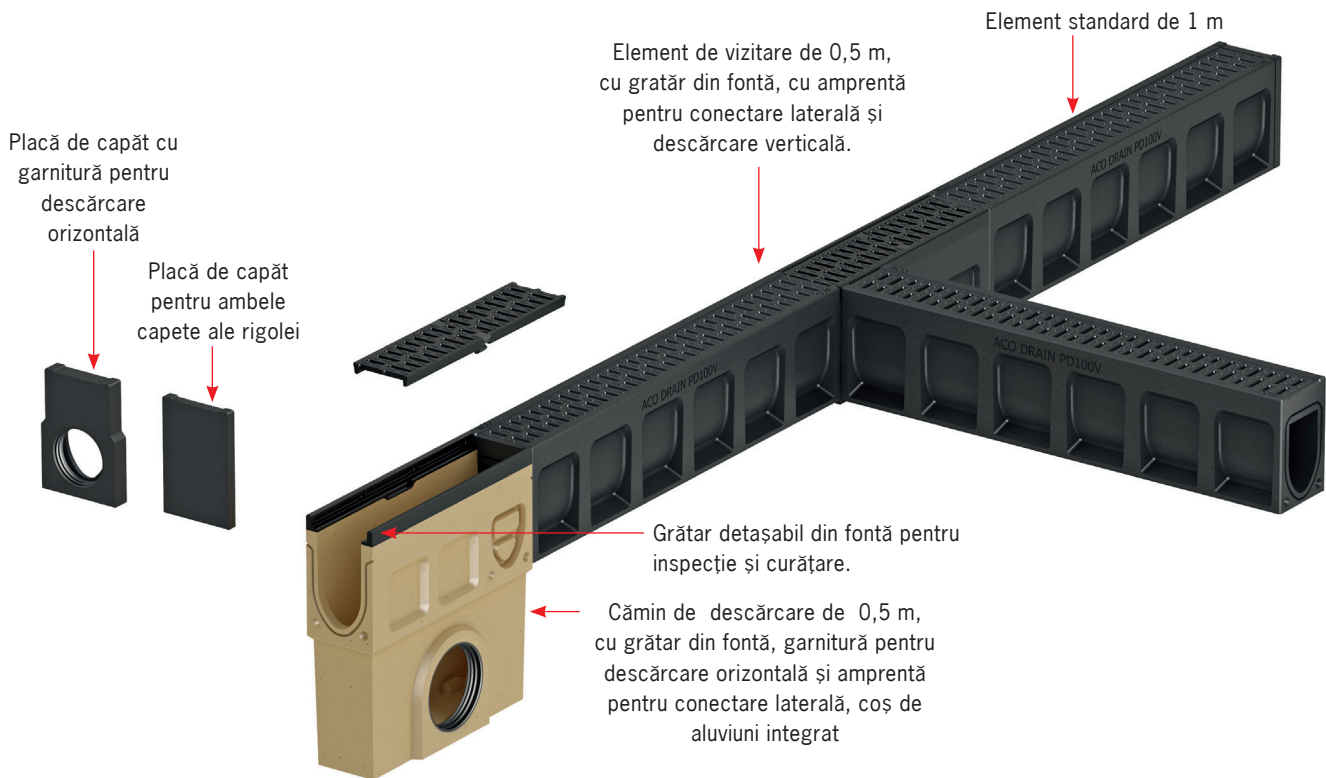

PD100V, element de rigolă 1m, natur sau negru antracit



PD150V, element de rigolă 1m, natur sau negru antracit



PD200V, element de rigolă 1m, natur sau negru antracit




PD100V, element de vizitare 0,5m



PD150V, element de vizitare 0,5m



PD200V, element de vizitare 0,5m



PD100V, cămin de descărcare 0,5m



PD150V, cămin de descărcare 0,5m



PD200V, cămin de descărcare 0,5m



Rigole

ACO Sport

Guri de scurgere

Soluții pentru terase

Separatoare de hidrocarburi

Separatoare de grăsimi

ACO Stormbrxxx

Limitatoare debit

Stații de pompare