Notă:

Instalarea sistemului ACO Strombrixx se va face în conformitate cu instrucțiunile de montaj transmise de către departamentul tehnic ACO.

Vedere de sus

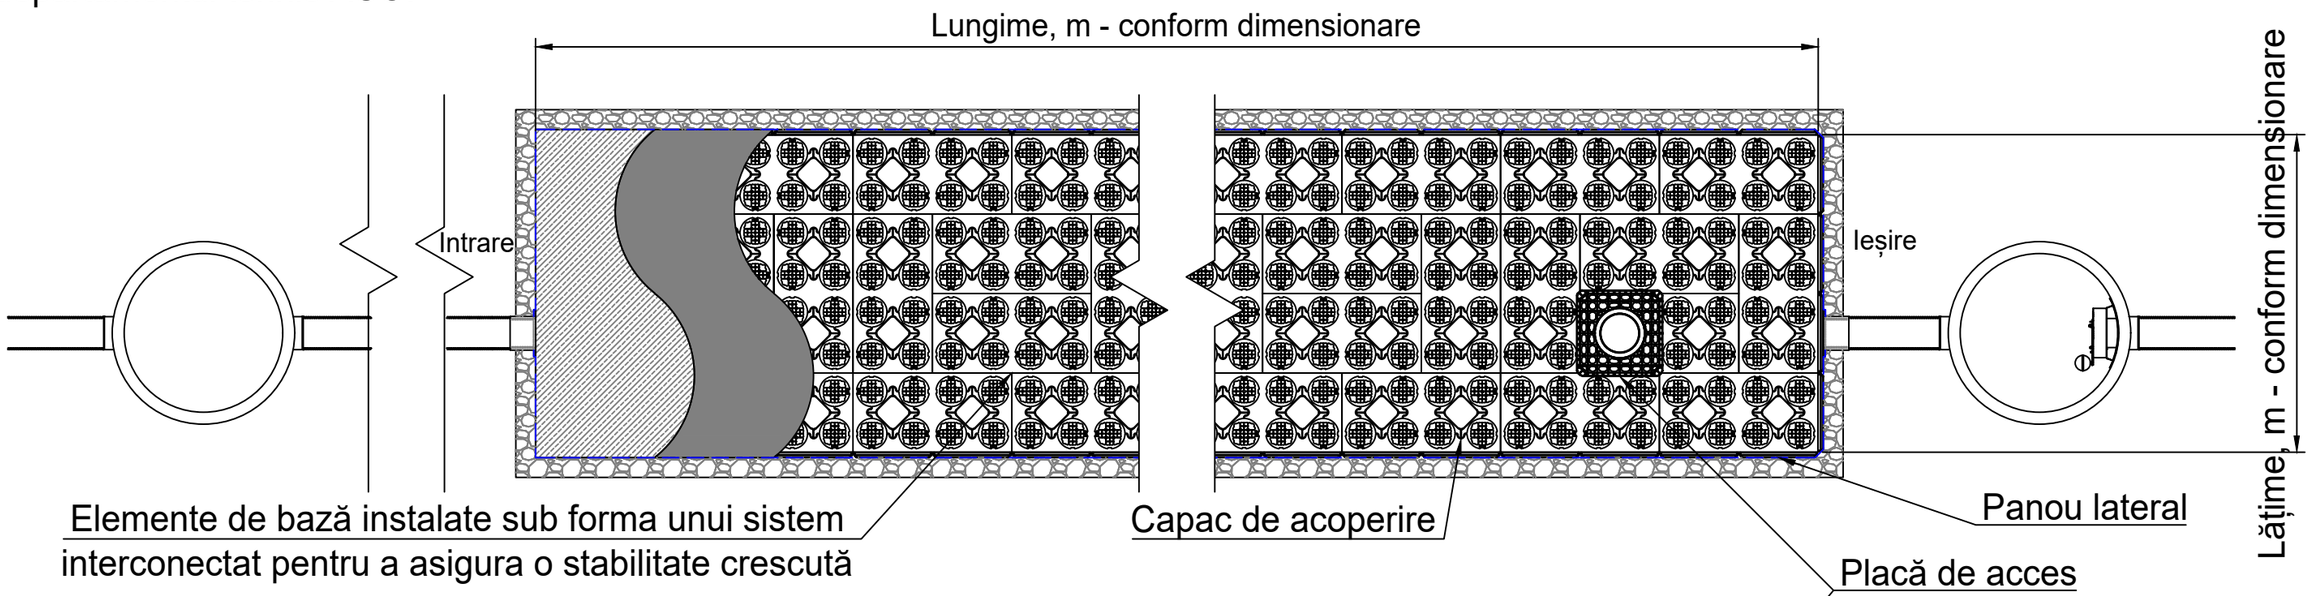

Secțiune longitudinală

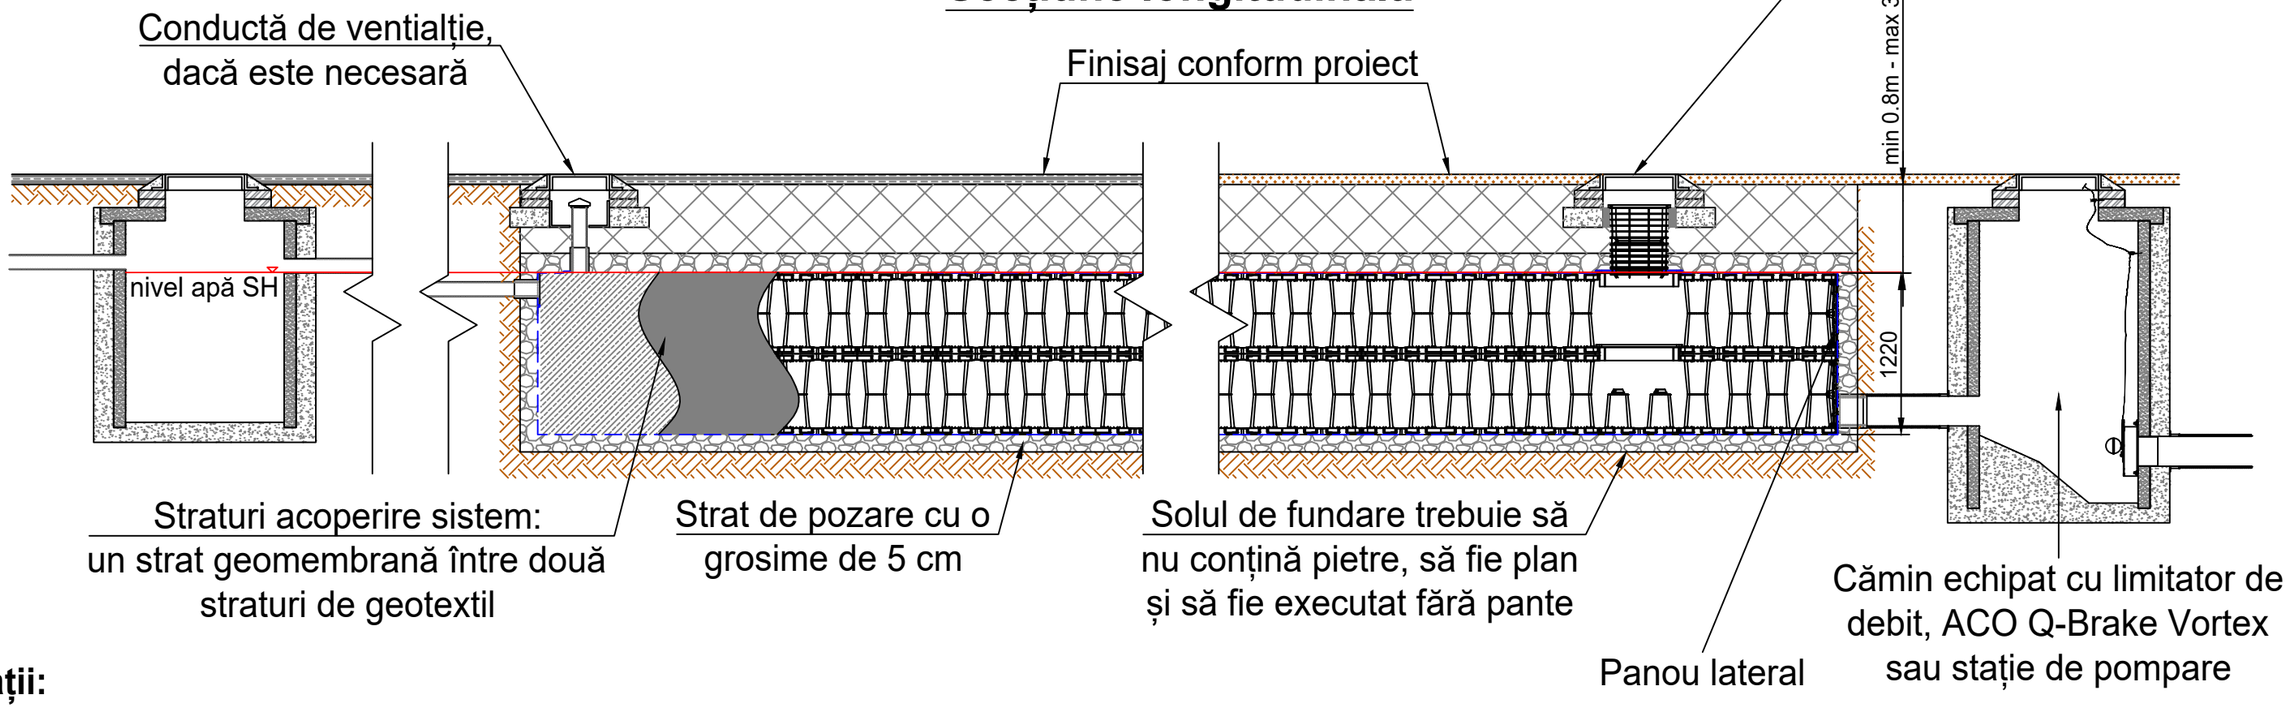

Straturi acoperire sistem: un strat geomembrană între două straturi de geotextil

Observații:

Pentru a beneficia de întregul volum oferit de sistem, recomandăm ca instalarea acestuia să se facă în așa fel încât cota superioară a sistemului să se afle sub cota radierului conductei de ieșire din separatorul de hidrocarburi.
Cu respectarea condiției de mai sus, intrarea în bazin se poate face și la partea inferioară a acestuia.