

Introducere

Design igienic

ACO oferă sisteme profesionale de colectare și gestionare a apelor uzate, proiectate să protejeze afacerea, mediul înconjurător și nu în ultimul rând sănătatea clienților.


Obiectivul nostru este să îmbunătățim constant fiecare aspect al siguranței, igienei și al performanței. Credem că sistemele și serviciile noastre sunt unice prin furnizarea beneficiilor către

toți cei implicați într-un proiect.

Toate gurile de scurgere ACO din inox sunt concepute pentru a oferi condiții igienice optime în conformitate cu Standardul SR EN 1672 și EN ISO 14159 privind cerințele referitoare la igiena și proiectarea mașinilor utilizate pentru pregătirea și tratamentul alimentelor destinate consumului uman.

Caracteristici de igienă:

- Colectare completă
- Raza unghiurilor interioare mai mare de 3 mm
- Îmbinări igienice (suduri cap la cap)
- Muchii pline
- Oțel inoxidabil min. 1.4301 conform EN 10088 (304 în conformitate cu AISI)
- Pasivare completă prin imersie

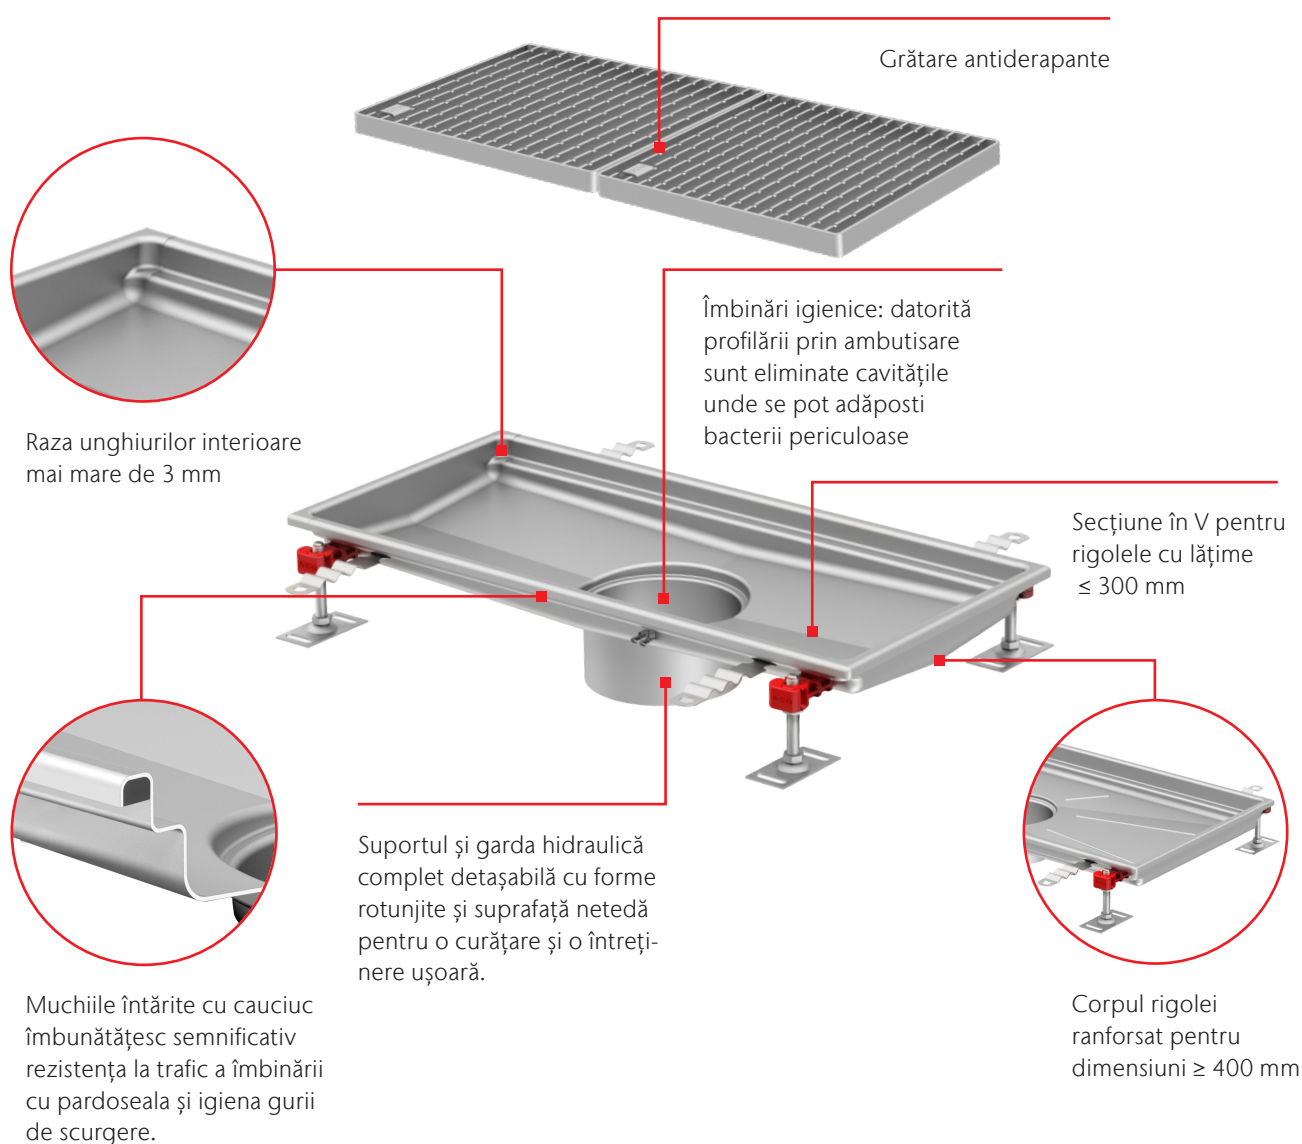


Prezentarea sistemului


ACO channel



ACO box channel

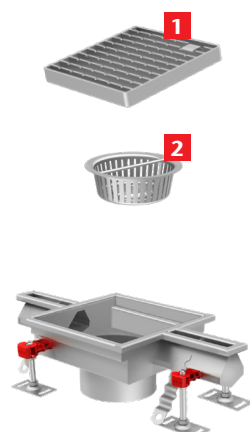

ACO slot channel

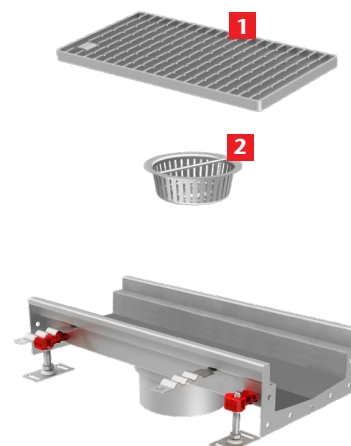


ACO modular box channel

- 1** Grătare
- 2** Coș de aluviuni
- 3** Inel de colectare
- 4** Gardă hidrolică
- 5** Suport gardă hidrolică
- 6** Gură de scurgere ACO gully



**ACO gully
cu accesorii**

ACO modular channel 125/200 - prezentare sistem

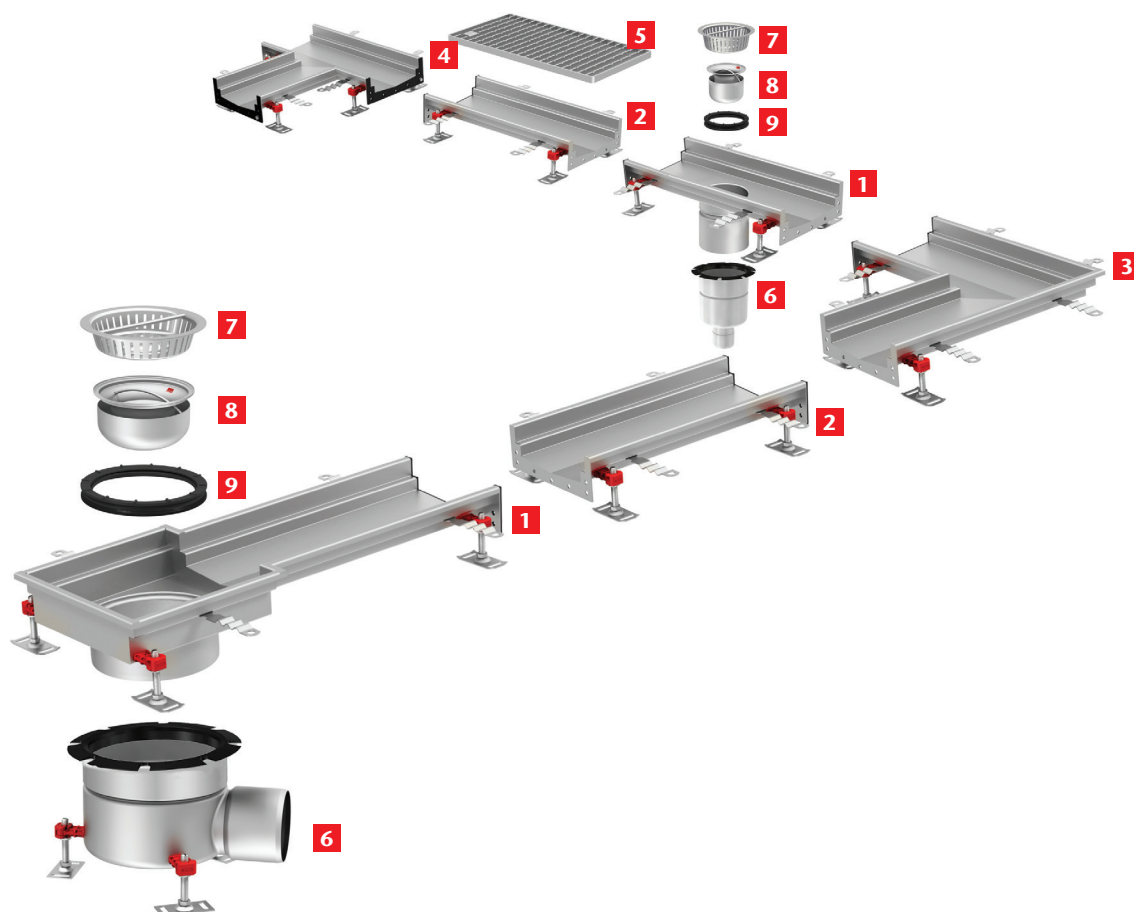


- | | |
|--|---------------------------------|
| 1 Rigolă cu element de descărcare | 6 Gură de scurgere |
| 2 Rigolă cu înălțime fixă și pantă prefabricată | 7 Coș de aluviuni |
| 3 Element de colț | 8 Gardă hidrolică |
| 4 Element în T | 9 Suport gardă hidrolică |
| 5 Grătar | |

ACO modular channel 125 - articole standard

Informații despre produs


Avantaje produs

- Conform cu SR EN 1253 și EN 1433
- Disponibile în două variante de oțel inoxidabil: grad 1.4301 (304) sau 1.4404 (316L)
- Pasivare completă
- Profilul în formă de V îmbunătățește performanțele de autocurățare și viteza de curgere
- Suportți de reglare a înălțimii
- Conexiune simplă și sigură cu corpul superior telescopic al gurii de scurgere
- Gamă variată de grătare cu clase de sarcini de până la C 250 (EN 1433)
- Ancore pentru fixare în beton
- Dimensiuni speciale, la cerere



Informații pentru comandă

Rigolă cu înălțime constantă

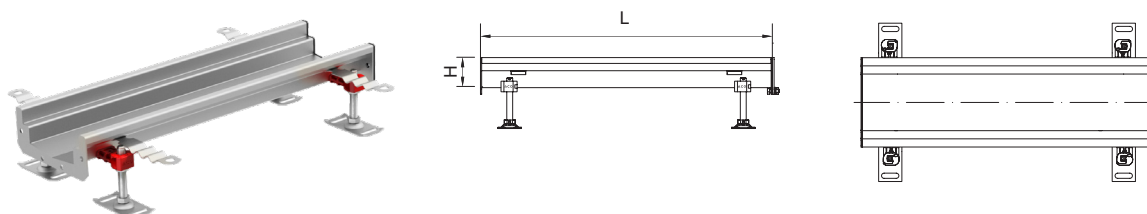


Dimensiuni		Cod	Cod
L [mm]	H [mm]	1.4301	1.4404
500	50	105119	407211
	65	105120	407212
	80	105121	407213
	95	105122	407214
	110	105123	407215
	125	105124	407216
1000	50	105127	407217
	65	105128	407218
	80	105129	407219
	95	105130	407220
	110	105131	407221
	125	105132	407222
2000	50	105135	407223
	65	105136	407224
	80	105137	407225
	95	105138	407226
2000	110	105139	407227
	125	105140	407228

Dimensiuni		Cod	Cod
L [mm]	H [mm]	1.4301	1.4404
3000	50	105143	407229
	65	105144	407230
	80	105145	407231
	95	105146	407232
	110	105147	407233
	125	105148	407234

Notă: Articolele sunt echipate cu garnitură de conectare pe o parte.

Rigolă cu pantă prefabricată

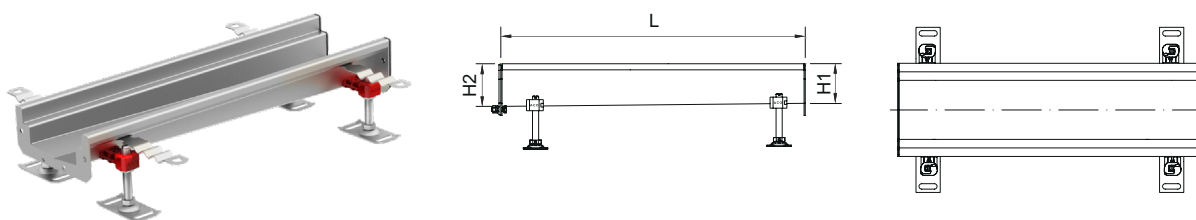


Dimensiuni			Cod	Cod
L [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	1.4301	1.4404
500	50	65	105151	407235
	65	80	105152	407236
1000	50	65	105155	407237
	65	80	105156	407238
	80	95	105157	407239
	95	110	105158	407240
2000	50	65	105161	407241
	65	80	105162	407242
	80	95	105163	407243
	95	110	105164	407244
	110	125	105165	407245
3000	50	65	105168	407246
	65	80	105169	407247
	80	95	105170	407248
	95	110	105171	407249
	110	125	105172	407250
6000	50	80	408821	408824
	65	95	408822	408825
	95	125	408823	408826

Notă: Produsele se livrează cu accesoriile de montaj incluse: garnituri, șuruburi, piulițe, șaibe.




Elemente de colț

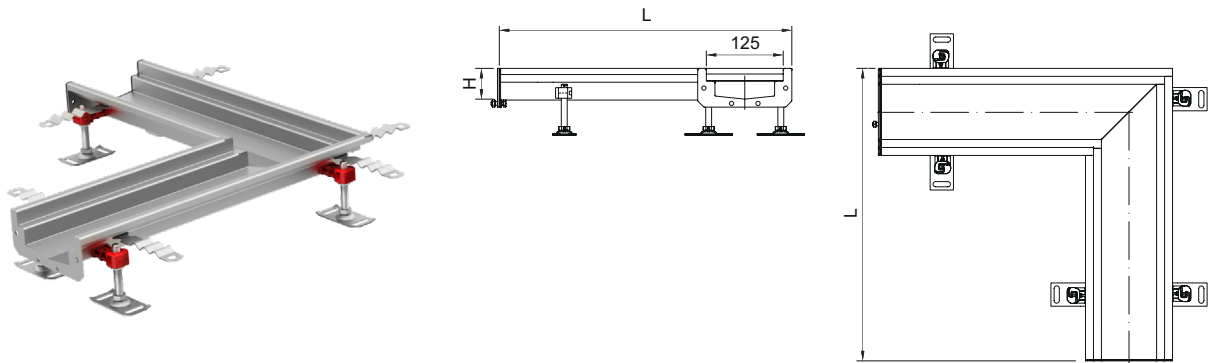

Dimensiuni		Cod	Cod
L [mm]	H [mm]	1.4301	1.4404
515	50	409812	409818
	65	409813	409819
	80	409814	409820
	95	409815	409821
	110	409816	409822
	125	409817	409823

Notă: Articolele sunt echipate cu garnitură de conectare pe o parte.


Elemente în T

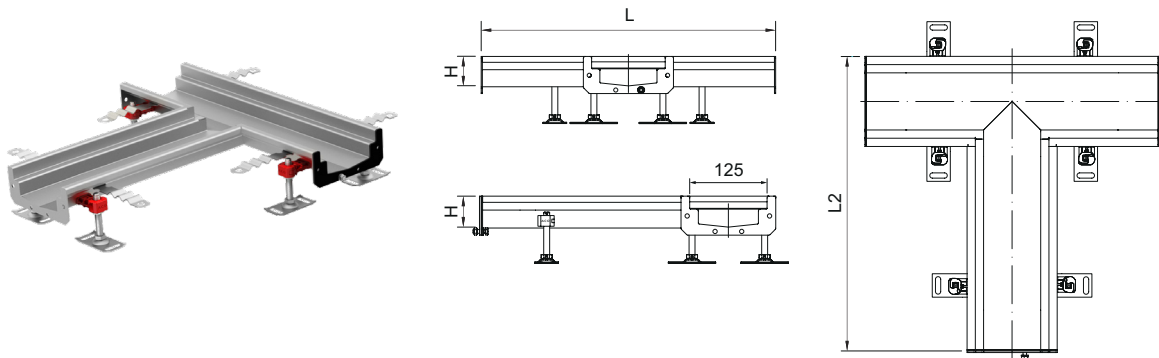

Dimensiuni			Cod	Cod
L1 [mm]	L2 [mm]	H [mm]	1.4301	1.4404
500	515	50	409824	409830
		65	409825	409831
		80	409826	409832
		95	409827	409833
		110	409828	409834
		125	409829	409835

Notă: Produsele se livrează cu accesorii de montaj incluse: garnituri, șuruburi, piulițe, șaibe.




Rigole cu element de descărcare la capăt

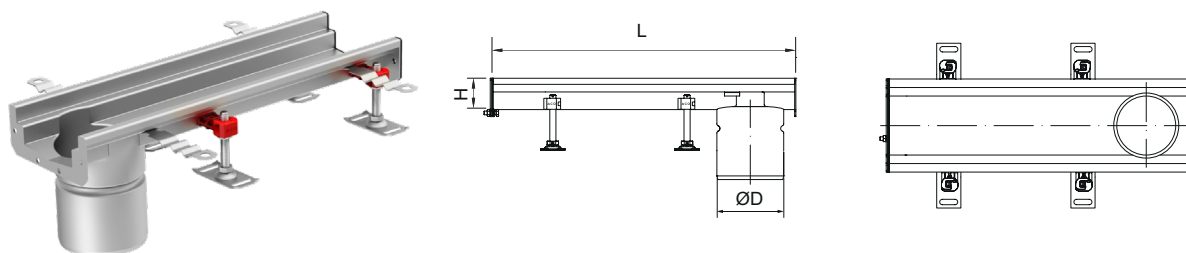

Dimensiuni		Gură de scurgere	Diametru ieșire	Cod	Cod
L [mm]	H [mm]		ØD [mm]	1.4301	1.4404
500	50	Descărcare direct în țevă	110	105175	407251
	65			105176	407252
	80			105177	407253
	95			105178	407254
	110			105179	407255
	125			105180	407256
1000	50			105183	407257
	65			105184	407258
	80			105185	407259
	95			105186	407260
	110			105187	407261
	125			105188	407262
500	50	ACO gully 142	125	415946	415991
	65			415947	415992
	80			415948	415993
	95			415949	415994
	110			415950	415995
	125			415951	415996
1000	50			415952	415997
	65			415953	415998
	80			415954	415999
	95			415955	416000
	110			415956	416001
	125			415957	416002
500	50	ACO gully 157	142	409732	409733
	65			409736	409737
	80			409740	409741
	95			409744	409745
	110			409724	409725
	125			409728	409729
1000	50			409708	409709
	65			409712	409713
	80			409716	409717
	95			409720	409721
	110			409700	409701
	125			409704	409705


Notă: Produsele se livrează cu accesoriile de montaj incluse: garnituri, șuruburi, piulițe, șaibe.

Rigole cu element de descărcare la mijloc

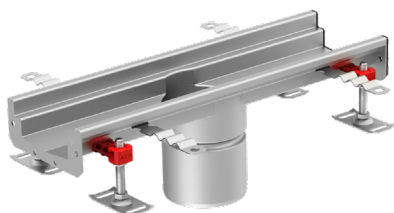


Dimensiuni		Gură de scurgere	Diametru ieșire ØD [mm]	Cod	Cod
L [mm]	H [mm]			1.4301	1.4404
500	50	Descărcare direct în țevă	110	105191	407263
	65			105192	407264
	80			105193	407265
	95			105194	407266
	110			105195	407267
	125			105196	407268
1000	50			105199	407269
	65			105200	407270
	80			105201	407271
	95			105202	407272
	110			105203	407273
	125			105204	407274
500	50	ACO gully 142	125	415958	416003
	65			415959	416004
	80			415960	416005
	95			415961	416006
	110			415962	416007
	125			415963	416008
1000	50			415964	416009
	65			415965	416010
	80			415966	416011
	95			415967	416012
	110			415968	416013
	125			415969	416014
500	50	ACO gully 157	142	409734	409735
	65			409738	409739
	80			409742	409743
	95			409746	409747
	110			409726	409727
	125			409730	409731
1000	50			409710	409711
	65			409714	409715
	80			409718	409719
	95			409722	409723
	110			409702	409703
	125			409706	409707

Notă: Produsele se livrează cu accesoriile de montaj incluse: garnituri, șuruburi, piulițe, șaibe.

Placă de capăt

Dimensiuni	Cod	Cod
H [mm]	1.4301	1.4404
50	105100	407196
65	105101	407197
80	105102	407198
95	105103	407199
110	105104	407200
125	105105	407201

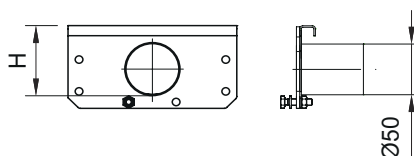Placă de capăt cu ștuț DN50

Dimensiuni	Cod	Cod
H [mm]	1.4301	1.4404
65	409114	409119
80	409115	409120
95	409116	409121
110	409117	409122
125	409118	409123

Garnitură

Dimensiuni	Cod
H [mm]	NBR
50	413587
65	413588
80	413589
95	413590
110	413591
125	413592


Grătare pentru ACO modular channel 125

Avantaje produs

- Conform cu SR EN 1433
- Lungimi speciale de 375 mm pentru îmbinări și colțuri
- Variante antiderapante disponibile
- Disponibile în două variante de oțel inoxidabil: grad 1.4301 (304) sau 1.4404 (316L)
- Clase de sarcini A 15, B 125 și C 250


Informații pentru comandă

Grătar nervurat fără ramă

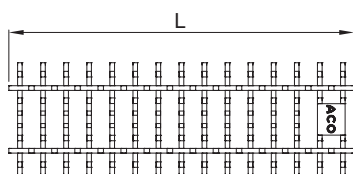


Lungime L [mm]	Clasă de sarcini	Antiderapant	Material	Cod
375	C 250	Da	1.4301	446280
500	C 250	Da	1.4301	446276
			1.4404	446277

Grătar nervurat transversal




Lungime L [mm]	Clasă de sarcini	Antiderapant	Material	Cod
375	C 250	Da	1.4301	414134
			1.4404	414184
500	C 250	Da	1.4301	21740
			1.4404	21745
1000	C 250	Da	1.4301	21741
			1.4404	21746

Grătar rețea




Lungime L [mm]	Clasă de sarcini	Antiderapant	Material	Cod
375	A 15	Nu	1.4301	414132
			1.4404	414182
	C 250	Da	1.4301	414130
			1.4404	414180
		Nu	1.4301	414133
			1.4404	414183
500	A 15	Da	1.4301	414131
			1.4404	414181
	C 250	Nu	1.4301	21720
			1.4404	21725
		Da	1.4301	21710
			1.4404	21715
1000	A 15	Nu	1.4301	21920
			1.4404	21925
	C 250	Da	1.4301	21910
			1.4404	21915
		Nu	1.4301	21620
			1.4404	21625
	A 15	Da	1.4301	21610
			1.4404	21615
	C 250	Nu	1.4301	21820
			1.4404	21825
		Da	1.4301	21810
			1.4404	21815

Grătar Heelsafe (protecție tocuri)




Lungime L [mm]	Clasă de sarcini	Antiderapant	Material	Cod
375	B 125	Nu	1.4301	414135
			1.4404	414185
500	B 125	Nu	1.4301	96819
			1.4404	401238
1000	B 125	Nu	1.4301	96818
			1.4404	401237

Grătar perforat




Lungime L [mm]	Clasă de sarcini	Antiderapant	Material	Cod
375	A 15	Nu	1.4301	414136
			1.4404	414186
	B 125	Nu	1.4301	414137
			1.4404	414187
500	A 15	Nu	1.4301	21760
			1.4404	21765
	B 125	Nu	1.4301	21960
			1.4404	21965
1000	A 15	Nu	1.4301	21660
			1.4404	21665
	B 125	Nu	1.4301	21860
			1.4404	21865


Grătar Quadrato



Lungime L [mm]	Clasă de sarcini	Antiderapant	Sistem blocare	Material	Cod
375	A 15	Nu	Nu	1.4301	414138
				1.4404	414188
500	A 15	Nu	Nu	1.4301	105530
				1.4404	413999
			Da	1.4301	105528
				1.4404	407925
1000	A 15	Nu	Nu	1.4301	105529
				1.4404	413998
			Da	1.4301	105527
				1.4404	407924


Grătar Volcano

Lungime L [mm]	Clasă de sarcini	Antiderapant	Material	Cod
375	A 15	Da	1.4301	414139
			1.4404	414189
500	A 15	Da	1.4301	409290
			1.4404	409291
1 000	A 15	Da	1.4301	409286
			1.4404	409287

Grătar multi-slot 8

Lungime L [mm]	Clasă de sarcini	Antiderapant	Material	Cod
500	A 15	Da	1.4301	415739
			1.4404	415740
1 000	A 15	Da	1.4301	415735
			1.4404	415736



Grătar fantă



Lungime L [mm]	Clasă de sarcini	Antiderapant	Material	Cod
375	B 125	Da	1.4301	445800
			1.4404	445801
	C 250	Da	1.4301	445802
			1.4404	445803
500	B 125	Da	1.4301	445792
			1.4404	445793
	C 250	Da	1.4301	445794
			1.4404	445795
1 000	B 125	Da	1.4301	445796
			1.4404	445797
	C 250	Da	1.4301	445798
			1.4404	445799

Accesorii

ACO modular box channel 125

	Descriere	Compatibil cu	Material	Cod
	Sită ■ Oțel inoxidabil	■ ACO modular channel 125 cu descărcare 110 mm	1.4301	97235
			1.4404	97285
	Sifon ■ Oțel inoxidabil ■ Garnitură 50 mm	■ ACO modular channel 125 cu descărcare 110 mm	1.4301	97217
			1.4404	97267
	Coș de aluviuni ■ Oțel inoxidabil ■ Capacitate 0.5 litri	■ ACO modular channel 125 cu descărcare 125 și 142 mm	1.4301	414339
			1.4404	414340